

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 23:37:58

## PLANET UPOE-1600G



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>22 844 Kč</b><br><b>(bez DPH: 18 879 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>25 128 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 284 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1269                                      |
| Part No.:    | UPOE-1600G                                      |
| Záruka:      | 38 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

---

## Popis


### PLANET UPOE-1600G

Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at. 16 portů data-in, 16 portů data+power out.

Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení víceříkonových zařízení IEEE 802.3at po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, Wi-Fi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.

K dispozici je celkem 16 portů s celkovým napájecím výkonem 600 W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

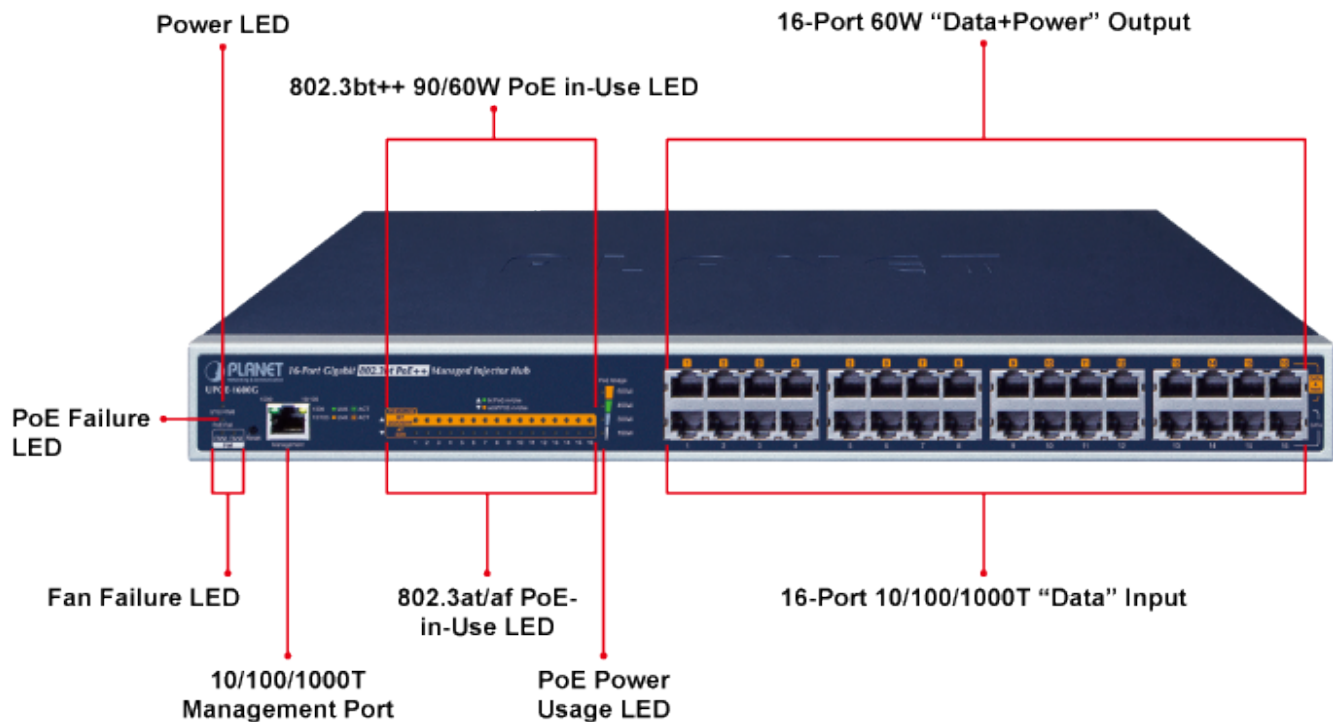

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 16× 10/100/1000Mbps RJ-45 Data input, 16× 10/100/1000Mbps RJ-45 PoE (Data + Power) output, 1× 10/100/1000BASE-T RJ-45 pro management

**Celkový napájecí výkon:** do 600 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Zatížitelnost portu:** až 60 W

**Napájení:** 100–240 V AC, 50/60 Hz, 8 A

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 440 × 300 × 44,5 mm

**Hmotnost:** 4,8 kg

### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 600 W, 802.3bt PoE++, zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 10× až 60 W, 6× až 90 W

#### Typ napájení:

802.3bt PoE++, až 90 W

UPoE/PoH, až 95 W

End-span, až 36 W

Mid-span, až 36 W

Force Power, až 60 W

#### Pokročilé funkce:

1. ochrana obvodů (zabraňuje rušení napájení mezi porty)
  2. automatická detekce napájených zařízení
-



## Selectable End-span/Mid-span/UPoE 802.3bt PoE+ + Power Inline Mode

| Port | Description | PoE Function | Schedule    | Power Mode | Porce Power | Priority | Device Class | Current Used[mA] | Powered Used [W] | Power Limit [W] |
|------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1    |             | Enable ▾     | Profile 1 ▾ | BT ▾       | Off ▾       | High ▾   | --           | 0                | 0                | 90              |
| 2    |             | Enable ▾     | Profile 1 ▾ | BT ▾       | Off ▾       | High ▾   | --           | 0                | 0                | 90              |
| 3    |             | Enable ▾     | Profile 1 ▾ | BT ▾       | Off ▾       | High ▾   | --           | 0                | 0                | 90              |

Midspan  
 Endspan  
 UPOE  
 BT

