

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 2:26:18

## PLANET UPOE-2400G



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>32 572 Kč</b><br><b>(bez DPH: 26 919 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>35 829 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 257 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1387                                      |
| Part No.:    | UPOE-2400G                                      |
| Záruka:      | 38 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis


### PLANET UPOE-2400G

**24portový Ultra PoE+** injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ (8x až 95 W/port + 16x až 75 W/port)**, 24x port data-in, 24x port data+power out.

Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení víceříkonových zařízení IEEE 802.3bt po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, Wi-Fi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.

K dispozici je celkem 16 portů s **celkovým napájecím výkonem 800 W**, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

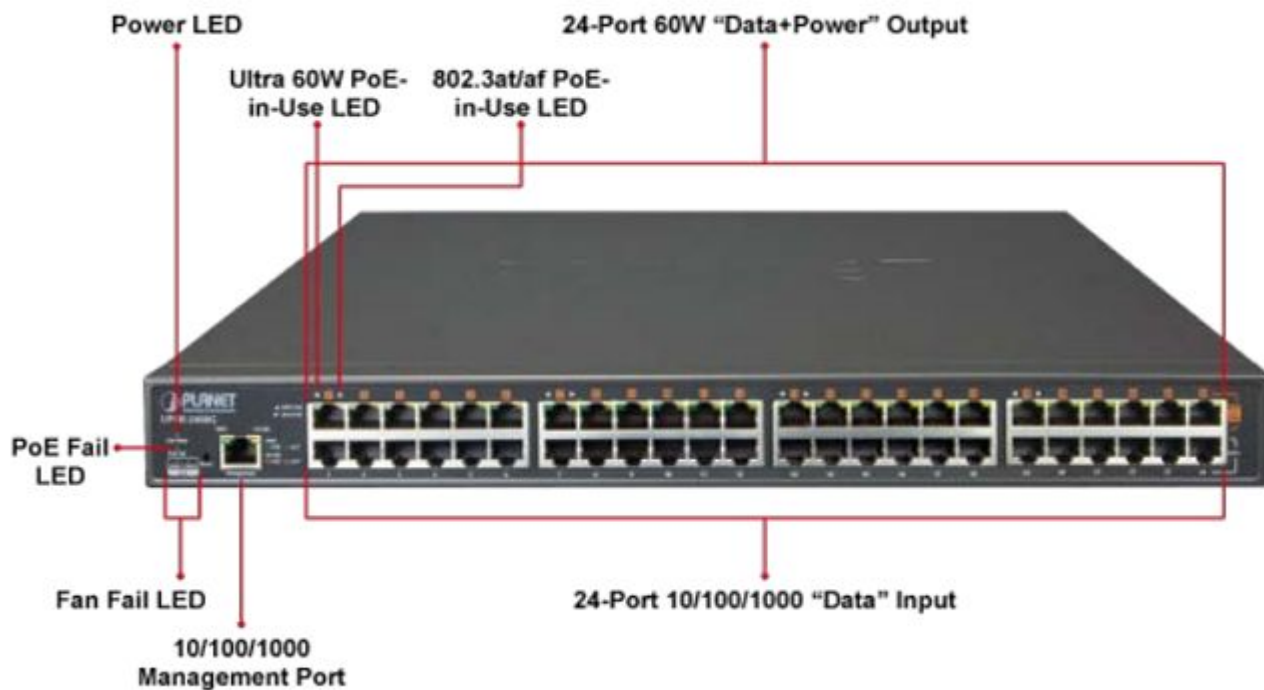

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 24× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 24× Data input, 24× PoE (Data + Power) output, 1× RJ-45 port konzole

**Celkový napájecí výkon:** do 800 W, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt

**Zatížitelnost portu:** až 95 W

**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz, 15 A

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 440 × 300 × 44,5 mm

**Hmotnost:** 5,5 kg



[Ostatní download](#)

---