

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 5:53:26

PLANET FGSD-1011HP



Cena celkem:	2 635 Kč
	(bez DPH: 2 177 Kč)
Běžná cena:	2 898 Kč
Ušetříte:	263 Kč
Kód zboží:	NETPLA1409
Part No.:	FGSD-1011HP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET FGSD-1011HP

PoE přepínač s výkonem 120 W, 8x 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, dva uplink 1000Base-X porty 1x TP a 1x SFP.

DIP přepínače pro nastavení, portové VLAN, Extend mód pro spojení do 250 m včetně PoE při 10Mb/s. ESD ochrany proti přepětí a elektrostatickému nabití.

Interní zdroj AC 100~240 V, bez ventilátorů.

10portový PoE přepínač, díky 8 PoE portům umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a desktopové switche, při přepnutí do Extend módu to je možné při rychlosti 10Mb/s až do vzdálenosti 250m (délka spojení závislá na použitém UTP vedení, konektorech a provedení; praktická zkušenost spojení <200m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 10/100Base-TX, 1x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1x SFP 100/1000BASE-X, 1x RJ-45 sériový port konzole

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 5,6 Gbps, provozně 4,16 Mpps (64b)

Podpora přenosu: JumboFrame 9KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: desktop

Napájení: zdroj 100-240 V/50-60 Hz AC, celkový příkon do 135 W

Ochrana: ESD proti elektrostatickému nabití do 8 kV

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 220 x 150 x 44 mm

Hmotnost: 1220 g

POE funkce:



Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8x až 30 W


Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


- 1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 200 m

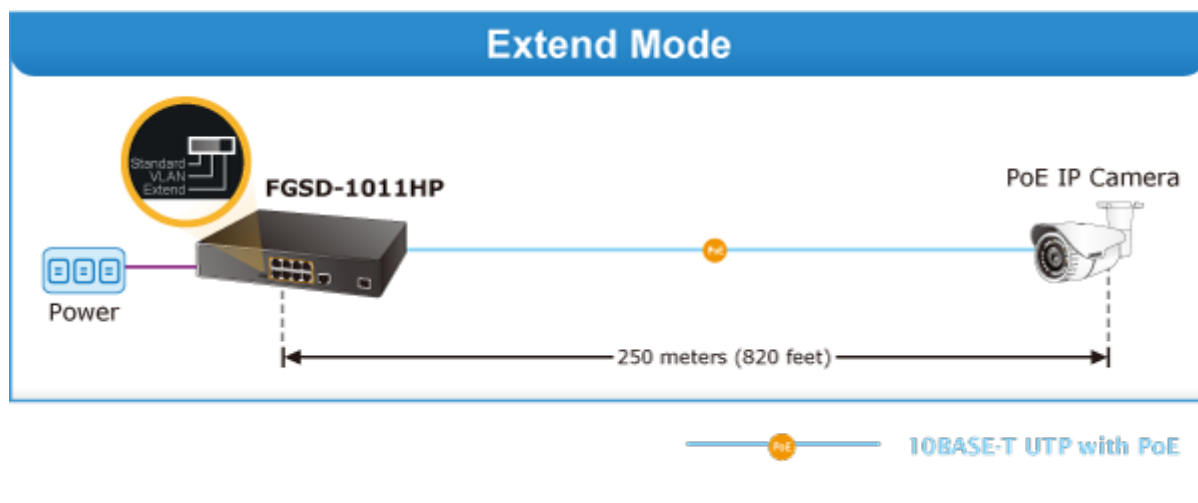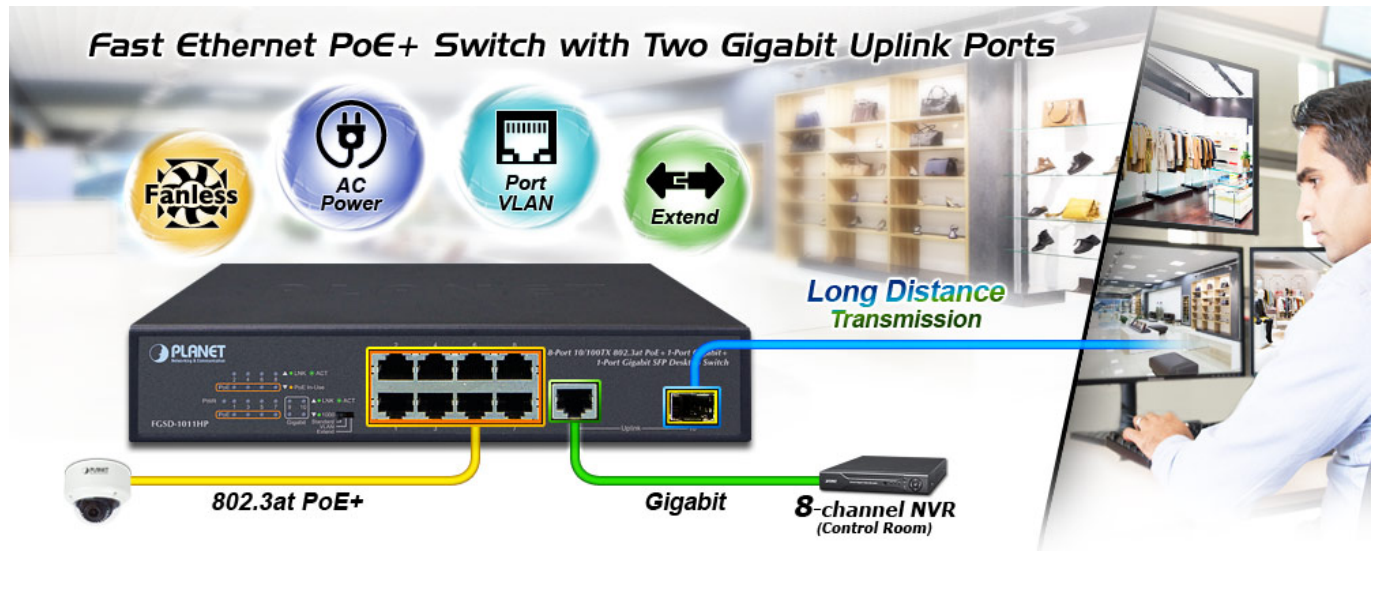



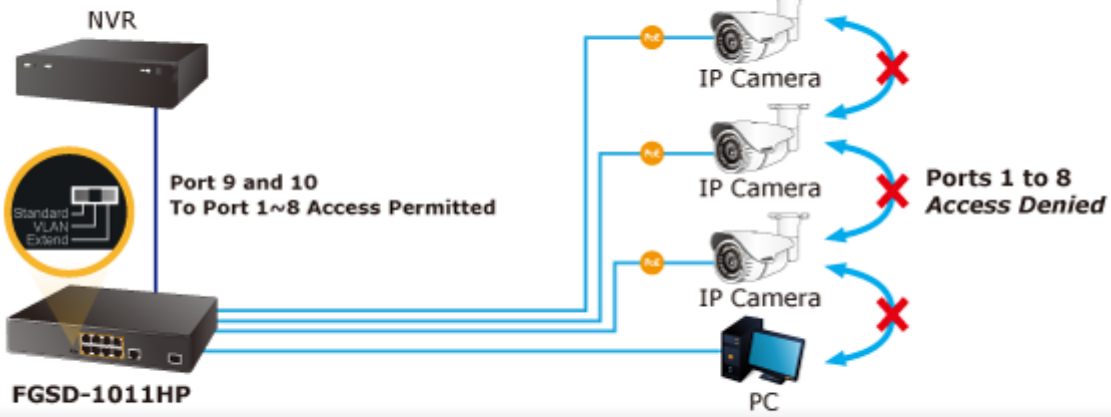

VLAN Isolation Mode

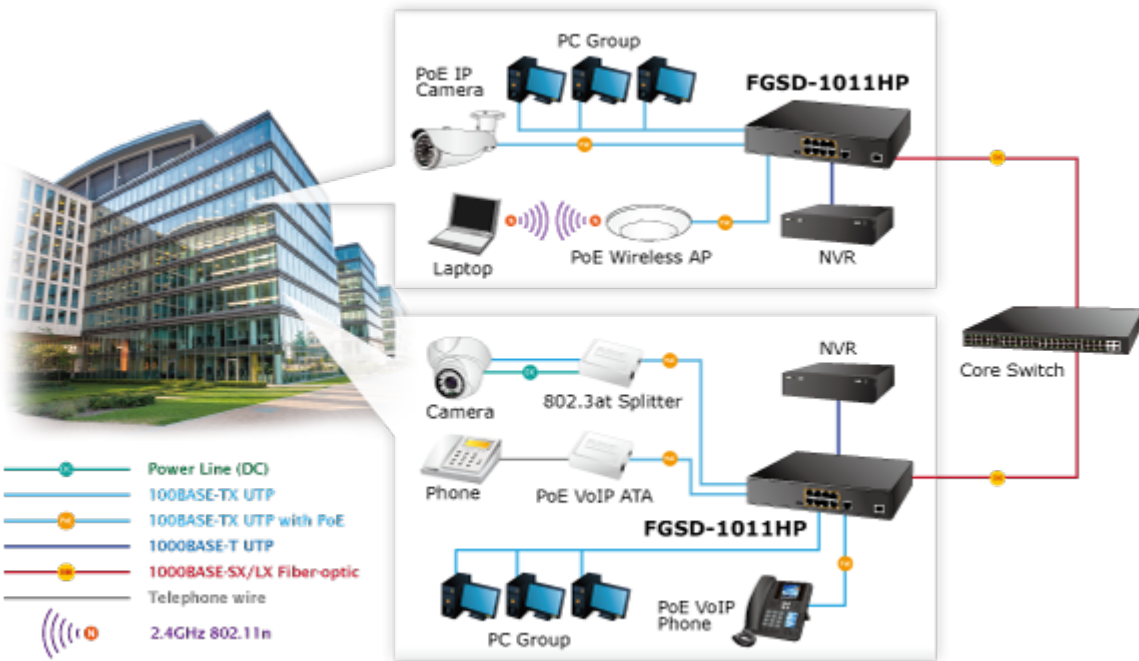

 100BASE-TX UTP with PoE
 100BASE-T UTP



-  Power Line (DC)
-  100BASE-TX UTP
-  100BASE-TX UTP with PoE
-  100BASE-T UTP
-  1000BASE-SX/LX Fiber-optic
-  Telephone wire
-  2.4GHz 802.11n

