

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 17:05:31

## PLANET POE-171A-95



Cena celkem:	<b>4 193 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 466 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 613 Kč</b>
Ušetříte:	<b>419 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2108
Part No.:	POE-171A-95
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET POE-171A-95

Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W.

Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenosu.

End i Mid-span. Zpětně použitelný s PD IEEE 802.3af/at. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj DC 52-56 V.



Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.

PoE-171A-95 přenáší data s napájením 56 V DC přes kroucené dvojlinky jako 95W PoE injektor a připojený rozbočovač POE-172S oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V/ 19 V/ 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 95 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

**Zatížitelnost portu:** až 95 W




**Napájení:** 52–56 V DC, max. 2,5 A



**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 94 × 70,3 × 26,2 mm

**Hmotnost:** 250 g



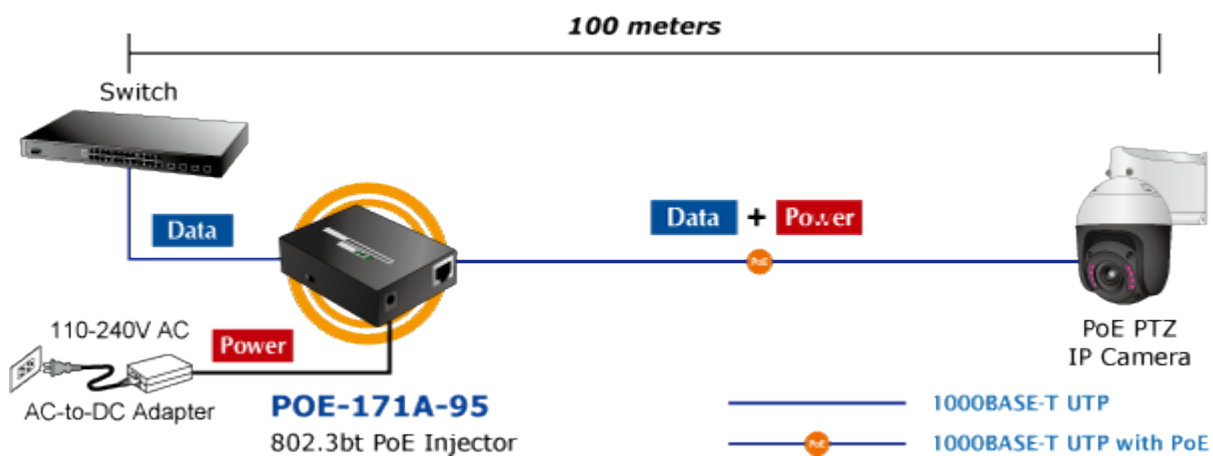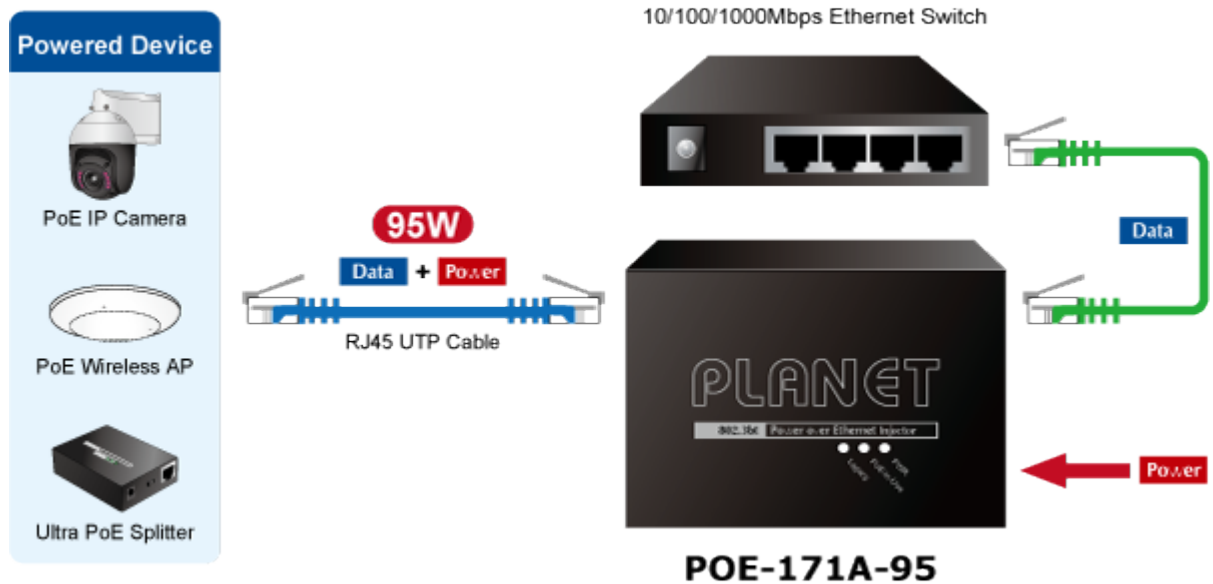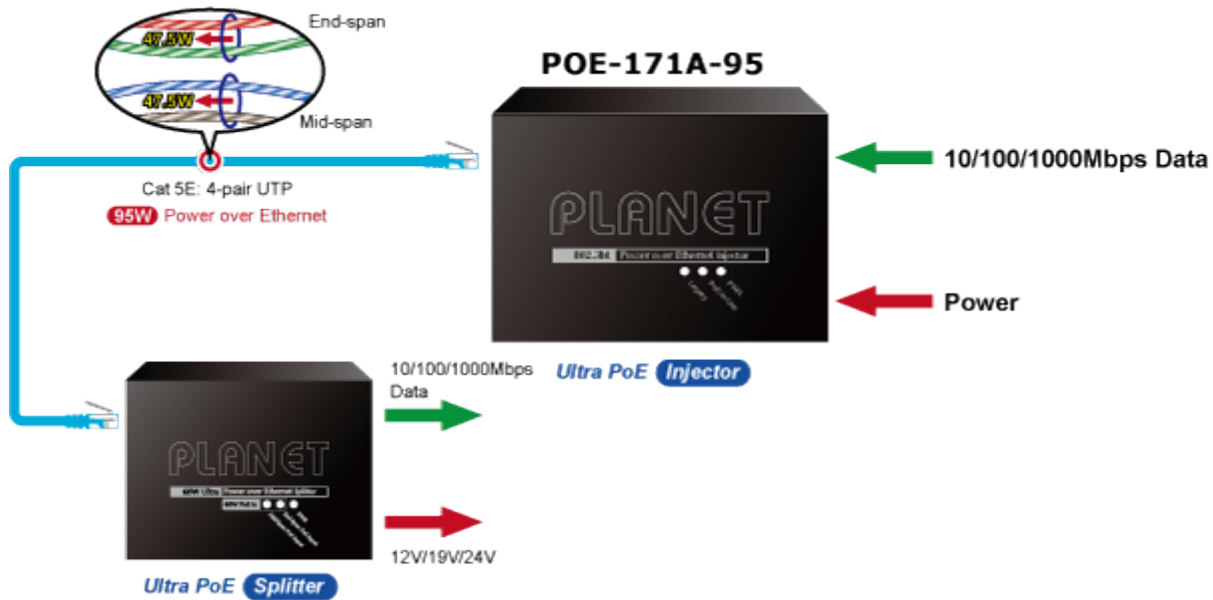

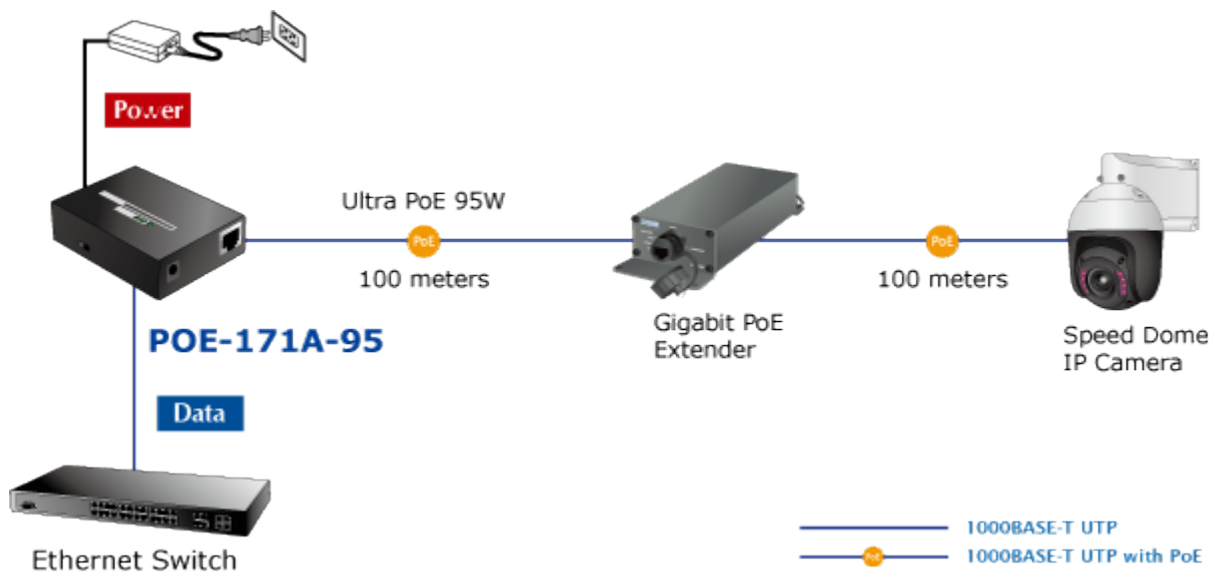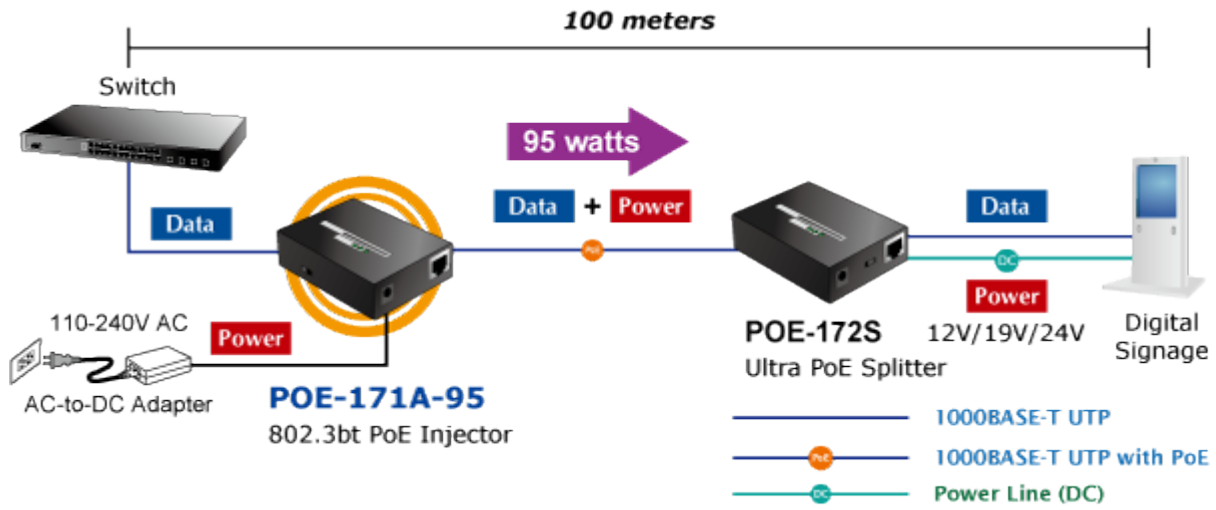

[Ostatní download](#)