

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

12.04.26 6:57:57

PLANET WGS-814HP



Cena celkem: **4 193 Kč**

(bez DPH: 3 466 Kč)

Běžná cena: **4 613 Kč**

Ušetříte: **419 Kč**

Kód zboží: NETPLA2284

Part No.: WGS-814HP

Záruka: 38 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

PLANET WGS-814HP

Gigabitový 8portový přepínač **8x RJ-45 10/100/1000 Base-T**, 4 porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 60 W**.

Instalace **na zed'** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T (4x PoE IEEE 802.3af/at)

Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 70 W

Ochrana: přepěťová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 148 x 134 x 25 mm

Hmotnost: 472 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 4x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)


zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)



[Manuál \(en\)](#)



[Datasheet \(en\)](#)

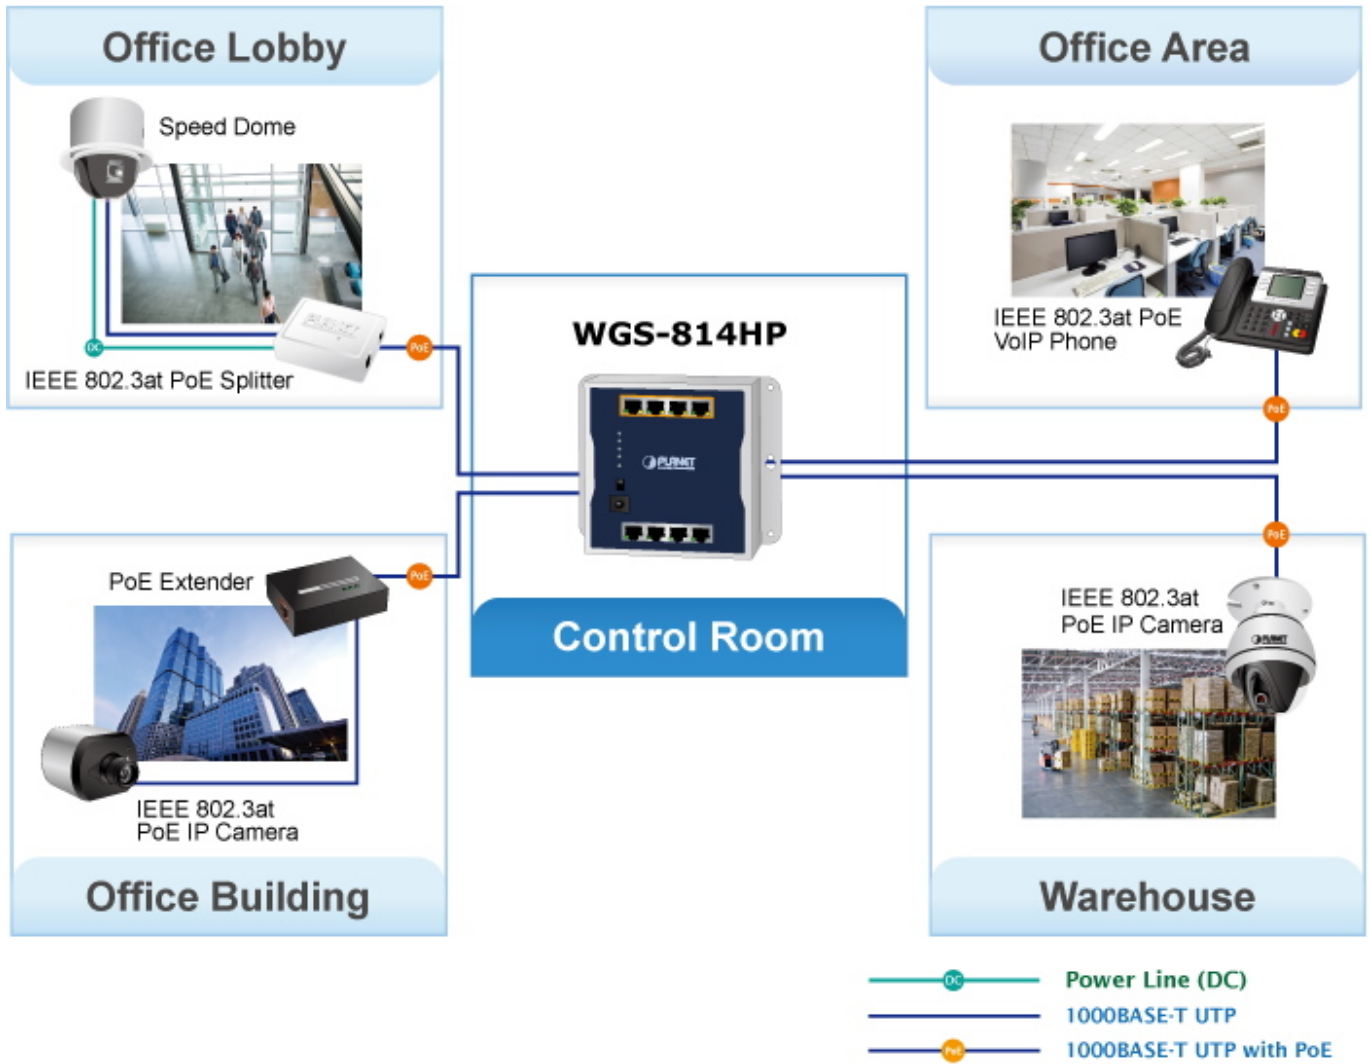


Standard Mode (default)



100BASE-T UTP with PoE

VLAN Isolation Mode

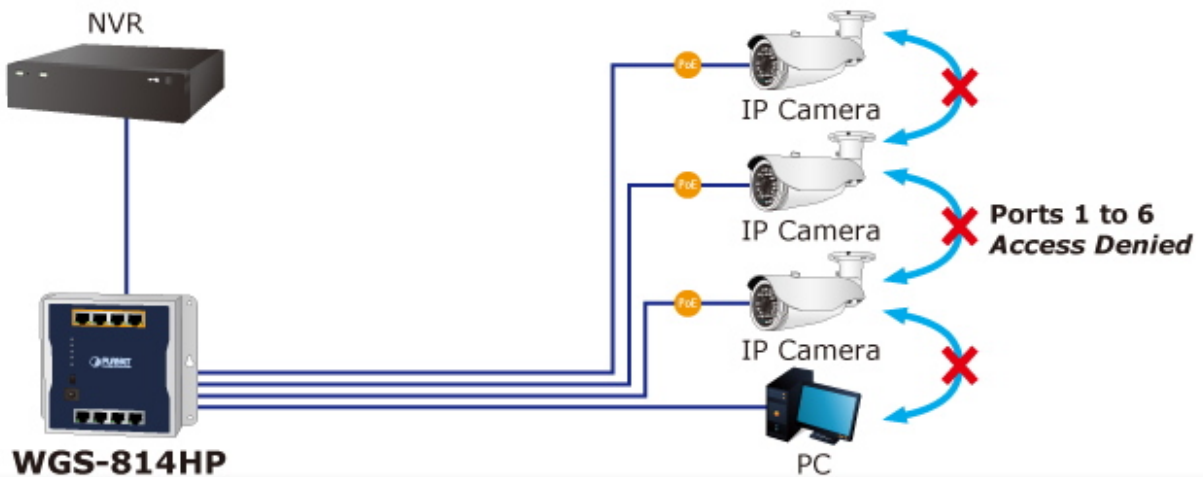


Power Line (DC)

100BASE-T UTP

100BASE-T UTP with PoE

Extend Mode

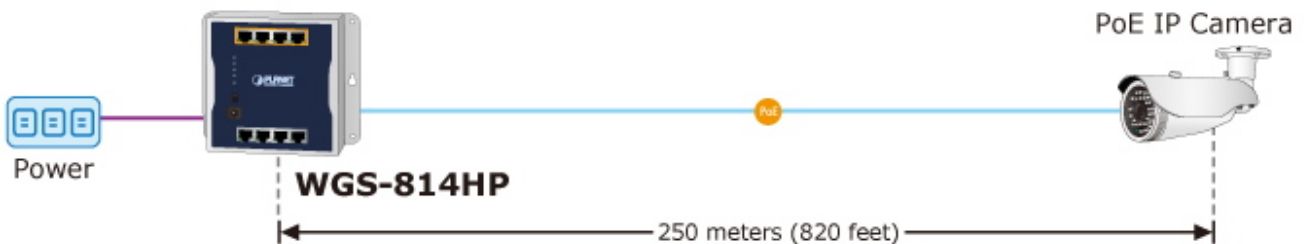

10BASE-T UTP with PoE

PoE Power Usage **60W**

