

## GIGABYTE B560M DS3H V2



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 656 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 195 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 922 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>266 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBGB6185                   |
| Part No.:    | B560M DS3H V2              |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

---

### Popis


---

## GIGABYTE B560M DS3H V2 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska **GIGABYTE B560M DS3H V2** navržena pro **procesory 10. a 11. generace Intel**. **6+2fázové digitální VRM napájení** podporuje stabilní přísun energie, kvalitní **MOSFETY s nízkým RDS(on)** minimalizují energetické ztráty a podílejí se na celkové úspoře energie. Díky nástroji **Smart Fan 6** máte kontrolu nad chlazením svého herního PC systému, podporuje efektivní výkon díky regulaci napětí, PWM, případně využití vodního chlazení.



Samozřejmě je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **špičkové audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku a realistickou reprodukcí s potlačením šumu.

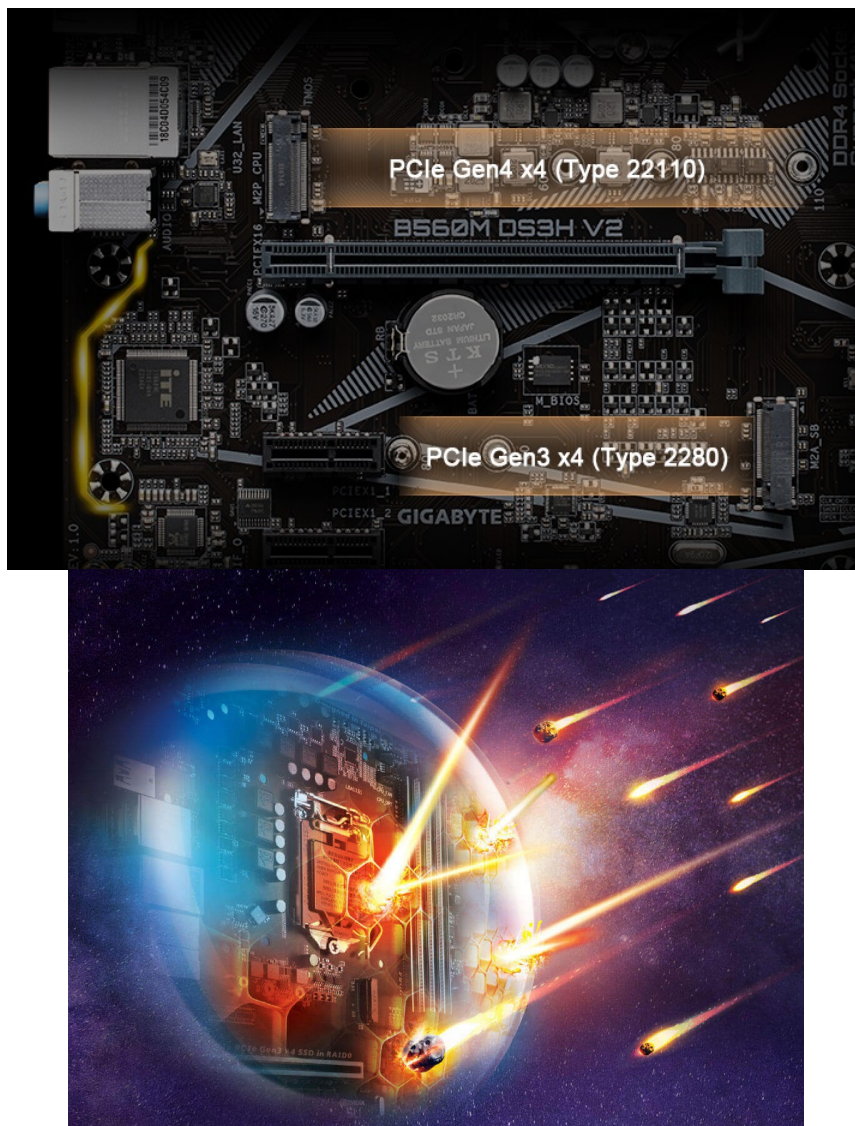

## GIGABYTE B560M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

### Čipová sada

Intel B560

### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

2x PCIe 3.0 x1

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)

CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0

#### **Intel B560 čipová sada**

6x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

### **USB**

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1x Realtek Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

1x konektor předního panelu

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x propojka Clear CMOS

1x konektor pro sériový port

1x konektor pro paralelní port

1x tlačítko Q-Flash Plus

### **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x DisplayPort

1x HDMI

1x DVI-D

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

### **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát