

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

13.04.26 8:13:39

## ASROCK B760M PG SONIC WIFI



Cena celkem:

**3 736 Kč**  
**(bez DPH: 3 088 Kč)**

Běžná cena:

**4 110 Kč**

Ušetříte:

**374 Kč**

Kód zboží:

MBASR0054

Part No.:

B760M PG SONIC WIFI

Záruka:

24 měs.



Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M PG SONIC WIFI - pro vysokorychlostní herní sestavy

Základní deska ASRock B760M PG SONIC WIFI s oficiální licencí modrého rychlíka ježka Sonica. Design se vyznačuje celou řadou prvků, které odkazují na tuto legendární postavu od SEGA. **IO kryt desky** je ozdoben typickým prstýnkem, nechybí ani zachycení Sonica uprostřed běhu. Kromě vzhledu má deska s touto herní ikonou společně také maximální rychlost.

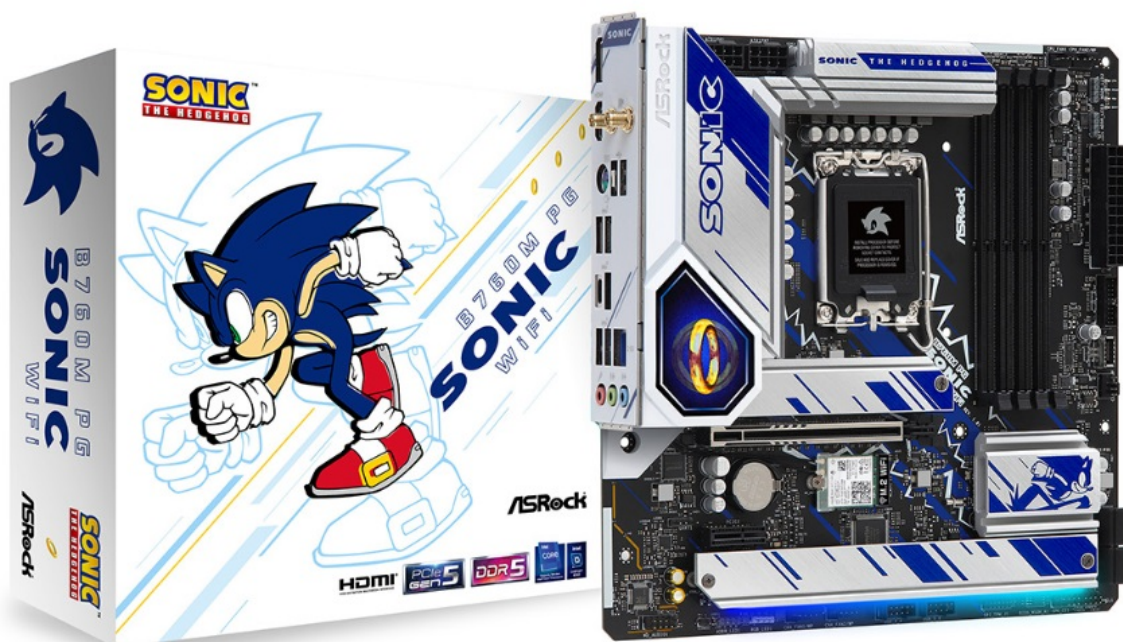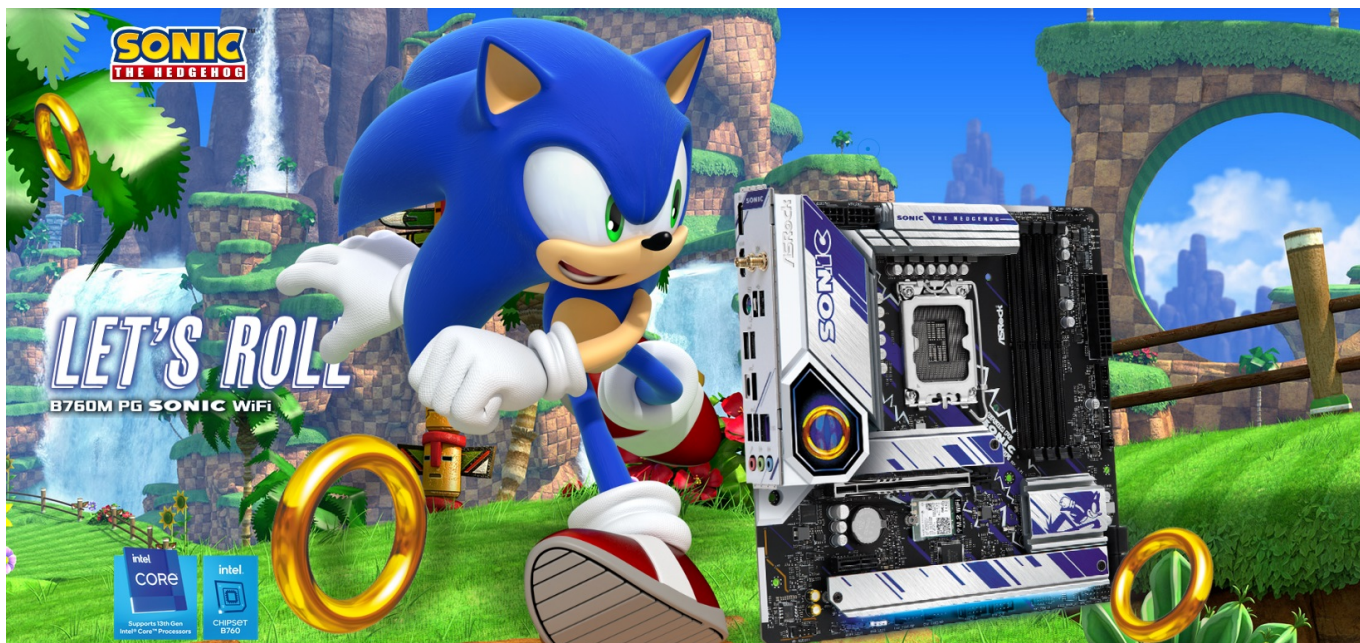

**Robustní systém napájení s Dr.MOS** zajišťuje plynulý přísun energie pro **procesory 12. a 13. generace Intel**. Podporuje nejenom stabilní chod, ale také nízké provozní teploty i při vyšší zátěži, například hraní her.

**Rozhraní PCIe 5.0** zajišťuje vysokou propustnost a šířku pásma pro dosažení špičkového výkonu moderních grafických karet z té nejvyšší třídy. Pro **operační paměť typu DDR5** jsou k dispozici 4 sloty, které pojmu kapacitu až 128 GB. Kombinace **DDR5 XMP** a technologie **EXPO** umožní přetaktování na extrémní frekvenci.





**Síťová platforma Dragon 2.5Gb/s LAN** je navržena pro dokonalé on-line zážitky na síti. Nezáleží na tom, jestli pracujete doma, tvoříte obsah, hrajete on-line hry nebo streamujete multimédia. **Technologie Nahimic Audio** vám zase zprostředkuje bohatý a detailní zvuk během poslechu. Chybět nesmí ani podpora polychromatické RGB LED podsvícení, které vtiskne základní desce **ASRock B760M PG SONIC WIFI** mimořádný vizuální styl.





## ASRock B760M PG SONIC WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### Čipová sada

Intel B760

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

### Sloty

#### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

### Úložiště

#### Intel CPU

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### Intel B760 čipová sada

2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

### USB

2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### Audio

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

#### **LAN**

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

#### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth

#### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
3x konektor adresovatelného LED pásku  
1x konektor RGB LED pásku  
3x M.2 slot, M Key  
4x SATA 6 Gb/s konektor  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu  
1x eDP konektor  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1x audio konektor předního panelu

#### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény  
1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x USB 3.2 Gen2 typ C  
1x USB 3.2 Gen2 typ A  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

#### **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
Micro ATX formát