

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

14.04.26 7:37:05

VIEWSONIC LS560WH




Cena celkem:	20 560 Kč (bez DPH: 16 992 Kč)
Běžná cena:	22 616 Kč
Ušetříte:	2 056 Kč
Kód zboží:	PROVIE0117
Part No.:	LS560W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic LS560W - žádná lampa ani rtuť, zato nižší spotřeba a delší životnost

DLP projektor ViewSonic LS560W s krátkou projekční vzdáleností a bezlampovým provedením, který je vhodný jak do firmy, tak školní učebny. Využívá špičkové **LED technologie 3. generace**, která umožňuje promítání bez přítomnosti toxické rtuti, šetří čas a peníze za údržbu či výměnu lampy. Představuje tak ideální řešení po současnost, kdy se dbá na **ekologii a udržitelnost**.

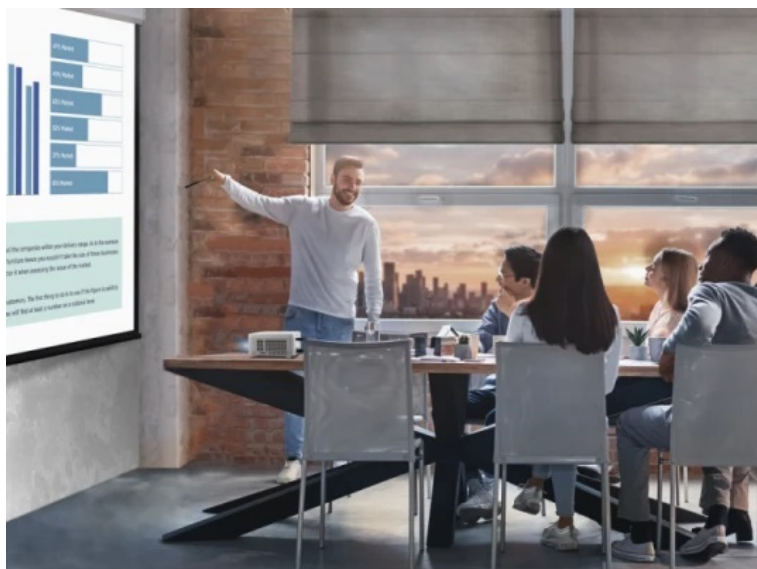




Pokročilá LED technologie na jedné straně snižuje spotřebu, na druhé straně podporuje **vysoký jas až 3000 ANSI lumenů**. Ve spojení s vysokým kontrastním poměrem produkuje jasný a dobře čitelný obraz i v osvětleném interiéru. Mezi další přednosti projektoru **ViewSonic LS560W** patří **krátká projekční vzdálenost**, která vám poskytne obří plochu o velikosti 100 palců ze vzdálenosti pouhých 1,1 m.



Samozřejmostí je přítomnost funkce pro korekci lichoběžníkového zkreslení obrazu. Možnost otáčení zajistí nastavení do požadovaného úhlu vertikálně a kreativní aplikace na stropy, stěny nebo podlahy. Konstrukce se vyznačuje přítomností pokročilého chlazení, které umožňuje bezproblémový **provoz v režimu 24/7**, a také **stupněm krytí IP5X** pro spolehlivé těsnění a ochranu optické jednotky před prachem.

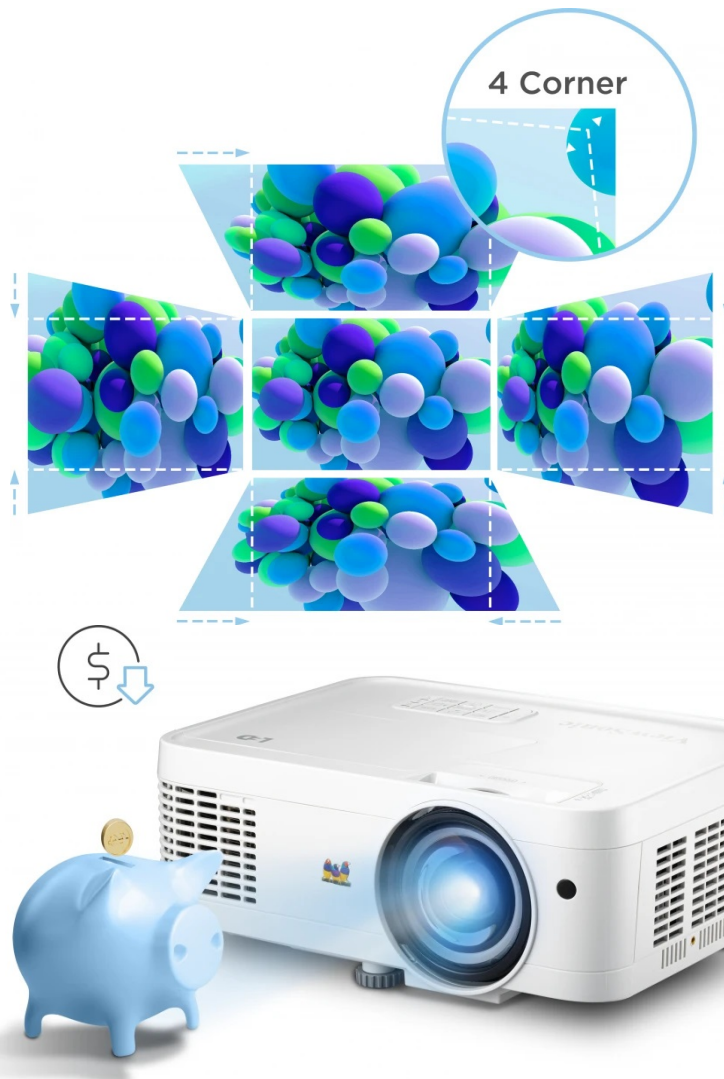

ViewSonic LS560WH

Projektor s **krátkou projekční vzdáleností**, WXGA rozlišením **1280 × 800 px**, jasnem **3000 ANSI lumenů** a kontrastním poměrem **3 000 000 : 1**. Díky funkci digitálního zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 300"**. Mimo to dokáže věrně zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorách. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Základní ozvučení zajistí **integrováný reproduktor** s výkonem 2 W.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1280 × 800 px

Jas: 3000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Rozhraní: 1× HDMI, 1× USB, 1× audio výstup, 1× audio vstup, 1× RJ-45, 1× RS232

Barva: bílá

Hmotnost: 2,85 kg