

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 10:09:02

## TP-LINK VIGI C220I 2,8MM



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 759 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 454 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 935 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>176 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | TPLVIC0029                 |
| Part No.:    | VIGI C220I(2.8mm)          |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis


### TP-Link VIGI C220I - bezpečnost v dome balení

**Kompaktní IP kamera TP-Link VIGI C220I** pro zabezpečení venkovního prostoru. Nabízí **vysoké rozlišení 2 Mpx**, díky čemuž zachytí ostrý obraz s potřebnými detaily. Uplatní se nejenom **při rozpoznávání osob, ale také vozidel**. Robustní konstrukce s pevným krytem splňuje **stupeň krytí IK10 a IP67**, čímž zajišťuje odolnost proti vandalismu i nepříznivým vnějším podmínkám.





Integrované čipy využívají **algoritmy umělé inteligence** a efektivně tak rozliší lidské postavy nebo auta od jiných objektů. **Pokročilé detekce** pak umožní rozpoznat například narušení oblasti, odstranění předmětu, překročení hranice nebo třeba neoprávněnou manipulaci s kamerou. Samozřejmostí je také podpora **mobilní aplikace TP-Link VIGI**, abyste dění mohli sledovat kdykoli a kdekoli skrze displej smartphonu.

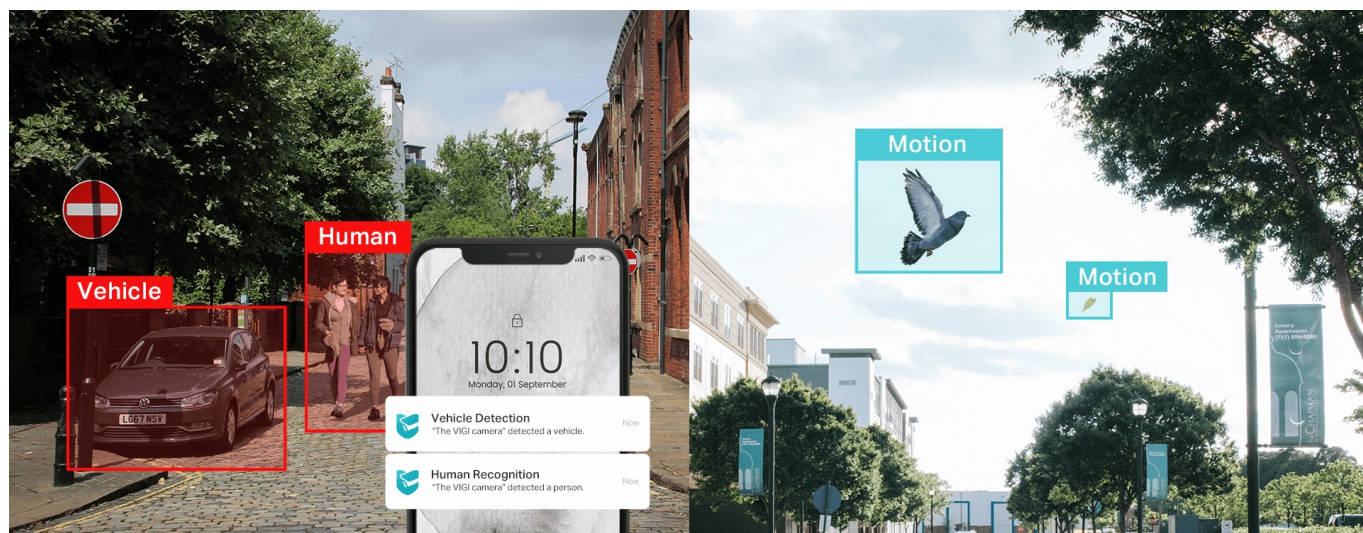

### TP-Link VIGI C220I 2,8 mm

**2megapixelová IP kamera** typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevné)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Napájení je zajištěno pomocí PoE.

- **2 Mpx Full HD rozlišení:** Více než dost pixelů pro zachycení některých diskrétnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje osoby a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Odolnost IK10 a IP67:** Tato kopulová kamera VIGI s robustním krytem a vodotěsným provedením je konstruována tak, aby odolala vandalismu a drsnému prostředí s deštěm a prachem.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je pro vaše sledování zásadní, včetně Smart IR, DWDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **Zjednodušené nasazení s PoE:** Snadno připojte a napájejte kameru s PoE pomocí jednoho kabelu RJ-45, který přenáší data i napájení. Není potřeba žádný napájecí adaptér.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: rozhraní NVR, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 2,8 mm: horizontálně 88,2°, vertikálně 48,7°, diagonálně 106,5°

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ne

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** PoE (802.3af/at)

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 115 × 115 × 86 mm