

## PLANET DCS-7342-32C2X



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Cena celkem: | <b>259 063 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 214 102 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>284 969 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>25 906 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETPLA2562                   |
| Part No.:    | DCS-7342-32C2X               |
| Záruka:      | 38 měs.                      |
| Stav:        | Nové zboží                   |

## Popis


### PLANET DCS-7342-32C2X

Datacenter **L3 switch** pro profesionální řízení provozu sítě, **32x 100/40G QSFP28**, **2x 10G Base-SR/LR SFP+**, konzolový port RJ-45 na DB9 pro základní správu a nastavení přepínače, 1x USB 2.0.

Vyniká komplexními funkcemi na 2., 3. a 4. vrstvě, vysoký stupeň zabezpečení, **OSPF v2/v3, IS-IS, RIPng (next generation), BGP, BGP4/4+**, DHCP/DHCPv6, ACL, GRE tunneling, IPv6 Telnet, IPv6 Neighbor Discovery, Path MTU Discovery, podpora VRRP, BFD, VLAN 802.1Q, VLAN 802.1ad, STP/RSTP/MSTP, Multicast IGMP v3, PIM-DM, zdvojování 802.3ad LACP, **QoS, Bandwidth kontrola**. Možný **hardware stack** dvou zařízení ve virtuálním zapojení v kruhu (ring mode).

Správa konzole/Telnet/SNMP, SSH, podpora RADIUS a TACACS+, ACL filtr, **DHCP snooping, DHCP Option 43/60/82, DDoS a TCP ochrany. Ventilátory vyměnitelné za provozu**, automatické nastavení výkonu chlazení na základě teploty.

**Redundantní napájecí systém, 2x 800W** zdroj, podpora režimu 1+1 a výměny za provozu (hot-swap), rackmount 19"/1U.

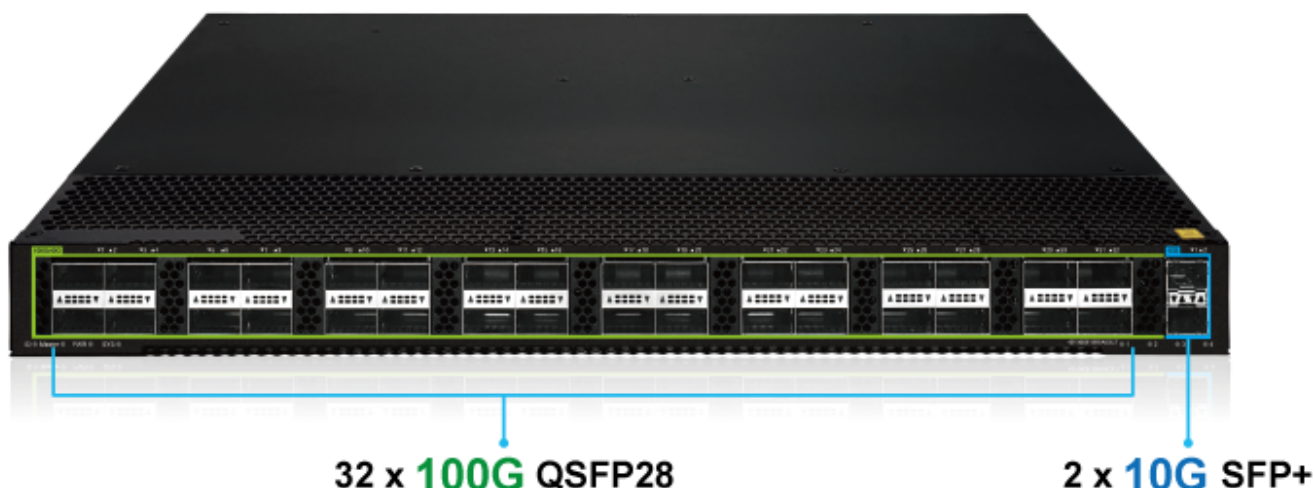

Distribuční páteří switch pro aplikaci v nejnáročnějších datových infrastrukturách, který disponuje pokročilými síťovými algoritmy a bezpečnostními funkcemi. Je určen pro nasazení do datových center, korporátních společností či metropolitních sítí. Plná propustnost zaručuje efektivní dostupnost sítě nebo síťových prostředků pro provoz skrze jím vedené nebo řízené. Switch je L3 routerem s podporou protokolů RIP a OSPF, disponuje pokročilým ACL (Access Control List) filtrem, který umožňuje řídit provoz na základě detekce MAC nebo IP adresy, TCP/UDP protokolu, IP priority z průchozího provozu switchem, lze nastavit autentifikaci fyzických portů pomocí RADIUS mechanismu IEEE 802.1x. Zařízení se spravuje WEB prohlížečem nebo pomocí protokolu SNMP s možností zabezpečení SSH/TLS/SSL. Obecně lze definovat šířku přenosového pásma pro každý port s podporou řízení WRR (Weighted Round Robin) i SP (Strict priority), lze modifikovat hodnoty DSCP/ToS a CoS, provoz lze klasifikovat na základě průchozího portu, VLAN, DSCP, IP/MAC preference nebo ACL pravidla.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 32x 100G QSFP28 (zpětně kompatibilní s 40G QSFP+), 2x 10G Base-SR/LR SFP+, 1x RJ-45 (sériový) port konzole, 1x RJ-45 port pro správu, 1x USB 2.0

**Paměť:** 96k MAC adres, 10 MB buffer

**Propustnost:** sběrnice 6,4 Tbps, provozně 2000 Mpps

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9k

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** redundantní, 2x interní zdroj AC 100-240 V (50 Hz  $\pm$  10 %), příkon do 275 W

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 440 x 420 x 44 mm

**Hmotnost:** 8,25 kg

### Funkce administrace:

**Správa:** konzole, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH, NETCONF, RMON, BootROM

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP/MAC/času, podpora standardního a rozšířeného ACL filtru

**L3 funkce:** statický routing, RIPvng, OSPF v2/v3, BGP/BGP4+, VRRP, IS-IS, Policy routing, BFD

### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozu dle IP adresy, protokolu, portu, TCP příznaků
2. MAC ACL, filtrace provozu dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit
3. Time ACL, filtrace provozu dle času

**Priorizace provozu QoS:** 8 prioritních front na všech portech, Ingress/Egress, WRR, SP, SP+WRR, 802.1p CoS, DSCP, DiffServ, TOS

### Podpora VLAN:

4. 802.1Q
5. 802.1ad Q-in-Q tunneling
6. Protocol-based VLAN
7. MAC-based VLAN
8. MVR (Multicast VLAN Registration)

9. až 4000 VLAN skupin

**Spanning Tree Protocol:**

10. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

11. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

12. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Funkce Ochrana BPDU, ochrana kořene, ochrana smyčky, BPDU tunneling

**Port mirroring:** ano

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP

**IP Multicast:** IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP Fast Leave

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x (RADIUS), TACACS+ a IPv4/IPv6 přes RADIUS

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení, 802.1ab LLDP)

**Diagnostika kabeláže:** ano, SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)

**Agregace propojení více linek (MLAG)**

13. Statická konfigurace a dynamické učení MAC adres

14. Prohlížení a odstraňování MAC adres


15. Konfigurovatelný čas stárnutí MAC adresy


16. Omezený počet naučitelných MAC adres

17. Filtrování MAC adres

18. Seznam MAC adres typu black-hole

19. IEEE 802.1AE MacSec

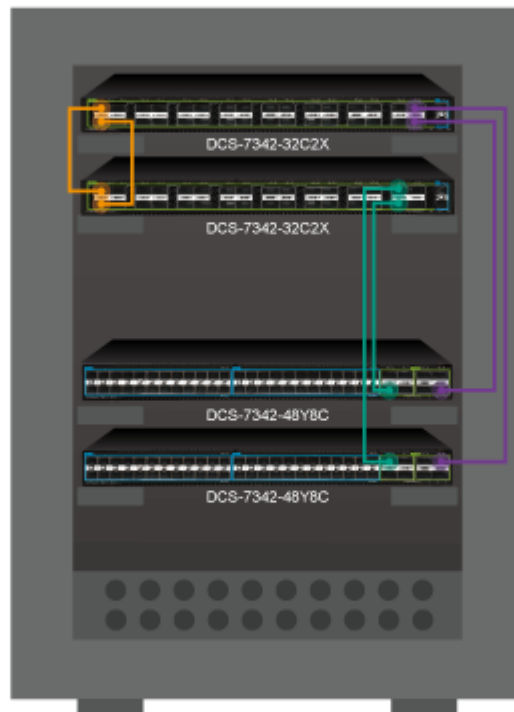


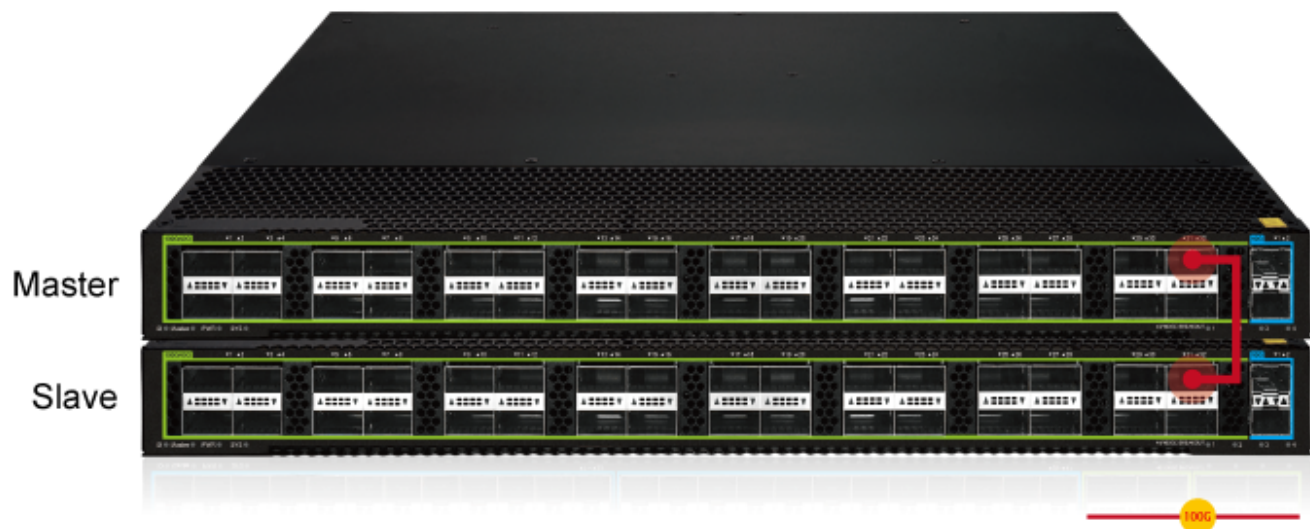

## Low Latency and Real-time Processing




## VXLAN Routing + 100G Uplink Applications

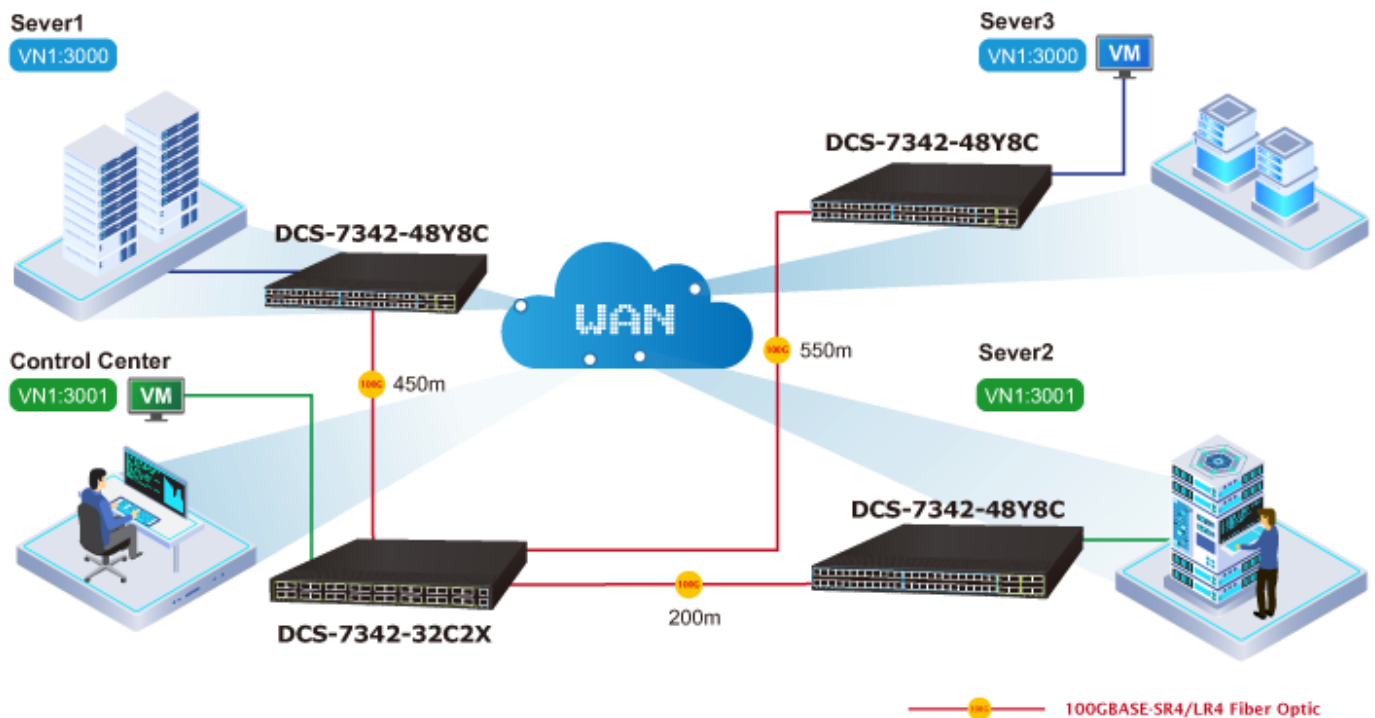

Spine



Leaf

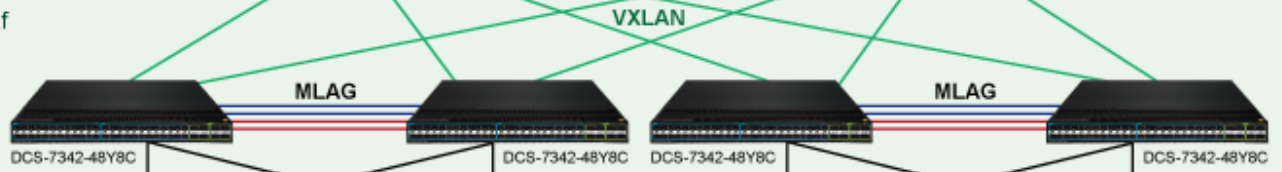

Server

