

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.12.25 11:25:44

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI



Cena celkem:

11 566 Kč

(bez DPH: 9 559 Kč)

Běžná cena:

12 723 Kč

Ušetříte:

1 157 Kč

Kód zboží:

MBASU2040

Part No.:

90MB1IW0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI - rapidně zlepšené jádro vašeho PC

Základní deska ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI představuje jádro moderního herního počítače. Je navržena s ohledem na maximální výkon **procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a podporuje špičkové technologie pro stabilní chod a vysokou výpočetní rychlost. Deska je osazena **2 sloty pro operační paměť typu DDR5**, které pojmuou kapacitu až 96 GB.



Díky tomu model **ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI** přináší velmi náročný multitasking a herní výkon bez omezení. Samozřejmostí je také přítomnost **rozhraní pro zapojení moderních grafických karet a ultra rychlých SSD disků**, což oceníte nejenom při gamingu, ale také tvůrčí činnosti, streamování apod. Bezdrátové připojení je realizováno skrze nejnovější **standard WiFi 7**, takže konektivita k internetu je rychlá a spolehlivá.

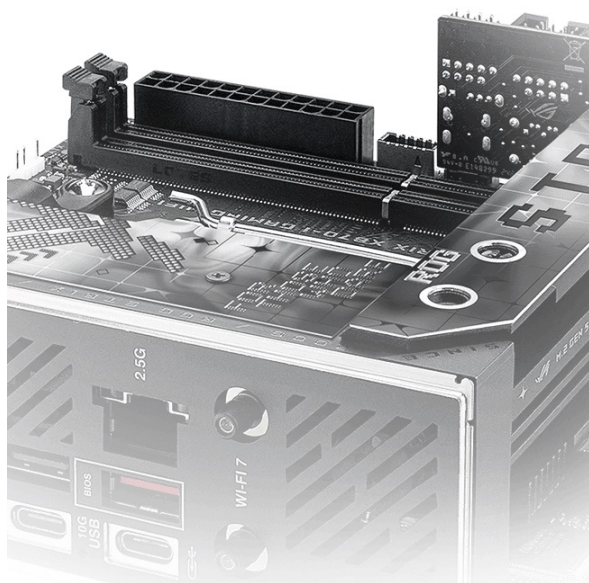

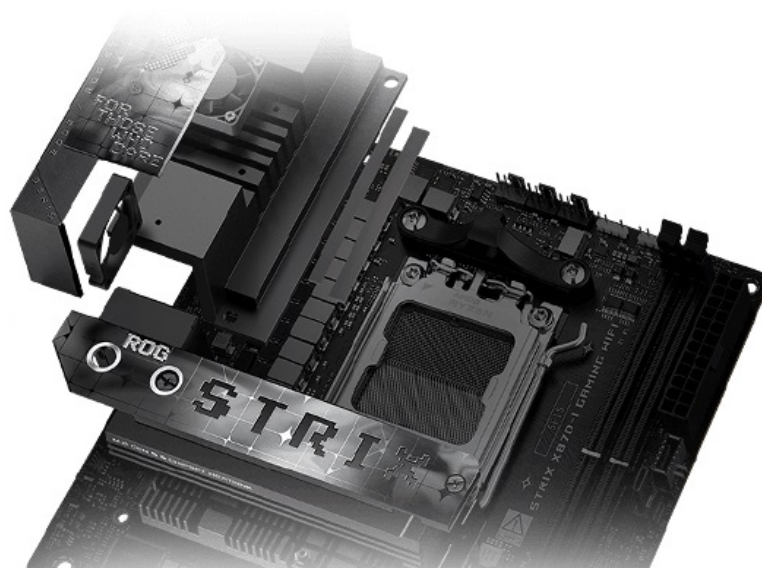

Mezi další přednosti základní desky **ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI** patří podpora nástrojů pro efektivní přetaktování a vyladění výkonu. Díky **AI Overclocking** a **AI Cooling II** upravíte výkon k aktuálním podmínkám provozu. Deska ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI je vybavena **robustním systémem napájení**, čímž je zajištěn spolehlivý přísun energie a výkon procesoru v jakékoli zátěži. Nechybí ani potřebné **konektory USB4 typu C** pro připojení periférií.



ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X870

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora až 8400+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 9000

Podpora až 8600+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 8000

Podpora až 8000+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 7000
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora On-Die ECC funkce
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Sloty

AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× PCIe 5.0 x16 slot

AMD Ryzen série 8000

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

2× USB4, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4a)

Úložiště

AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD Ryzen série 8000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD X870 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA III

AMD RAIDXpert2 podporuje RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky a RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

2× USB4 (USB-C) port dostupný na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) (1 port dostupný na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) dostupný na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

3× USB 2.0 port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port (po připojení ROG STRIX HIVE II)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port (po připojení ROG STRIX HIVE II)

2× USB 2.0 (podporuje 3× USB 2.0 po připojení ROG FPS CARD)

Audio

2× audio jack po připojení ROG Strix Hive II

ROG Hyper-Grounding technologie

ESS SABRE9260Q DAC

LAN

1× Intel 2,5GbE LAN řadič

ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth v5.4

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin +12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení

1× 4pin konektor ventilátoru skříně

2× M.2 slot

2× SATA III

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 port (podporuje 3× USB 2.0)

1× přepěťová propojka CPU

1× konektor předního panelu

- 1× přepínač alternativního PCIe režimu
- 2× adresovatelný Gen2 konektor
- 1× 2pin konektor tlačítka napájení
- 1× konektor termálního senzoru
- 2× USB-C pro instalaci karty ROG FPS

Porty na zadním panelu

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 2× USB4 (USB-C)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 3× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS

Rozměry

- 17 × 17 cm
- mini-ITX formát