

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

13.04.26 5:31:38

IMMAX NEO LITE FRAME SMART 120×30CM BÍLÉ



Cena celkem:	2 471 Kč
	(bez DPH: 2 042 Kč)
Běžná cena:	2 718 Kč
Ušetříte:	247 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1412
Part No.:	07276L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE FRAME SMART - osvětlení pro váš chytrý dům

Stropní LED svítidlo IMMAX NEO LITE FRAME SMART do moderní domácnosti, které se vyznačuje minimalistickým designem a nastavitelnou barevnou teplotou. Hodí se do rozmanitých místností v interiéru, jako jsou chodby, obývací místnosti nebo kanceláře. Současně konstrukce splňuje **stupeň krytí IP44**, díky čemuž je toto světlo vhodné také pro instalaci v koupelně, na venkovní verandě či u vchodových dveří.




IMMAX NEO LITE FRAME SMART disponuje funkcí stmívání a produkuje **světlo v rozmezí barevné teploty 3000-6000 K**, a tak vytvoří atmosféru přesně podle vašich představ – teplé světlo pro relaxaci a odpočinek i studené bílé světlo pro probuzení organismu, soustředění a udržení pozornosti během dne. Ovládání chytrého osvětlení IMMAX NEO LITE FRAME zajišťuje **dálkový ovladač**, který je součástí balení, nebo **aplikace IMMAX NEO PRO**.





IMMAX NEO LITE FRAME SMART 120 x 30 cm

Moderní a minimalistické stropní LED svítidlo ve tvaru obdélníku pro chytrou domácnost. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou bílou či nastavit intenzitu světla. Systém IMMAX NEO LITE je plně kompatibilní se Samsung SmartThings a **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze také ovládat dálkovým ovladačem, který je součástí balení. Svítidlo disponuje krytím **IP44**, díky čemuž je vhodné do koupelny i pro venkovní použití.

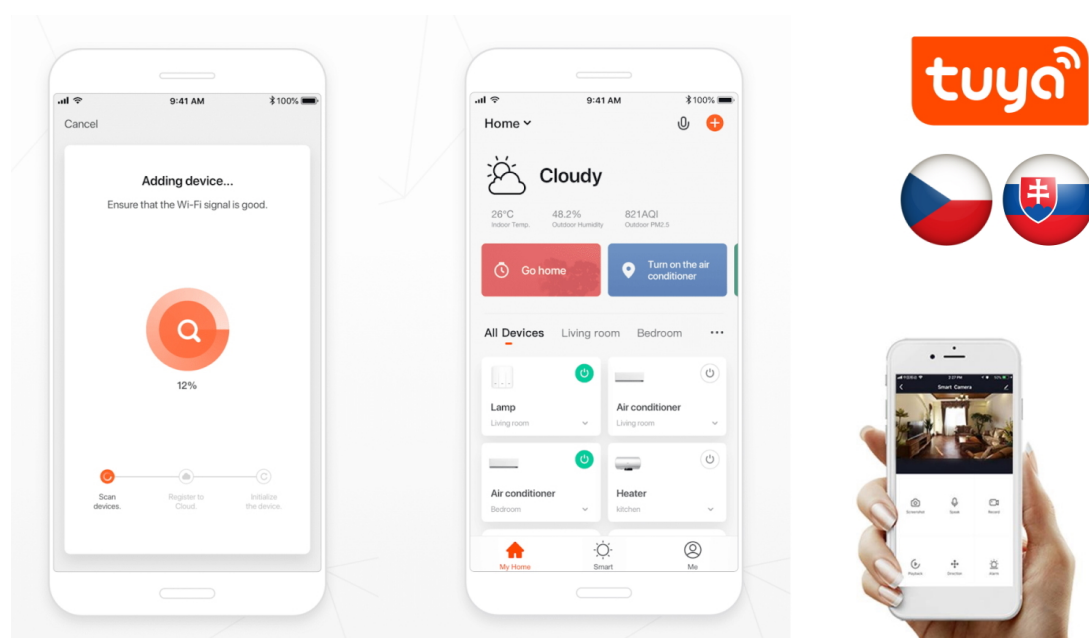

Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 50 W

Světelný tok: 5200 lm
Barevná teplota: 3000-6000 K
Index podání barev: > 80
Stmívání: ano
Minimální životnost: 50 000 hodin
Materiál: hliník, plast
Vstupní napětí: AC 220-230 V
Rozměry: 1200 × 300 × 38 mm
Stupeň krytí: IP44
Barva: bílá
Energetická třída (EEI): F

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
