

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfuo.org

+420 731 533677

16.04.26 15:55:55

ASUS PRO H810M-C-CSM



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 153 Kč |
| | (bez DPH: 2 606 Kč) |
| Běžná cena: | 3 468 Kč |
| Ušetříte: | 315 Kč |
| Kód zboží: | MBASU1310 |
| Part No.: | 90MB1KHP-M0EAYC |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

ASUS PRO H810M-C-CSM - univerzál pro práci i AI

Základní deska ASUS PRO H810M-C-CSM je navržena pro moderní firemní PC připravené na umělou inteligenci. Modelová řada PRO podporuje komplexní ochranu systému a stabilitu v IT provozu. Je kompatibilní s **procesory Intel Core Ultra série 2** a operační pamětí typu **DDR5**, takže náročné procesy a výpočty zvládne ve vysoké rychlosti a s lepší energetickou účinností.



Deska **ASUS PRO H810M-C-CSM** disponuje **PCIe 5.0 SafeSlotem**, který nabízí 2x vyšší rychlost přenosu dat oproti PCIe 4.0. S procesy náročnými na data si tak poradí mnohem efektivněji. SafeSlot má navíc **zesílený kovový plášť** pro spolehlivé uchycení karty. Dostatek portů USB podporuje rozmanité periferie a vysoké přenosové rychlosti. **Technologie ASUS Shield** poskytuje komplexní zabezpečení systému, ať už jde o ochranu dat, BIOS, nebo aktuální firmware.

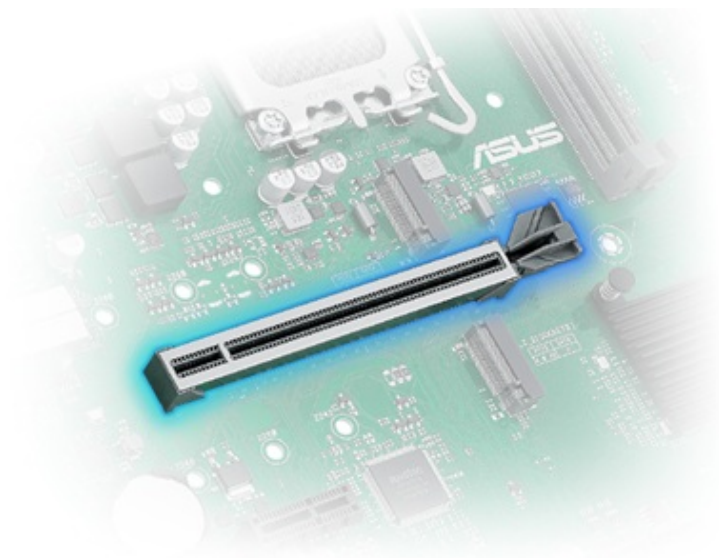



ASUS PRO H810M-C-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel H810

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 6400 MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora funkce On-Die ECC
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) a ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel H810 čipová sada

2× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× VGA port
1× DVI-D port

Úložiště

Intel H810 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
4× SATA 6Gb/s port

USB

1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

LAN

1× Intel Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor systémového panelu

1× SPI TPM konektor

1× propojka Clear CMOS

1× konektor sériového portu

1× konektor pro COM Debug kartu

1× konektor paralelního portu

1× konektor interního reproduktoru (Mono-Out Audio)

1× konektor reproduktoru

1× konektor detekce otevření skříně

1× SMBus konektor

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

1× DVI-D

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2× USB 3.0

2× USB 2.0

1× RJ-45

1× sériový port

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 22,2 cm

Micro ATX formát