

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 2:08:12

## ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI



Cena celkem:	<b>8 183 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 6 762 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 001 Kč</b>
Ušetříte:	<b>818 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU2075
Part No.:	90MB1K30-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis

## Základní deska ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI - herní a profi výkon

Se **základní deskou ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI** se otevřou vašemu PC systému nové výkonnostní obzory. Tato deska formátu Mini ITX je navržena pro potřeby hráčů i profesionálů, kteří vyžadují stabilitu, konektivitu a vysoký výkon pro moderní hry a aplikace. Model ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI podporuje nejnovější **procesory AMD Ryzen série 9000/ 8000/ 7000** a paměti typu **DDR5**, přičemž pro jejich nekompromisní chod je deska vybavena robustním systémem napájení.



O stabilní chod při vysoké zátěži se stará také chlazení v podobě **chladiče M.2** a čipové sady. Nechybí ani **chladič VRM** nebo **header ventilátoru**. Se základní deskou **ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI** přichází také špičková konektivita.

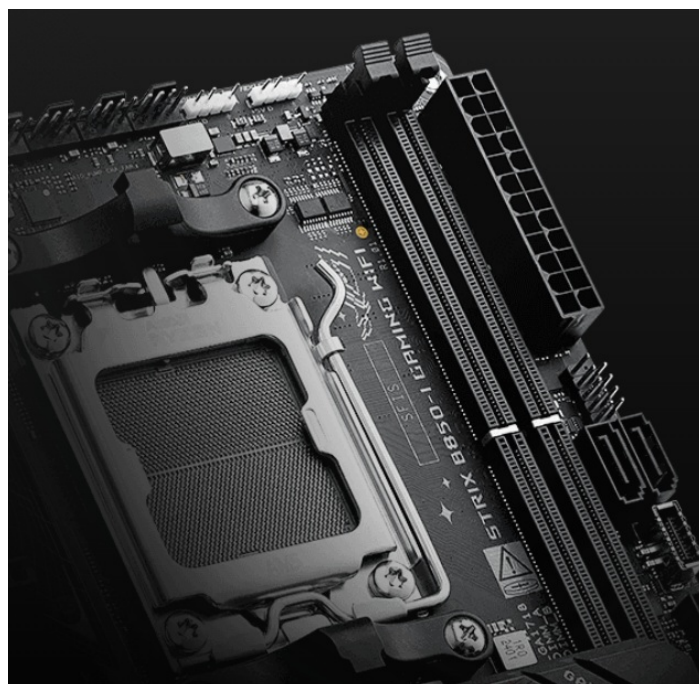



Kombinace **WiFi 7** a **Intel 2,5Gigabit LAN** zajistí rychlost a spolehlivé připojení pro on-line gaming nebo činnost s on-line nástroji na rozmanitých projektech. Porty **USB** umožňují rychlý přenos dat a podporu nejnovějších periférií. Díky **pokročilemu DIY designu** deska usnadňuje montáž a celkovou správu a stavitelům PC při skládání neudělá těžkou hlavu.



**ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

## **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000/ 8000/ 7000 (patice AM5)

## **Čipová sada**

AMD B850

## **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 až 8400+ MT/s (OC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

## **Sloty**

### **AMD Ryzen série 9000 a 7000**

1× PCIe 5.0 x16 slot

### **AMD Ryzen série 8000**

1× PCIe 4.0 x16 slot

## **Grafika**

1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4a)

## **Úložiště**

### **AMD Ryzen série 9000 a 7000**

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

### **AMD Ryzen série 8000**

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA 6 Gb/s

Podpora AMD RAIDXpert2

### **AMD Ryzen série 9000**

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

### **AMD Ryzen série 7000 a 8000**

Podpora RAID 0, RAID 1

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

120 dB SNR přehrávání, 110 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1× Intel 2,5Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

## **WLAN/ Bluetooth**

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Přenosová rychlost až 2,9 Gb/s

Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin +12V napájecí konektor
- 2× SATA 6Gb/s
- 2× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor Extra Flow ventilátoru
- 1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 1× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 2× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× propojka CPU Over Voltage
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× 10-1pin konektor systémového panelu
- 1× konektor teplotního čidla

### **Porty na zadním panelu**

- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 1× USB-C 3.2 Gen2
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 2× USB 2.0
- 1× HDMI
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× RJ-45
- 3× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko Flex Key

### **Rozměry**

- 17 × 17 cm
- Mini ITX formát