

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 16:23:12

## ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI



Cena celkem:	<b>6 062 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 010 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 668 Kč</b>
Ušetříte:	<b>606 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU2085
Part No.:	90MB1IY0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI - základní deska pro stavbu herního tvrdáka

Se **základní deskou ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI** si užijete maximální výkon **procesorů AMD Ryzen série 9000/ 8000/ 7000** a další funkce nezbytné pro stavbu výkonné herní stanice. Deska z modelové řady TUF využívá komponenty vojenského standardu a přináší ověřenou odolnost pro dlouhotrvající chod a vysokou zátěž. **Prémiový design napájení** podporuje stabilitu procesoru během provozu bez ohledu na počet jader.



Můžete tak využít špičkové CPU a vše poběží rychle, plynule a bez problémů. O výpočetní výkon i nekompromisní multitasking se postará **paměť typu DDR5**. Pro paměťové moduly je k dispozici rovnou čtveřice slotů, které celkem pojmu kapacitu až 256 GB. Díky funkci pro ladění paměti dostanete z modulů maximum výkonu. **Základní deska ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI** disponuje sloty **PCIe 5.0 M.2** pro dosažení extrémní rychlosti a šířky pásma.



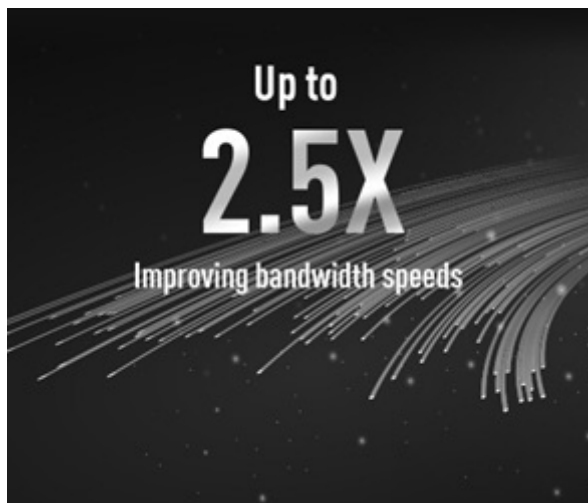

Precizně odvedená konstrukce podporuje vylepšené chlazení formou zvětšeného chladiče VRM nebo chladiče M.2. Konektivita přináší univerzální možnosti připojení díky **PCIe 5.0** nebo **třeba USB**. Potěší také rozsáhlá ochrana základní desky ESD Guards před výboji a jiným poškozením. Ze síťových funkcí nechybí podpora **standardu Wi-Fi 6E** pro zajištění stabilního připojení pro on-line gaming, či integrovaná platforma **2,5Gb Ethernet** pro lepší a rychlejší řádění na síti.



## ASUS TUF GAMING B850M-PLUS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000/ 8000/ 7000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B850

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 8000+ MT/s (OC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

### Sloty

#### **AMD Ryzen série 9000 a 7000**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **AMD Ryzen série 8000**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

#### **AMD B850 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x1 slot

### Grafika

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 8K při 30 Hz (dle DP 1.4)

1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

### Úložiště

#### **AMD Ryzen série 9000 a 7000**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **AMD Ryzen série 8000**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

#### **AMD B850 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s

Podpora AMD RAIDXpert2

#### **AMD Ryzen série 9000**

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

#### **AMD Ryzen série 8000**

Podpora RAID 0, RAID 1

#### **AMD Ryzen série 7000**

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

### USB

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

### Audio

Realtek ALC1220P Audio Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

120 dB SNR stereo výstup a 113 dB SNR nahrávací vstup

### LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

TUF LANGuard

### WLAN/ Bluetooth

2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax)

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

### Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s

3× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0)

- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 3x 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1x propojka Clear CMOS
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x konektor sériového portu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x 10-1pin konektor systémového panelu

#### **Porty na zadním panelu**

- 1x USB-C 3.2 Gen2x2
- 3x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4x USB 3.2 Gen1 port (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
- 1x RJ-45
- 5x audio jack
- 2x konektor pro Wi-Fi anténu
- 1x tlačítko BIOS FlashBack

#### **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
mATX formát