

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfuf.org

+420 731 533677

15.04.26 5:24:59

## ASROCK B850 LIVEMIXER WIFI



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 008 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 139 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 509 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>501 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASR0168                                     |
| Part No.:    | 90-MXBQU0-A0UAYZ                              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### ASRock B850 LiveMixer WiFi - základní deska se všestrannou konektivitou pro tvůrce obsahu

Základní deska ASRock B850 LiveMixer WiFi je navržena pro stavbu moderního PC systému, který je určen pro tvorbu obsahu, streamování a další multimediální činnost. Pro potřeby **streamování** a využívání nejrůznějších periférií, jako jsou stříhací karty, záznamová média apod., se deska pyšní fantastickou konektivitou. Samozřejmostí je také vysoký výkon, který je při digitální tvorbě potřeba. Robustní systém napájení stabilně a plynule dodává energii výkonným **procesorům AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**.




Samozřejmostí je rovněž podpora spolehlivé **operační paměti typu DDR5**, pro kterou jsou připraveny 4 sloty a hravě zvládne i náročné přetaktování. Rozhraní **Blazing M.2** se standardem **PCI Express 5.0** přináší dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci a je ideální pro nasazení ultrarychlých SSD jednotek. Nechybí ani extra velký chladič M.2, který se jednoduše instaluje a pomáhá udržet SSD v optimálních provozních teplotách.





**Základní deska ASRock B850 LiveMixer WiFi** přináší pořádnou nálož konektorů, se kterými navýšíte své možnosti kreativní práce a získáte stabilní podporu všechny svých pomocných zařízení. Mezi další funkce se řadí **podpora Wi-Fi 7**, která splní náročné požadavky na síťový provoz i plynulé interaktivní zážitky. Pro ještě lepší správu on-line provozu je zde **síťová platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**, která svým výkonem umožní hladké streamování médií ve vysoké kvalitě, hraní her a zálohování, přenos souborů apod.

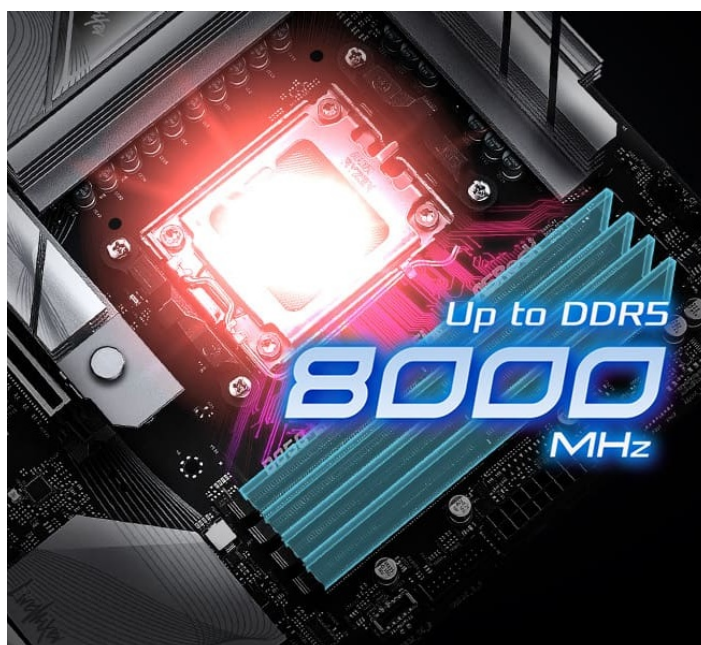

## **ASRock B850 LiveMixer WiFi**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

### **Čipová sada**

AMD B850

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

#### **AMD CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **AMD B850 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

### **Úložiště**

#### **AMD CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **AMD B850 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

12× USB 2.0 port (8 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

### **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor termistoru

- 1x konektor reproduktoru a Power LED
- 1x konektor RGB LED pásku
- 3x konektor adresovatelného LED pásku
- 2x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 3x 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1x 4pin konektor ventilátoru AIO
- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x 4pin 12V napájecí konektor
- 1x audio konektor předního panelu
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

#### **Porty na zadním panelu**

- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x optický S/PDIF výstup
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)
- 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 8x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 1x tlačítko BIOS Flashback
- 2x audio jack

#### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát