

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 6:48:09

ASROCK B860 LIGHTNING WIFI



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 5 726 Kč |
| | (bez DPH: 4 732 Kč) |
| Běžná cena: | 6 299 Kč |
| Ušetříte: | 573 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0200 |
| Part No.: | 90-MXBR2-A0UAYZ |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


ASRock B860 Lightning WiFi - objevte surový výkon CPU Intel Core Ultra

Základní deska ASRock B860 Lightning WiFi je postavena pro potřeby náročných uživatelů a jejich moderních PC systémů. Modelová řada Phantom Gaming disponuje výkonem a technologiemi pro hráče, kteří baží po nových zážitcích. **Základní deska ASRock B860 Lightning WiFi** obsahuje robustní systém napájení, který zajistí plynulý přísun energie **procesorům Intel Core Ultra série 2**. K tomu podporuje **operační paměť typu DDR5**, která díky 4 volným slotům dosahuje maximální kapacity 256 GB.



Vysoká rychlost do každé hry

Deska ASRock B860 Lightning WiFi je osazena rozhraním **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Optimalizovaný design chlazení nabízí **hliníkový chladič**, které zefektivní odvod tepla především při vysoké provozní zátěži spojené s hraním her.

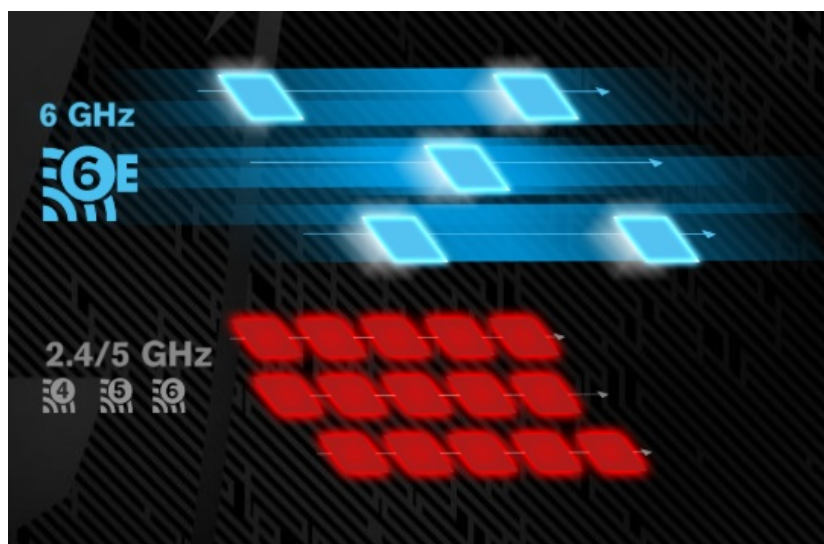



Konektivita v podobě **technologie WiFi 6E** podporuje nové pásmo 6 GHz, v němž je internetový a ostatní on-line provoz rychlejší a efektivnější. **Ethernetová platforma Killer E3100** je ideální zejména pro kompetitivní hráče, kteří dávají přednost soutěžení a využívají náročný on-line provoz. Vylepšený modul detekce dává prioritu on-line herním zážitkům nebo multimediálním aplikacím.



ASRock B860 Lightning WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8933+ (OC) MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

Intel Xe LPG architektura

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2×2 dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

7× USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe

Dual-Band 2×2 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 160 MHz

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× konektor termistoru

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

5× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× optický S/PDIF výstup
1× Thunderbolt 4
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS flashback
2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát