


TINYCONTROL TNCUSDIN

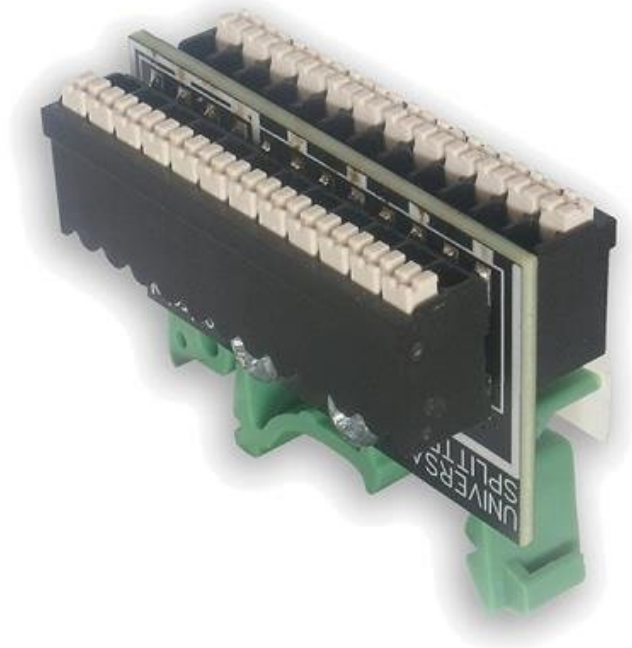

| | |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | 276 Kč |
| | (bez DPH: 228 Kč) |
| Běžná cena: | 304 Kč |
| Ušetříte: | 28 Kč |
| Kód zboží: | NJSTNC0003 |
| Part No.: | TNCUSDIN |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Tinycontrol TNCUSDIN

Univerzální rozdělovač se svorkovnicemi pro montáž na DIN lištu pomáhá organizovat kabeláž v komplexních instalacích s využitím zařízení LAN ovladač.

Tento praktický rozdělovač je navržen pro profesionální elektroinstalace, kde je potřeba efektivně organizovat propojení více zařízení. Díky pružinovým svorkám umožňuje rychlé a spolehlivé připojení vodičů bez nutnosti použití nástrojů, což výrazně usnadňuje instalaci a údržbu systému.

Zařízení je ideální pro použití v průmyslových aplikacích, automatizaci budov a všude tam, kde je potřeba distribuovat napájecí a komunikační linky mezi více zařízení při zachování přehledné a organizované kabeláže.

- Umožňuje multiplikaci napájecích výstupů z LAN ovladače (např. +5 V a GND) pro napájení většího počtu senzorů
- Zajišťuje snadnou distribuci linek A+ a B- z LAN ovladače (LK4) na více zařízení Modbus
- Obsahuje 2 společná svorkovnicová pole se 4 a 8 sdílenými připojeními pro distribuci napájecích linek
- Nabízí 2 svorkovnicová pole s 6 páry konektorů pro připojení až 6 zařízení k jedné sběrnici Modbus RTU
- Podporuje vodiče o průřezu 0,2-1,5 mm² (28-14 AWG)
- Pracuje s maximálním napětím až 56 V a max. proudem 2 A
- Standardní montáž na 35mm DIN lištu pro snadnou instalaci do rozvaděčů

Připojení analogových senzorů

Rozdělovač umožňuje efektivní multiplikaci napájecích výstupů z LAN ovladače (např. +5 V a GND) pro napájení většího počtu analogových senzorů z jednoho zdroje. Tím výrazně zjednodušuje instalaci a snižuje množství potřebné kabeláže.

Rozšíření sběrnice Modbus RTU

Zařízení zajišťuje snadnou distribuci komunikačních linek A+ a B- z LAN ovladače (LK4) na více zařízení Modbus, přičemž každé zařízení má svůj vlastní pár svorek, zatímco všechna zůstávají na společné sběrnici.

Profesionální provedení

Rozdělovač je navržen pro profesionální použití s důrazem na spolehlivost a snadnou instalaci. Pružinové svorky zajišťují kvalitní a trvalé spojení, zatímco montáž na standardní DIN lištu umožňuje jednoduchou integraci do stávajících rozvaděčů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: univerzální rozdělovač se svorkovnicemi

Montáž: na DIN lištu, 35 mm

Podporovaný průřez vodičů: 28-14 AWG (0,2-1,5 mm²)

Maximální napětí: 56 V

Maximální proud: 2 A

Počet svorkovnicových polí: 4 (2× společné, 2× párové)

Počet připojitelných zařízení Modbus: až 6 (LAN ovladač + 5 modulů)