


## TINYCONTROL TBSW5PORT

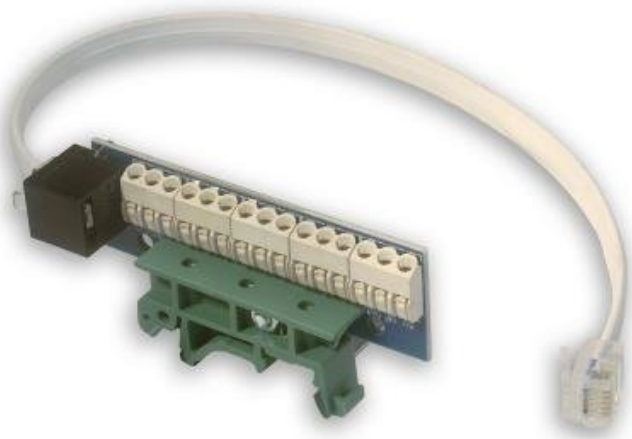

Cena celkem:	<b>153 Kč</b> <b>(bez DPH: 126 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>168 Kč</b>
Ušetříte:	<b>15 Kč</b>
Kód zboží:	NJSTNC0018
Part No.:	tBsW5port
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Tinycontrol tBsW5port

**Rozdělovač 1-Wire sběrnice určený pro připojení až pěti teplotních čidel DS18B20 ke všem verzím řídicích jednotek LK.**

Tento rozdělovač umožňuje jednoduché rozdělení **1-Wire sběrnice** a napájení z konektoru **RJ-12** na pět samostatných výstupů. Tato verze je určena pro čidla bez konektoru, kdy se kabely připojují přímo do **pružinových svorek**, které jsou vybaveny aretací pro snadné uvolnění kabelu nebo vložení měkkého lanka.

Zařízení se montuje na standardní **DIN lištu 35 mm** a poskytuje na každém výstupu signály **5V napájení, datovou linku 1-Wire a zem (GND)**. Pro propojení je optimální použít kroucený pár z ethernetového kabelu.

- Rozdělení 1-Wire sběrnice na 5 samostatných portů se svorkovnicí
- Jeden vstupní port s konektorem RJ-12 pro připojení k řídicí jednotce LK
- Montáž na standardní DIN lištu 35 mm pro instalaci do rozvaděče
- Pružinové svorky s aretací pro snadnou montáž a demontáž vodičů
- Podporovaný průřez vodičů 0,2-0,75 mm<sup>2</sup>
- Dostupné signály na každém portu: 5V napájení, 1-Wire data, GND
- Kompatibilní se všemi verzemi řídicích jednotek tinycontrol LK

#### **Svorkovnicová verze**

Rozdělovač je vybaven pružinovými svorkami, které umožňují připojení čidel DS18B20 bez konektoru. Svorky jsou vhodné pro vodiče s průřezem 0,2 až 0,75 mm<sup>2</sup> a podporují jak pevné vodiče, tak měkká lanka.

#### **Optimální kabeláž**

Pro spolehlivý přenos signálu 1-Wire se doporučuje použít kroucený pár z ethernetového kabelu, který minimalizuje rušení a zajišťuje stabilní komunikaci s čidly.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ:** 1-Wire rozdělovač se svorkovnicemi pro senzory DS18B20

**Montáž:** na DIN lištu, 35 mm

**Podporovaný průřez vodičů:** 0,2–0,75 mm<sup>2</sup>

**Dostupné signály:** 5V, 1-Wire, GND

**Vstupní konektor:** 1× RJ-12

**Počet svorkovnicových polí:** 5 (pružinové svorky s pojistkou)

**Počet připojitelných zařízení:** až 5 teplotních čidel DS18B20 k jednotce LK

**Kompatibilita:** řídicí jednotky tinycontrol LK (všechny verze)