


## ROZVADĚČ TRITON RBA 19" 12U JEDNODÍLNÝ 400MM

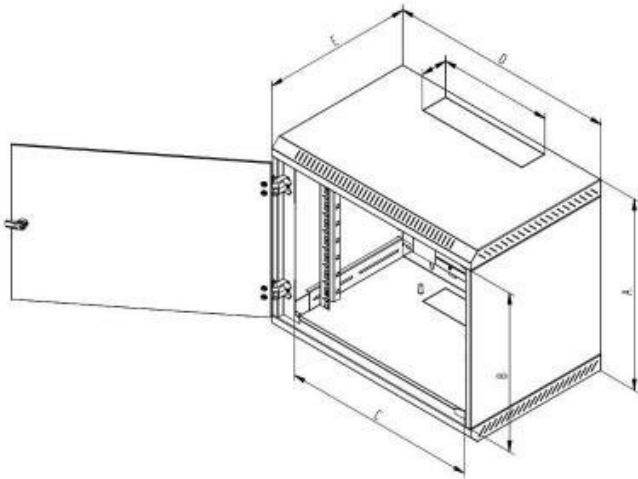

Cena celkem:	<b>5 059 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 181 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 565 Kč</b>
Ušetříte:	<b>506 Kč</b>
Kód zboží:	ACNET6941
Part No.:	RBA-12-LS4-CAX-A1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Triton RBA 19" 12U

Jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím **IP20**, nosnost při správném zavěšení **80 kg**. Dveře jsou vyrobeny ze síta s prostupností 80 %, robustní svařovaná konstrukce. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou perforované.
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat. Otočením celého rozvaděče získáte otevírání dveří na opačnou stranu.
- **Zámek na dveřích** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů. Součástí balení rozvaděče je jeden pár vertikál. V zadní části skeletu je perforace, která je náhradou druhého páru vertikál. Další možností je přikoupit vertikální lišty jako volitelné příslušenství.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem (je součástí příbalu rozvaděče).

### Vlastnosti

- 19" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď.
- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče - kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře perforované
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Všechny oddělitelné části rozvaděče jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně

- přípevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M8.
  - Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výška:** 12U (635 mm)

**Hloubka:** 400 mm

**Šířka:** 600 mm

**Max. doporučené zatížení:** 80 kg

**Hmotnost:** 19,1 kg

### **Příslušenství:**

2 x klíč - přední dveře

4 x vrut 6x50

4 x podložka 6,6

4 x hmoždinka 10

8 x plovoucí matice M6

1 x protiprachová záslepka