


**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

17.04.26 5:45:53

## SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC

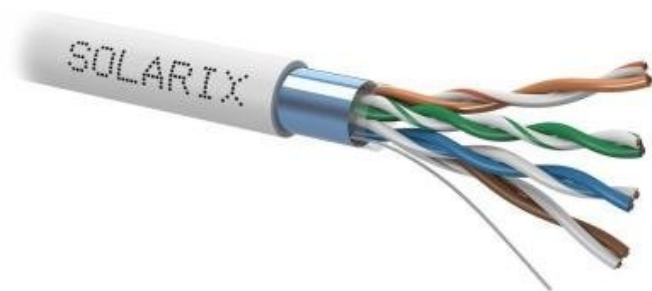

Cena celkem:	<b>14 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 Kč</b>
Kód zboží:	NPCSOL0005
Part No.:	SXKD-5E-FTP-PVC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-5E-FTP-PVC (metráž)

**Stíněný FTP kabel typu „drát“** můžete použít všude tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Instalační kabel stíněný, kategorie Cat5E s PVC pláštěm. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů) a **přídavný vodič**. Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat5E

**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší

**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů

**Šířka pásma:** 100 MHz

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,5 mm ± 0,005 mm (AWG24)

**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)

**Izolace:** polyethylen (HDPE) 1,0 mm

**Plášť:** PVC

**Třída reakce na oheň:** E<sub>ca</sub>

**Barva:** šedá

**Průměr kabelu:** 6,2 mm

**Váha:** 39,4 kg/km

**NVP:** 68 %

**Propagation delay:** 535 ns/100m

**Delay skew:** ≤45 ns/100m

**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C  
**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat5e

**Stínění:** ano

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

**Izolace:** polyethylen (HDPE) 1,0 mm

**Plášť:** PVC

**Barva:** šedá