

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

11.04.26 17:50:19

## ACCESS POINT UBIQUITI ROCKET PRISM 5 AC GEN2



Cena celkem:	<b>6 064 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 012 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 671 Kč</b>
Ušetříte:	<b>606 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1096
Part No.:	RP-5AC-Gen2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Ubiquiti Rocket Prism 5AC Gen2

Rocket (RP-5AC-Gen2) je výkonná venkovní jednotka druhé generace pro pásmo 5 GHz určená jako přístupový bod pro klientská zařízení nebo pro páteřní PtP spoje. Jednotka podporuje propustnost až 500 Mbps.

Výstupem Rocket 5AC-Prism jsou 2 RSMA konektory, které slouží k připojení **všesměrové, sektorové nebo parabolické antény 2x2 MIMO**. Třetí konektor RSMA je určen pro připojení GPS modulu pro [GPS synchronizaci](#). Speciální konstrukce z litého hliníku **vylepšuje elektromagnetické stínění** jednotky.



Díky **patentované technologii Ubiquiti airPrism®** dosahuje Rocket 5AC maximální propustnosti i v zarušených oblastech. Revoluční filtrace signálů a izolace nežádoucích kanálů vede ke **zvýšení kapacity spoje**. Výhodou je velká přenosová rychlost díky standardu **802.11ac** a modulaci až 256QAM.

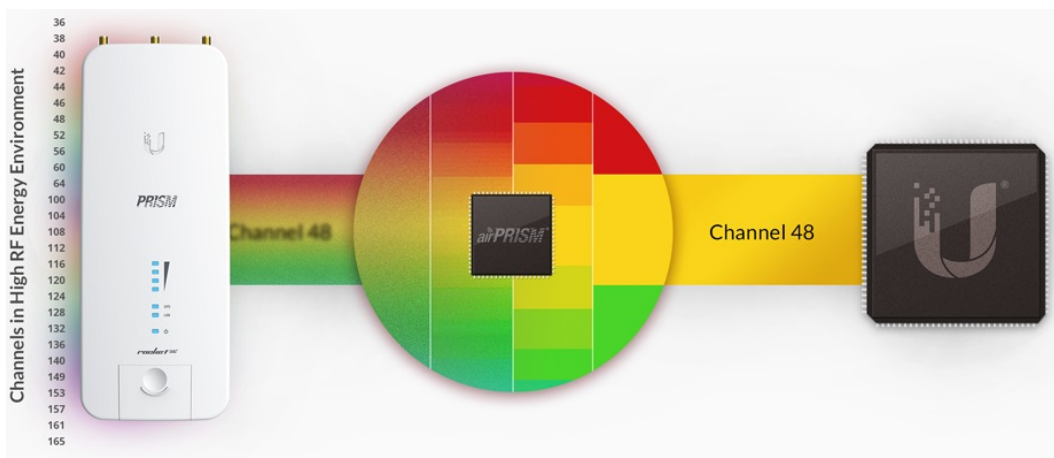

Rocket Prism 5AC-Gen2 má vylepšenou přepětovou ochranu, která chrání zařízení proti elektrostatickému výboji.

Rocket Prism 5AC-Gen2 je z druhé generace airMAX AC zařízení, které mají dedikované rádio pro bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. Aplikace UNMS ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá i se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.



System AirOS je intuitivní a zobrazuje i **konstelační diagram a průběh SNR v reálném čase**.

**Rocket Prism 5AC-Gen2 podporuje:**

- režim AP, klient
- VLAN, QoS
- Ping Watchdog, Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet
- DHCP, NAT, Bridging, Routing
- nastavit výstupní výkon až 28 dBm (dle země použití)

**Součástí balení je i 24V/1A gigabitový POE adaptér.**

\*GPS synchronizace je podporována ve firmwaru 8.3.0 a vyšším.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rychlost datového přenosu:** 500 Mbps

**Porty:** 3 x RSMA anténní konektor, 1 x RJ-45

**Frekvence:** 2412-2472 MHz / 5150-5875 MHz,

**Zabezpečení:** WPA2 AES

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 88 x 40 x 230 mm

---

**Důležité upozornění:**

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.