

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 16:57:02

PLANET IPOE-470-12V



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9 327 Kč (bez DPH: 7 709 Kč) |
| Běžná cena: | 10 260 Kč |
| Ušetříte: | 933 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2166 |
| Part No.: | IPOE-470-12V |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IPOE-470-12V

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++/PoH do příkonu až 240 W**. Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, **DIP switch**, podpora **PoH napájení do 95 W/port** (Power over HDBaseT), redundantní napájení **DC 12-54 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt + PoH (Power over HDBaseT) s maximální zatížitelností 240 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

Power Up Your Industrial Network at Your Disposal!



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8× RJ-45 10/100/1000Base-T (4× data vstup, 4× PoE+data výstup)

Celkový napájecí výkon: do 240 W, IEEE 802.3bt PoE++, PoH (Power over HDBaseT)

Zatížitelnost portů:

až 240 W při napájení DC 48-54 V

až 120 W při napájení DC 24-47 V

až 60 W při napájení DC 12-23 V

max. 90 W/port - 802.3bt PoE++

max. 95 W/port - PoH

max. 60 W/port - Force režim

max. 36 W/port - 802.3at PoE+

Napájení: DC 12-54 V, redundantní (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 135 × 87,8 × 50 mm

Hmotnost: 679 g



Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)


zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)


elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

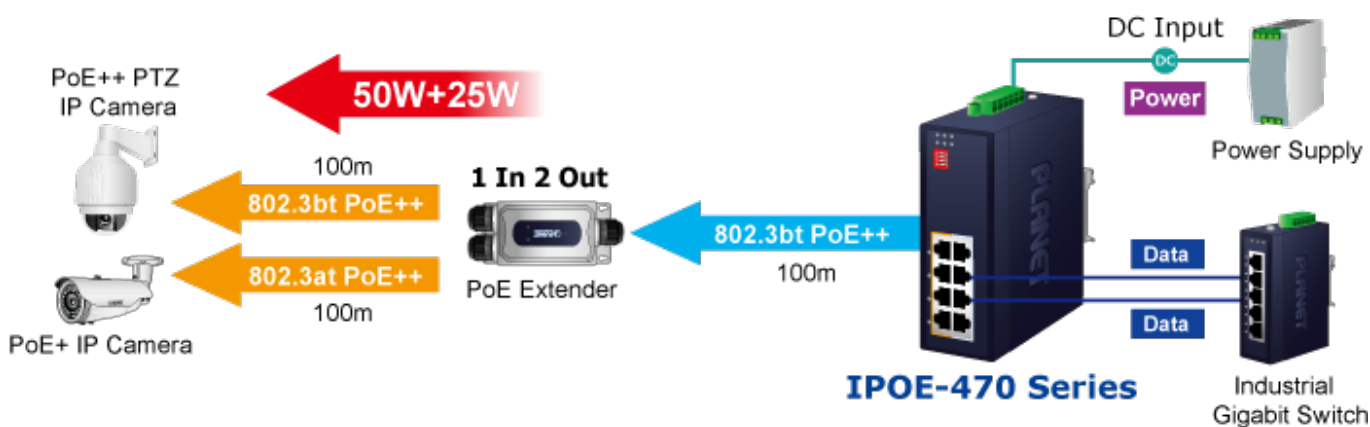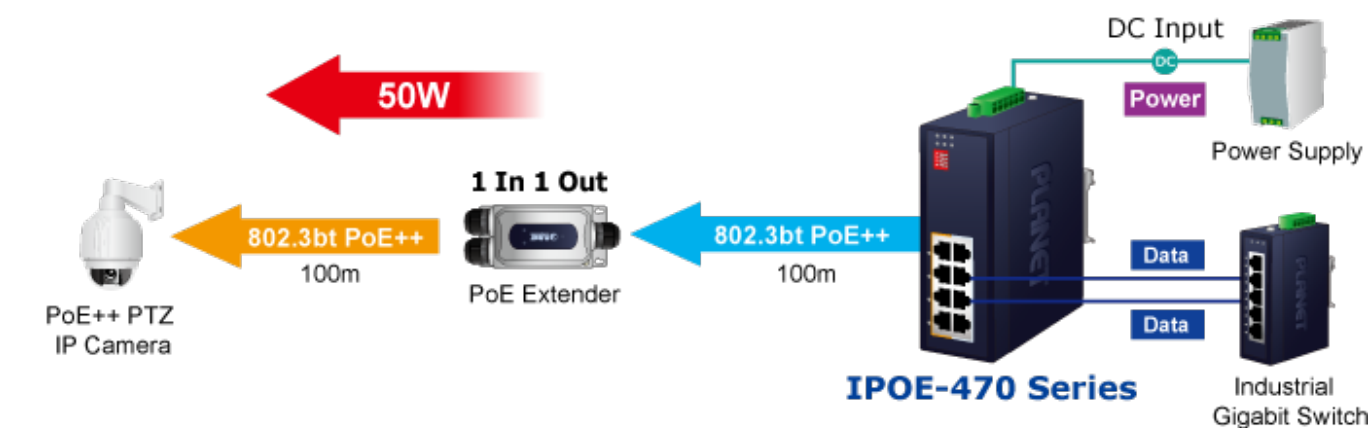



PoE Power Usage Display

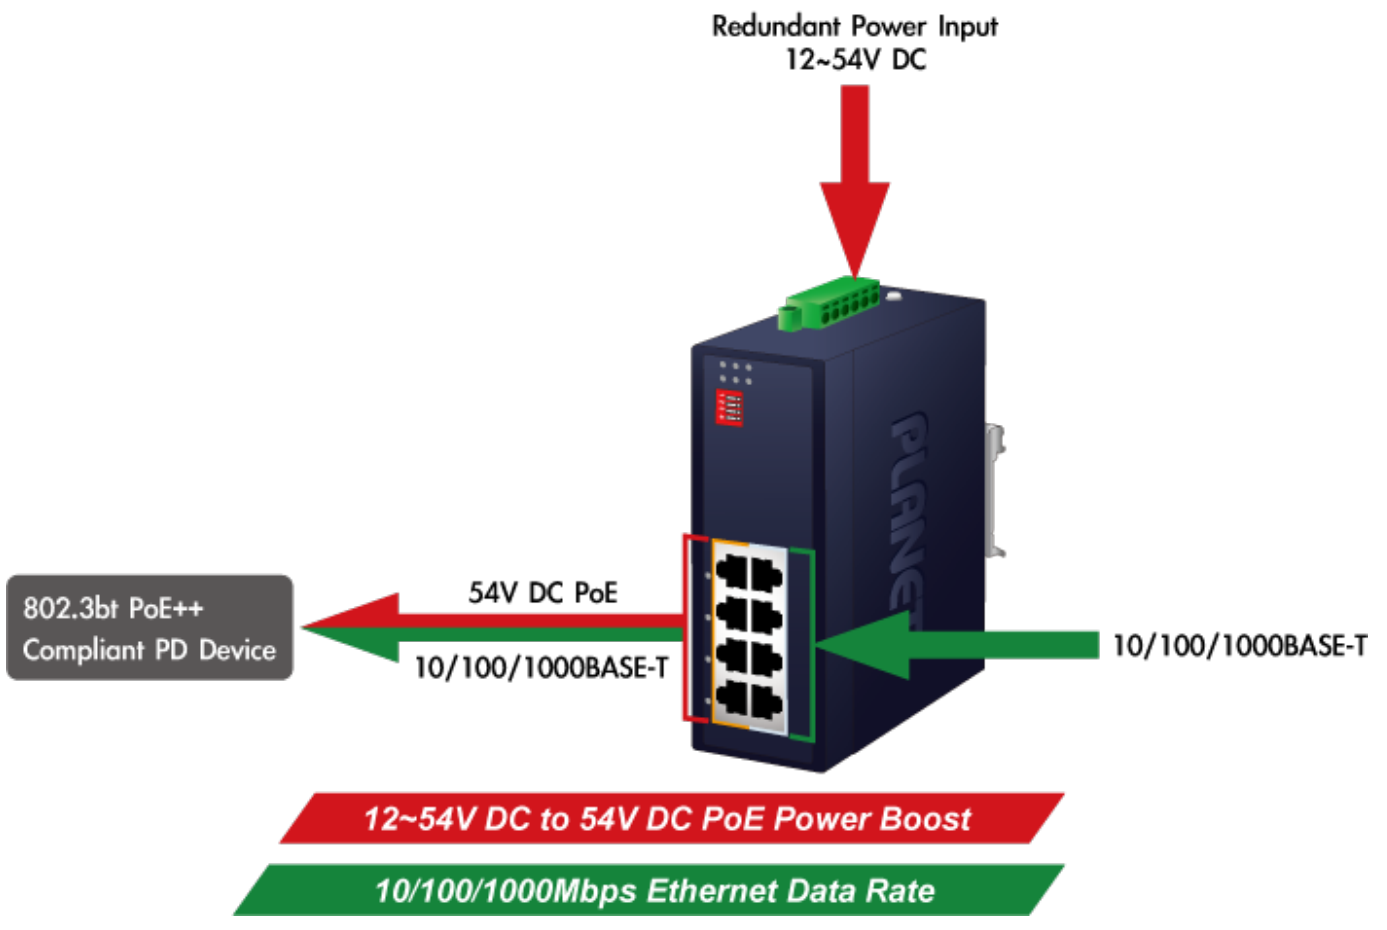

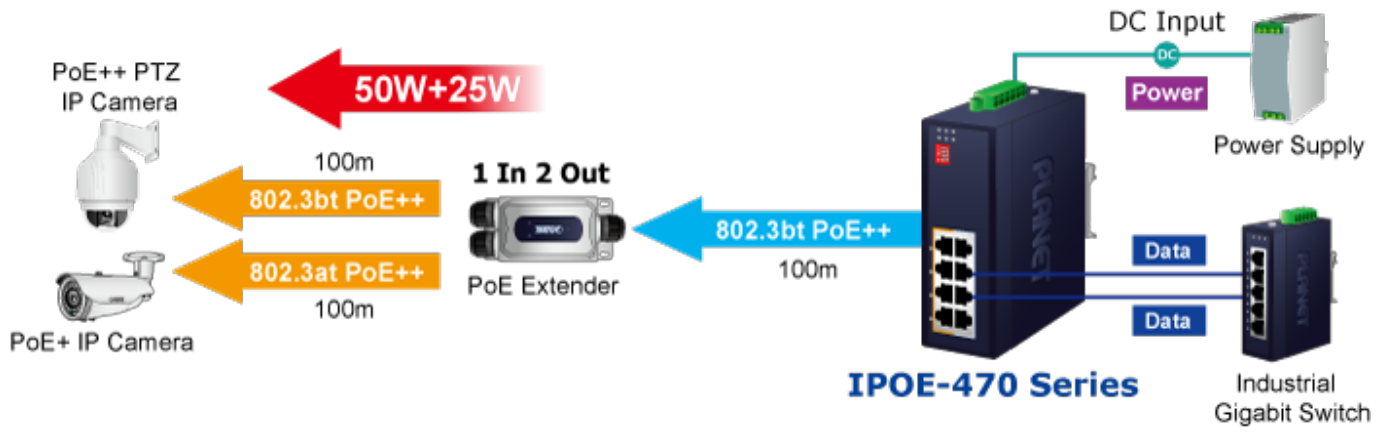


DIN-rail Mounting




Wall Mounting




**Side Wall Mounting
(Space saving)**

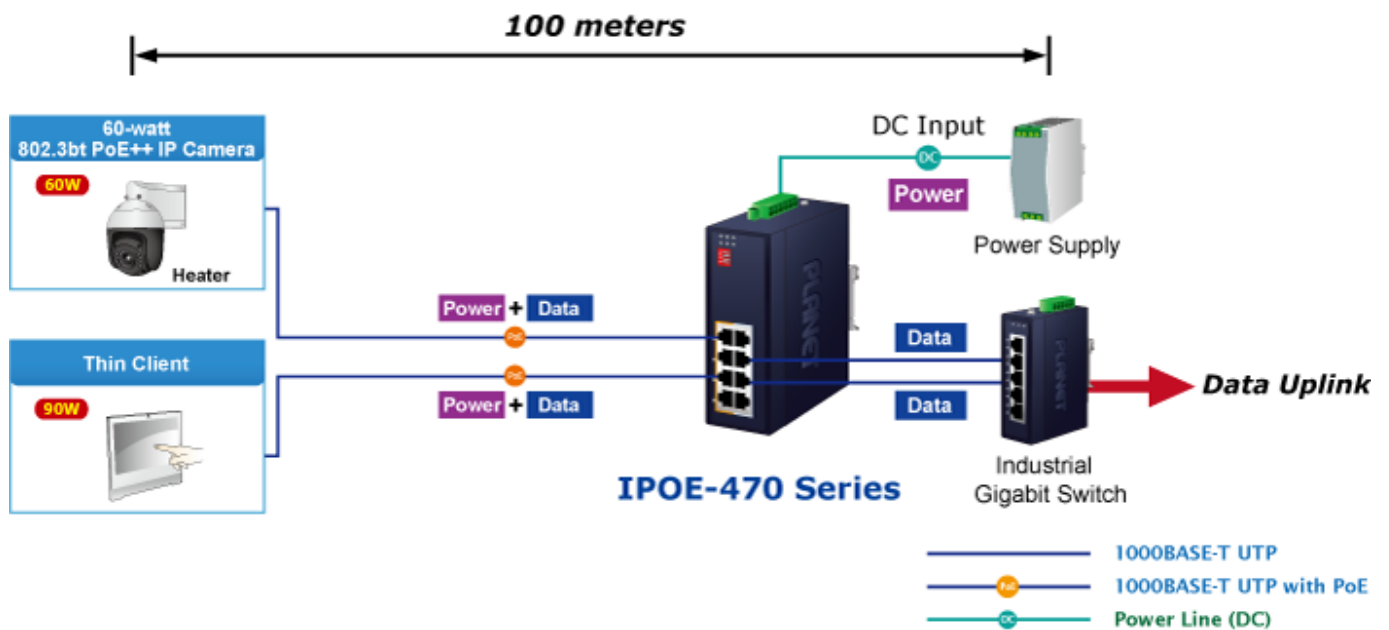

100 meters

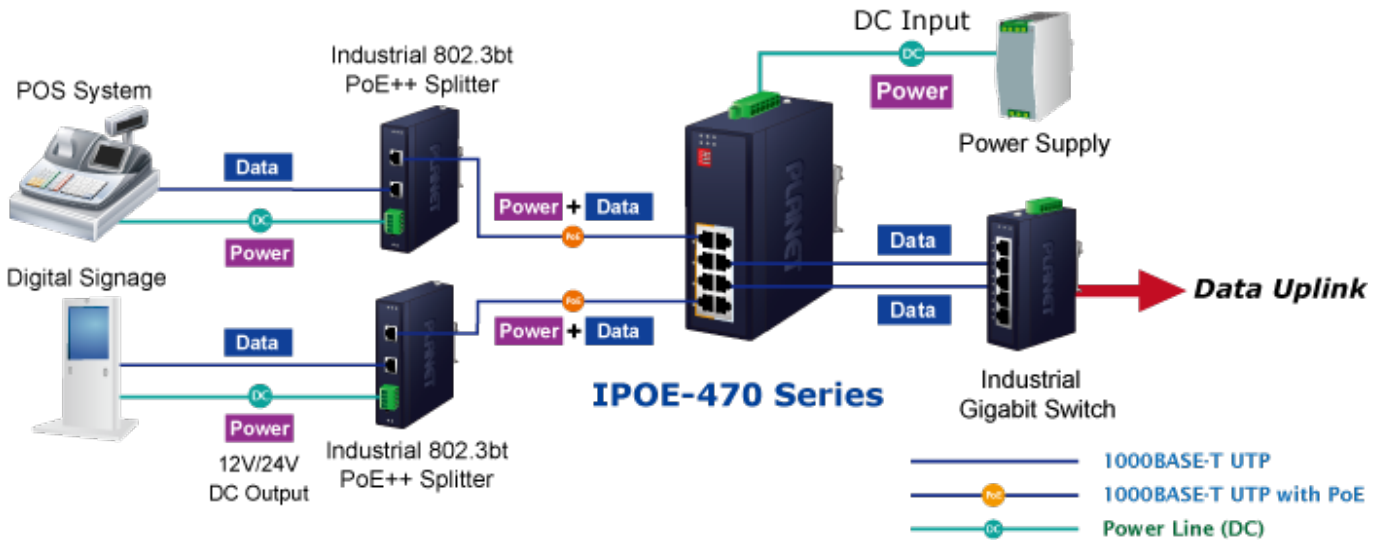

200 meters

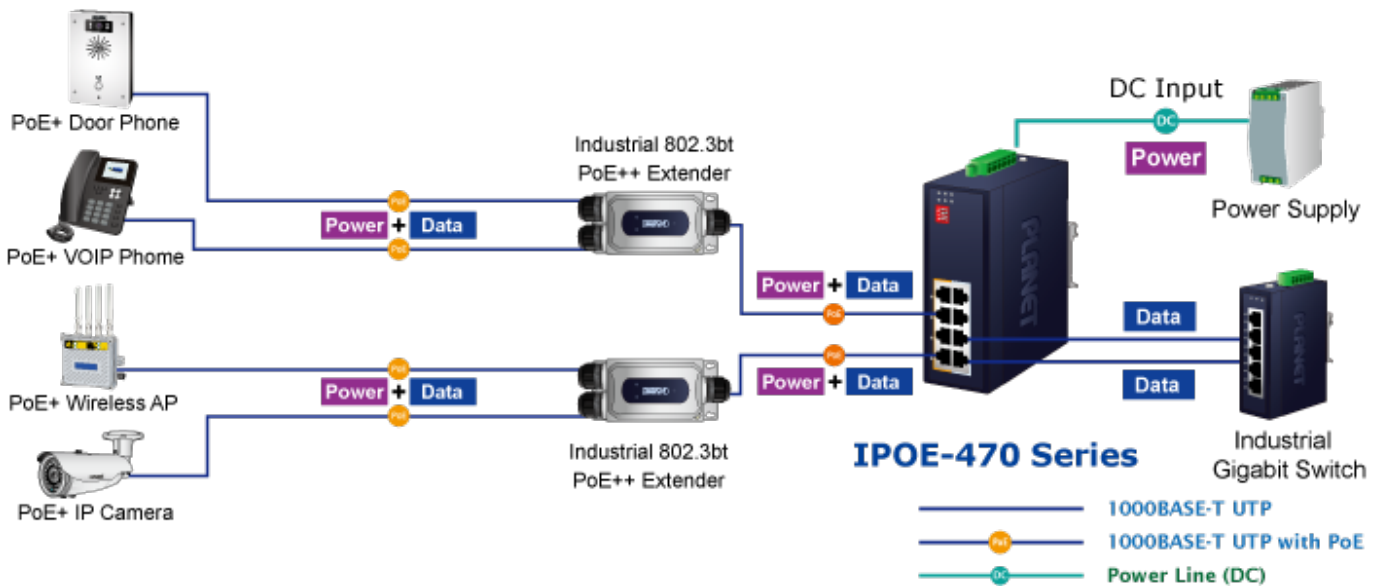

[Ostatní download](#)