

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

20.08.25 7:26:16

GIGABYTE H510M S2H V2



Cena celkem:

2 019 Kč

(bez DPH: 1 668 Kč)

Běžná cena:

2 221 Kč

Ušetříte:

202 Kč

Kód zboží:

MBGB62002

Part No.:

H510M S2H V2

Záruka:

36 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis

GIGABYTE H510M S2H V2 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska GIGABYTE H510M S2H V2 navržena pro **procesory Intel 10. a 11. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní LAN Realtek 8118** podporuje komfortní hraní her a dává jim vyšší prioritu, což oceníte zejména při gamingovém zápolení po síti. S **nástrojem Smart Fan 6** máte k dispozici celou řadu praktických funkcí pro efektivní kontrolu chlazení.



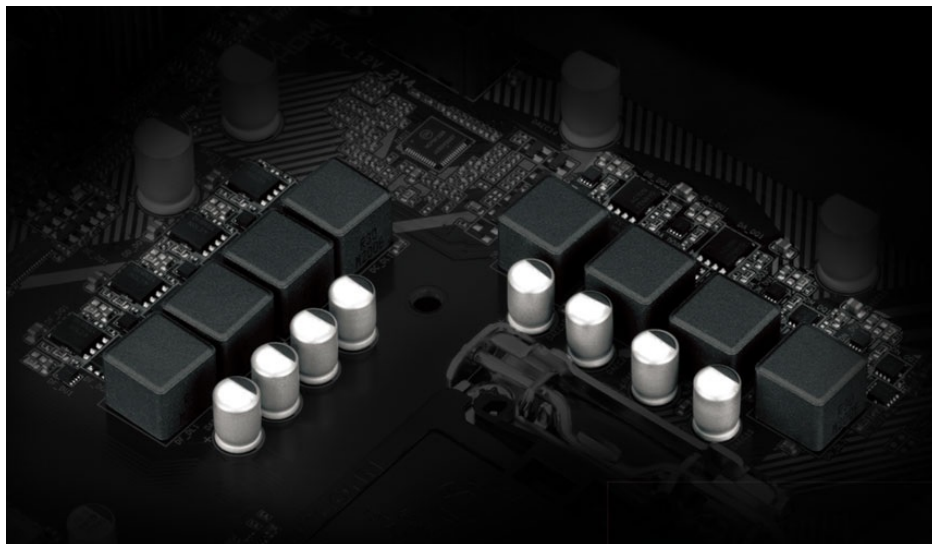

Přítomné fan headery podporují PWM/DC ventilátor a skrze uživatelské rozhraní můžete snadno nastavit rozdílný provoz na základě teplotních senzorů. **6+2fázový hybridní systém napájení** podpoří efektivní a stabilní chod CPU při vysoké zátěži. Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku, realistickou reprodukcí a ochranou proti šumu **Audio Noise Guard**.



GIGABYTE H510M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

Intel H510 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

USB

4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor ventilátoru CPU

2x konektor systémového ventilátoru

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 port klávesnice

1x PS/2 port myši

1x HDMI

1x DVI-D

1x DisplayPort

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 21 cm

Micro ATX formát