

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 17:43:50

## ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI




Cena celkem:	<b>12 135 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 029 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 349 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 214 Kč</b>
Kód zboží:	MBAS8580
Part No.:	90MB1BM0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží



### Popis

## ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI - posilte svoje PC procesory AMD Ryzen

Základní deska **ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI** s přehledem zvládne výkon moderních **procesorů AMD Ryzen série 7000**. Bohatá nabídka nejrůznějších funkcí je vhodná především **pro nadšené PC kutily**, kteří si svůj systém chtějí vyladit k dokonalosti. Tomu dopomáhá také **univerzální výkon**, který podpoří robustní systém napájení, rychlé úložiště nebo operační paměť DDR5, kterou pojmu 4 dostupné sloty. **PCIe 5.0 x16 SafeSlot** je plně připraven pro výkon grafických karet nové generace. **16+2fázová architektura napájení** zajistí dostatečný přísun energie pro procesory AMD Ryzen v jakékoli pracovní zátěži.

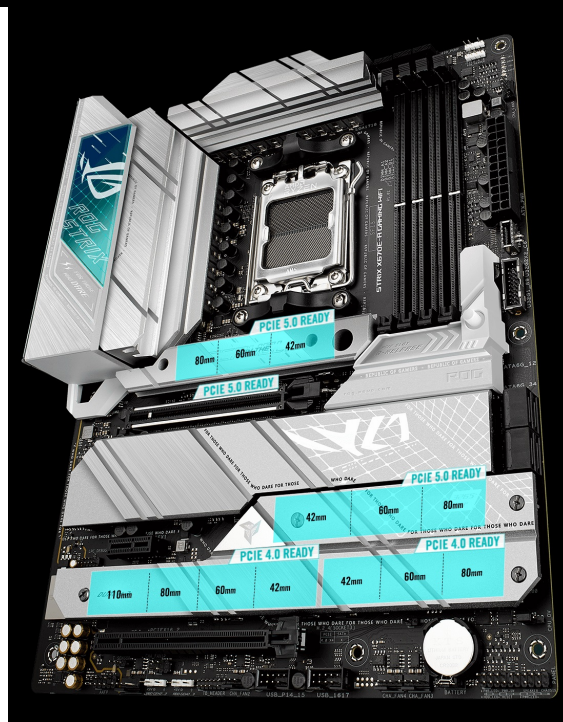

**VRM chladiče** slouží pro efektivní odvod tepla při napájení, **M.2 chladiče** zase pokrývají sloty pro SSD jednotky a zaručí optimální provozní teploty. Základní deska **ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI** poskytuje patřičnou konektivitu pro ultra rychlé datové přenosy, spolehlivou síť a další, co nová generace PC vyžaduje. **Integrovaná síťová platforma Intel 2.5G Ethernet** zajišťuje pohodlný on-line gaming, rychlý přenos souborů nebo streamování videa ve vysokém rozlišení.

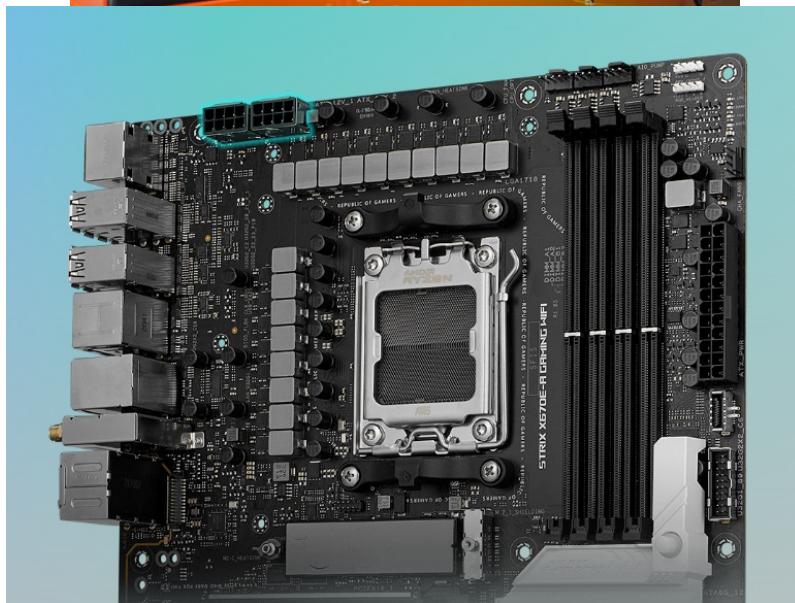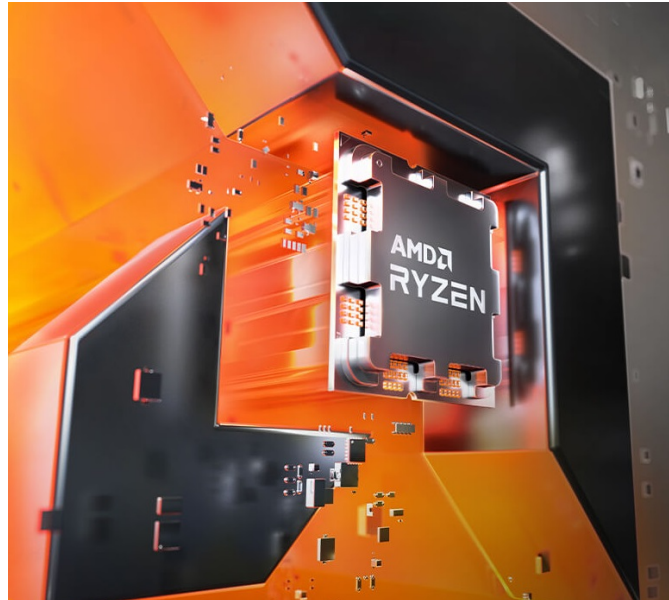

### **ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### **Čipová sada**

AMD X670

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

#### **Sloty**

##### **AMD CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### **AMD X670 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **AMD X670 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s

#### **AMD CPU**

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

### **USB**

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

7× USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1× Intel 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

### **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

4× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení

5× 4pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× propojka CPU Over Voltage

1× audio konektor předního panelu

1× konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)

1× konektor teplotního čidla

1× Thunderbolt konektor

### **Porty na zadním panelu**

1× USB-C 3.2 Gen2x2

- 1× USB-C 3.2 Gen2
- 7× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× DisplayPort
- 1× HDMI
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× RJ-45
- 5× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS

**Rozměry**

30,5 × 24,4 cm

ATX formát