

## UBIQUITI UISP LTU INSTANT (5-PACK)



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>8 885 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 7 343 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 774 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>889 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAAUBT1143                 |
| Part No.:    | LTU-Instant-5              |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti UISP LTU Instant (5-pack)


LTU Instant je LTU výkonná **5 GHz** jednotka (klient) **pro PtP/PtMP spoje** (Point-toPoint/Point-to-multipoint). Je kompatibilní s přístupovým bodem (Base Station) **Rocket LTU**.

Jednotka slouží jako konverzní **Plug-and-Play modul pro stávající nasazení LiteBeam (LBE 5AC Gen 2)**. LTU Instant je navržen pro fungování v prostředí PtMP s LTU Rocket jako základnovou stanicí a díky anténě s vysokým ziskem (22 dBi) poskytuje reálnou propustnost **900+ Mb/s**. Nabízí také robustní sadu funkcí včetně rozdělení frekvence, podpory režimu směrovače, přizpůsobení šířky pásma a správy konfigurace ze strany přístupového bodu. Zařízení LTU Instant lze nastavit během několika minut a plně spravovat pomocí mobilní aplikace nebo webové aplikace UISP.

Proprietární **LTU technologie** není omezená standardy Wi-Fi 802.11. Jedná se o vlastní chipset Ubiquiti, díky kterému dosahuje LTU jednotka **propustnosti 900+ Mbps** a podporuje modulaci **4096 QAM** a flexibilní šířku pásma (10/20/30/40/50/100 MHz).

### Funkce:

- Proprietární Ubiquiti LTU Core procesor
- Anténa se ziskem 22 dBi a technologií InnerFeed
- Snadná integrace s LBE 5AC Gen 2
- Flexibilita šířky kanálu (10/20/30/40/50/100 MHz)
- Centrální správa konfigurace ze strany přístupového bodu
- Podpora router režimu a rozdělení frekvence (frequency splitting)
- Rychlé nastavení přes Bluetooth pomocí aplikace UISP Mobile
- Kompatibilní s venkovní jednotkou (BaseStation radio) Rocket LTU
- 5x jednotka + 5x PoE adaptér

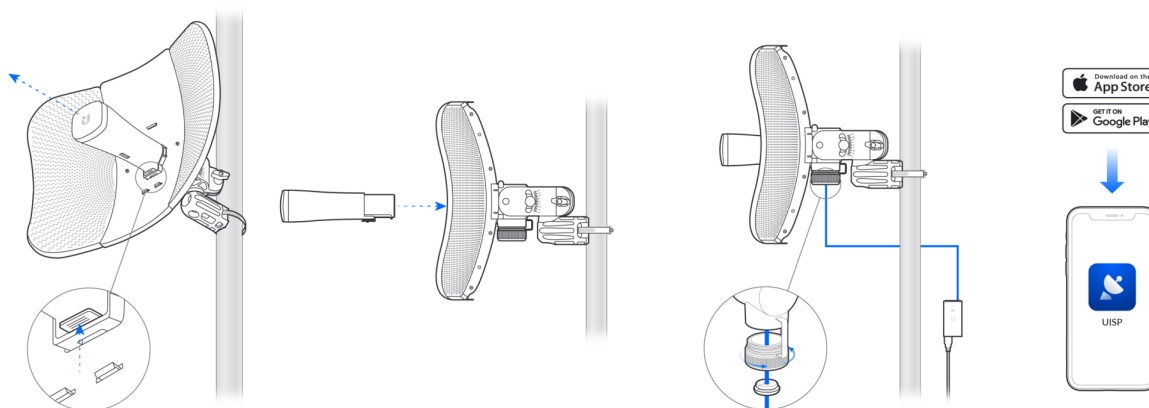

**Poznámka:** LTU Instant není kompatibilní se sítěmi airMAX a nepřipojí se k airMAX AC. Anténa LBE 5AC Gen 2 zůstává při přechodu na LTU Instant na svém místě.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Frekvence:** 5 GHz (5,15 až 5,95 GHz)

**Propustnost:** 900+ Mbps

**Rozhraní:** 1× GbE RJ-45, LTU

**Zisk:** 22 dBi

**PoE:** ano, pasivní (24 V)

**Odolnost proti povětrnostním vlivům:** IPX6

**Hmotnost:** 215 g/ks

**Rozměry:** 201,46 × 64,15 × 56,15 mm

### Důležité upozornění:

Systém je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.

### Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/ltu-instant-5>

### Datasheet:



[https://dl.ui.com/ds/ltu-instant\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/ltu-instant_ds.pdf)