

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 DOME



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 938 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 081 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 432 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>494 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKUBT1029                 |
| Part No.:    | UVC-G5-Dome                |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome

Kamera **UniFi Protect G5 Dome** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 71,4° vertikálně, 134,3° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem až 10 m
- Vylepšený dynamický rozsah
- Videokomprese H.264 a MJPEG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- Krytí IPX4 + IK08 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.18 a novější (web) / 1.10.0 a novější (chytrý telefon))

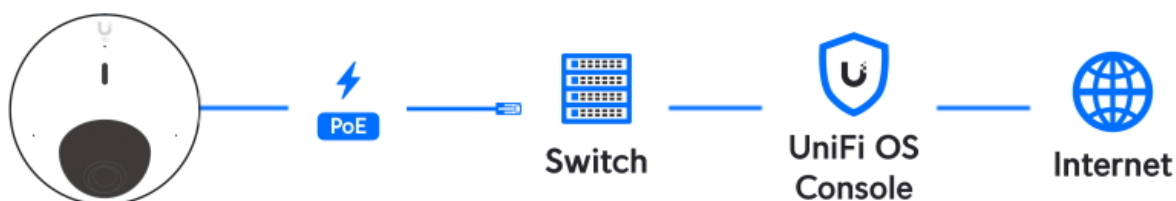

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímače:** 5 Mpx

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** pevný

**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264, MJPEG

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 370 g (390 g s držákem)

**Rozměry:** 109,2 × 109,2 × 64,5 mm

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

## Porovnání Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome s G4 Dome:





