

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4




Cena celkem:	2 111 Kč (bez DPH: 1 745 Kč)
Běžná cena:	2 322 Kč
Ušetříte:	211 Kč
Kód zboží:	MBGB62542
Part No.:	H610M S2H V2 DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M S2H V2 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska **GIGABYTE H610M S2H V2** je navržena pro **procesory Intel 12. a 13. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní síťovka GbE LAN** podporuje efektivní správu síťových procesů a pomáhá zlepšit uživatelské zážitky při on-line zábavě, sledování filmů, hraní her apod. S nástrojem **Smart Fan 6** máte k dispozici celou řadu praktických funkcí pro efektivní kontrolu chlazení.



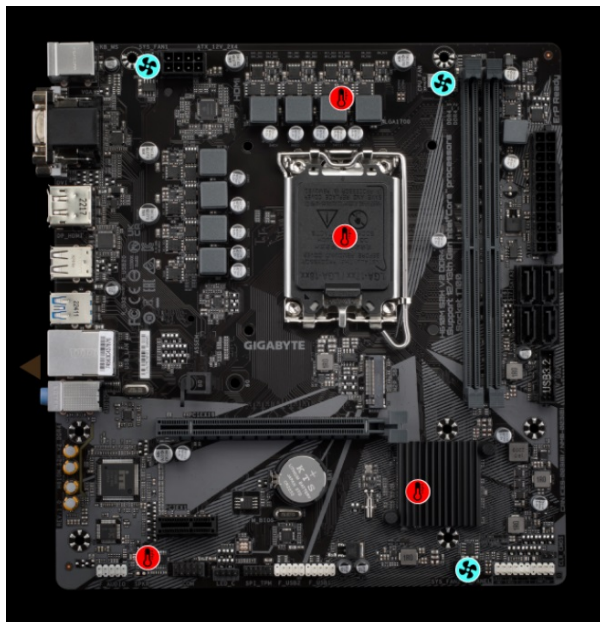

Přítomné fan headery podporují PWM/DC ventilátor a skrze uživatelské rozhraní můžete snadno nastavit rozdílný provoz na základě teplotních senzorů. **6+1+1fázový hybridní systém napájení** podpoří efektivní a stabilní chod CPU při vysoké zátěži. Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku, realistickou reprodukcí a ochranou proti šumu **Audio Noise Guard**.



GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou

kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3 200/ 3 000/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

1× DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× konektor ventilátoru CPU

2× konektor systémového ventilátoru

1× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× konektor RGB LED pásku

1× konektor předního panelu

1× audio konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1× konektor pro sériový port

1× propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1× PS/2 port klávesnice

1× PS/2 port myši

1× VGA

1× DVI-D
1× HDMI
1× DisplayPort
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

23 × 21,5 cm
Micro ATX formát