

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 6:18:33

## PLANET IGS-4215-16T2S-U



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>11 718 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 684 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 890 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 172 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | NETPLA2486                                     |
| Part No.:    | IGS-4215-16T2S-U                               |
| Záruka:      | 60 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### PLANET IGS-4215-16T2S-U

**Průmyslový** spravovatelný přepínač **16x RJ-45** 10/100/1000Base-T, **2x SFP** 100/1000Base-SX/LX/BX (diagnostika DDM).

Podpora IPv4/IPv6, **Web/SNMP/Telnet/konzole management**, VLAN 802.1Q, Spanning Tree, Multiple/Rapid Spanning Tree, **agregace linek 802.3ad LACP**, QoS, DHCP snooping, LLDP, IGMPv1/v2/v3.

Alarmový výstup při výpadku, ESD ochrana do 6 kV, krytí **IP30**, **pracovní teplota -40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9-48 V + AC 24 V.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

## Securely Protect Your Industrial Network from Cyberattacks!



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 16× RJ-45 10/100/1000Base-T, 2× SFP 100/1000BASE-SX/LX/BX, 1× micro USB port konzole

**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 4,1Mb

**Propustnost:** sběrnice 36 Gbps, provozně 26,79 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 10K

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** zdroj DC 9-48 V redundantní + AC 24 V, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 10,41 W

**Ochrana:** ESD do 6kV, spínací poplachové relé (24 V/1 A) při výpadku primárního napájení, ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 152 × 107 × 66 mm

**Hmotnost:** 829 g

#### Funkce administrace:

**Správa:** konzole přes micro USB, Telnet, Web, SNMP SSHv2, SNMP v1, v2c, v3, TLC v1.2

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC

#### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy, protokolu, portu
  2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit
- Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP/IP nebo 802.1p

#### Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q
  4. až 256 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
  5. Q-in-Q tunneling
  6. Voice VLAN
  7. Protocol VLAN
  8. Private VLAN
  9. GVRP
- Spanning Tree Protocol:**
10. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
  11. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
  12. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** RX, TX, RX+TX, many-to-1 monitor

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP a static trunk, 8 portů v 8 skupinách

**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2/v3, podpora režimu IGMP querier, až 256 skupin

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x (RADIUS, TACACS+), IP-MAC port binding

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ano

### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

### EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

### EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT


ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí



ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušování a pomalé změny napětí

## IGS-4215-16T2S-U

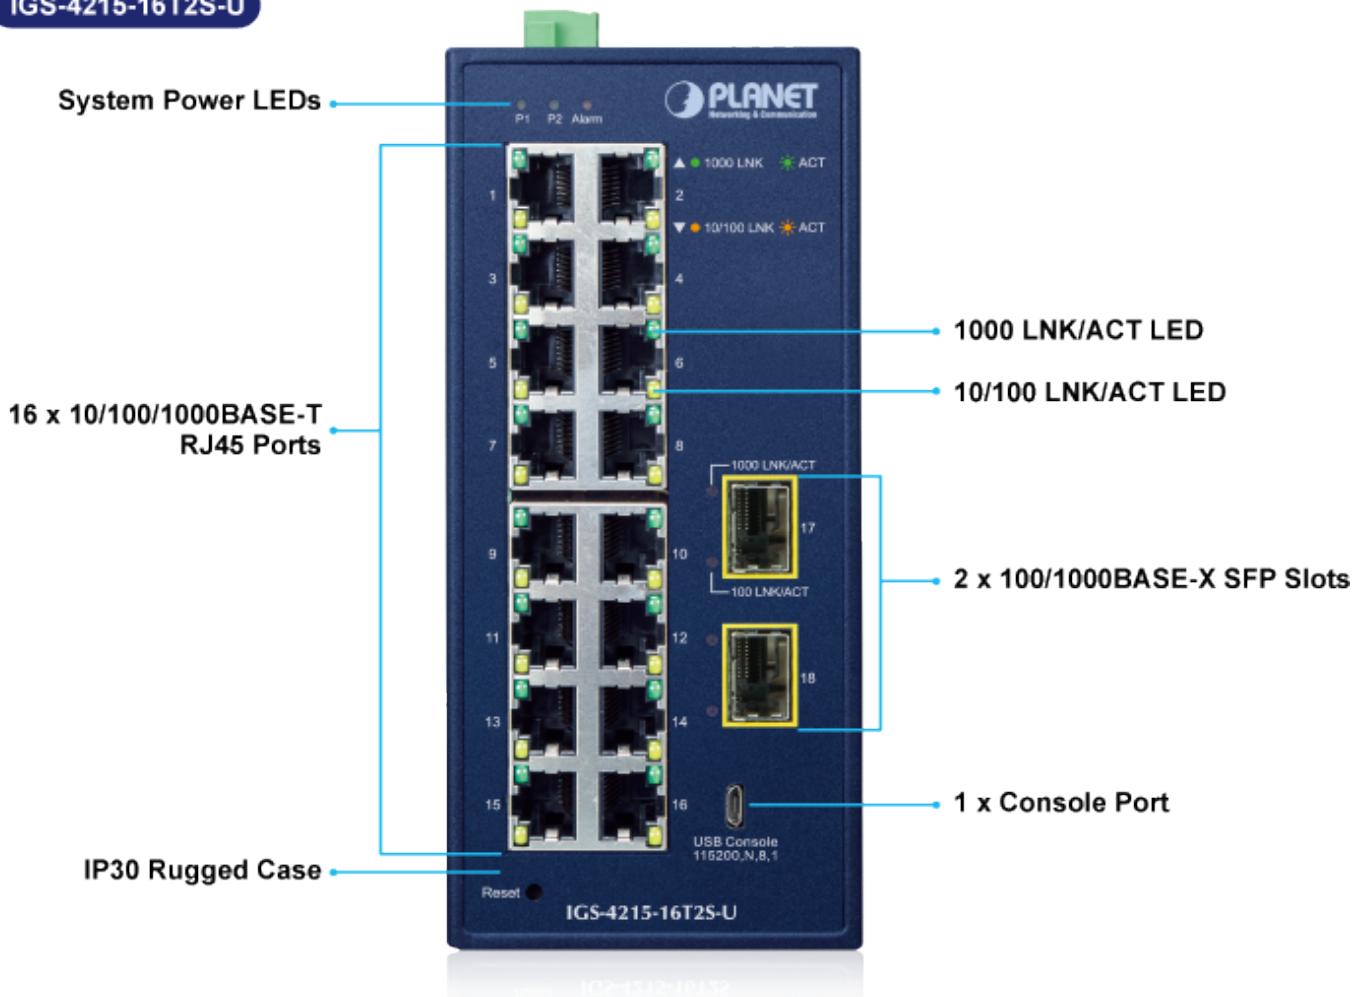

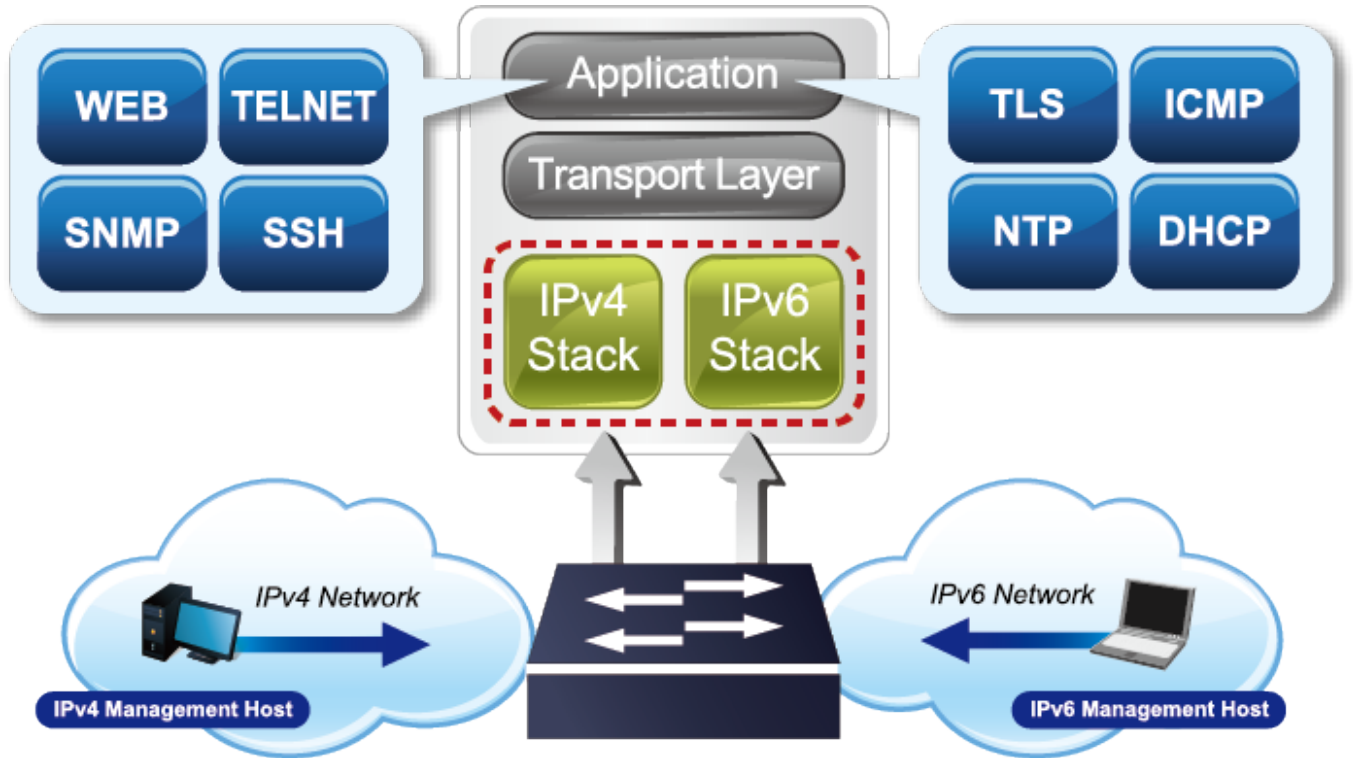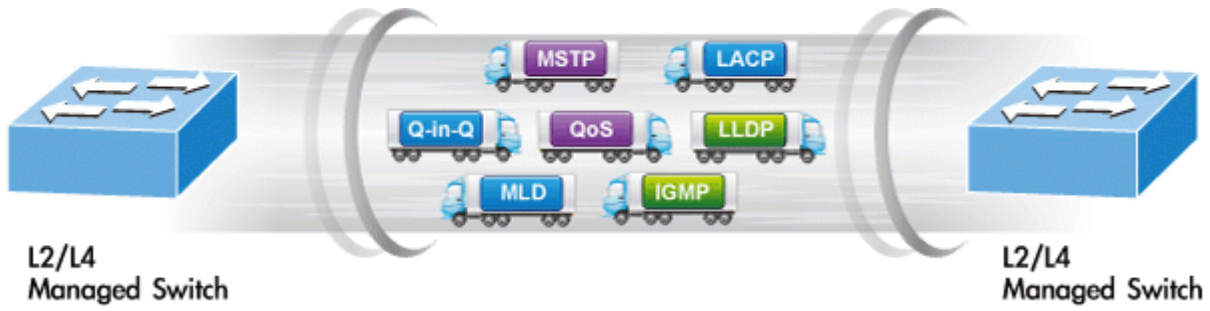

## SFP DDM (Digital Diagnostic Monitor)

