

VIEWSONIC LS740W



Cena celkem:

34 670 Kč

(bez DPH: 28 653 Kč)

Běžná cena:

38 137 Kč

Ušetříte:

3 467 Kč

Kód zboží:

PROVIE0120

Part No.:

LS740W

Záruka:

24 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis


ViewSonic LS740W - WXGA projekce s nižší spotřebou

WXGA projektor ViewSonic LS740W je svým výkonem určen pro komerční sféru i potřeby vzdělávání. Pro promítání využívá moderní **laser-fosforovou technologii 3. generace**, která zvyšuje jas a dosahuje lepší světelné účinnosti. I přes navýšený výkon si projektor uchovává přívětivé rozměry a **provedení bez lampy**, díky čemuž je snižuje náklady na chod a nutnou údržbu, **spotřebovává méně energie a přináší dlouhou životnost až 30 000 hodin provozu** bez zkreslení kvality obrazu.



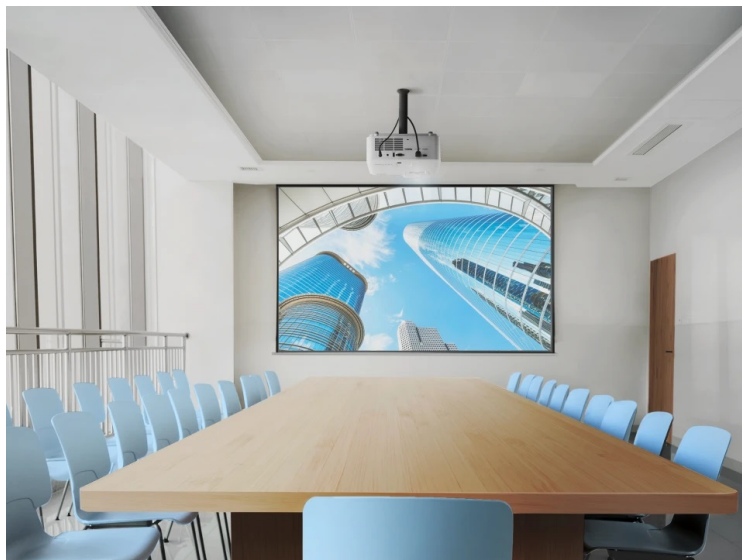

Se **svítivostí 5 000 ANSI lumenů** a **WXGA rozlišením** produkuje dobře čitelný a ostrý obraz i v osvětleném a velkém prostoru, jako jsou posluchárny, zasedací místnosti, školící centra apod. Na obrazovku s **plochou až 300 palců** uvidí opravdu každý. **Projektor ViewSonic LS740W** disponuje **1,3x optickým zoomem**, který umožňuje flexibilnější umístění a nastavení velikosti obrazu.

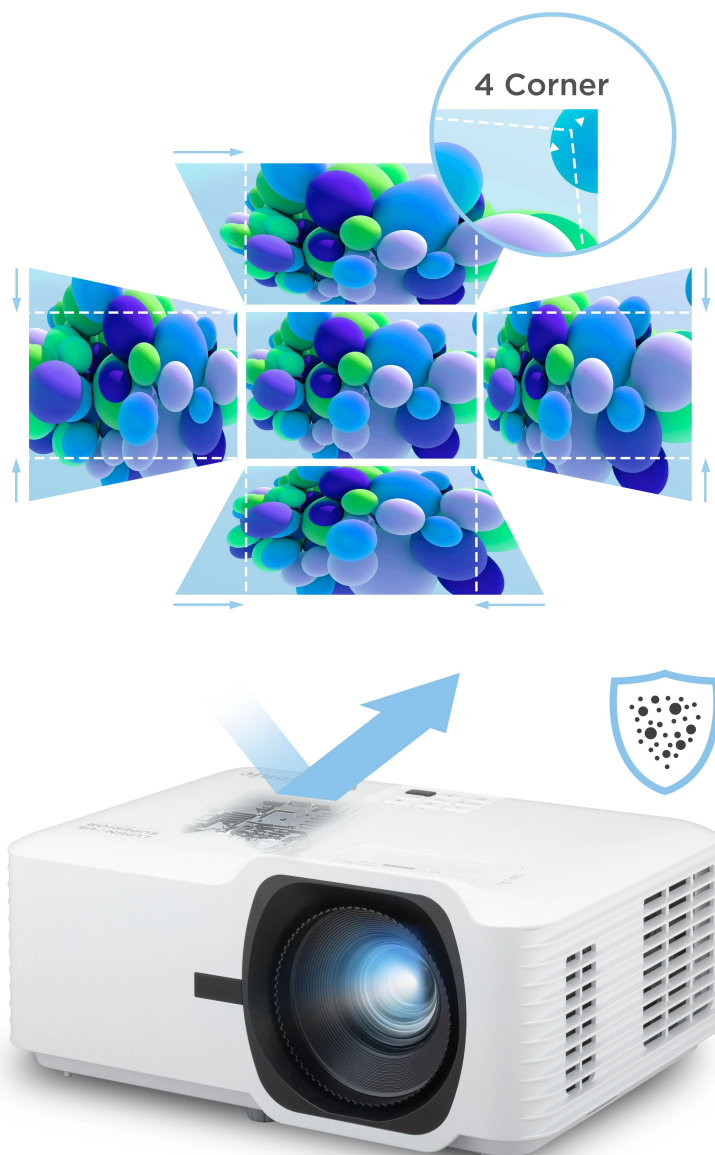

Nechybí ani funkce pro **korekci lichoběžníkového zkreslení**, a tak se uplatní v místnostech různých velikostí a proporcí.

Potěší také **podpora režimu na výšku** a nastavení v rozmanitých úhlech, takže je vhodný pro náročné instalace na stropy, stěny nebo podlahy. Konstrukce se vyznačuje přítomností **pokročilého chlazení**, které umožňuje bezproblémový provoz v **režimu 24/7**. Krytí stupně **IP6X** efektivně chrání proti vniknutí prachu.



ViewSonic LS740W

Projektor s WXGA rozlišením **1280 × 800 px** nabízí jas **5000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3 000 000 : 1**. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až **300"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkci optického zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorách. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP6X**. Pokročilá konstrukce chlazení umožňuje nepřetržitý provoz bez zhoršení kvality obrazu nebo pracovního výkonu. Ozvučení zajišťuje reproduktor s výkonem **15 W**. Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1280 × 800 px

Jas: 5000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Rozhraní: 2× HDMI, 1× audio výstup, 1× RS-232, 1× USB

Barva: bílá

Hmotnost: 3 kg