


**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 18:50:50

## UBIQUITI ELEVATOR STARTER KIT

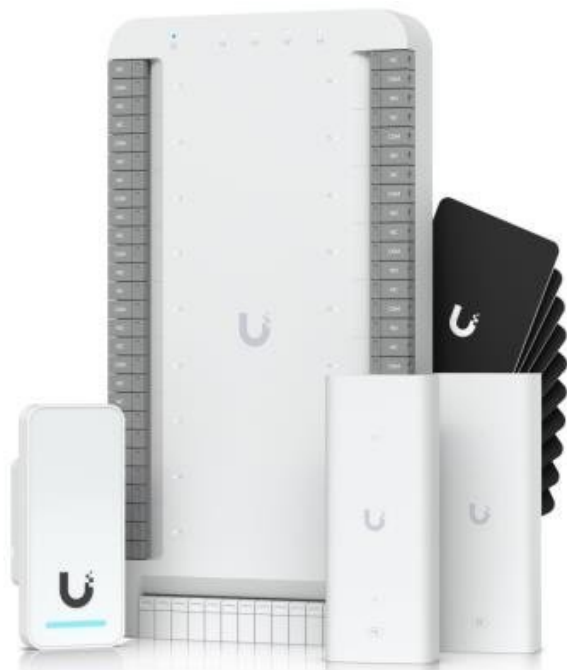

Cena celkem:	<b>26 317 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 749 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>28 948 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 632 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0018
Part No.:	UA-SK-Elevator
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis








### Ubiquiti Elevator Starter Kit

**Ubiquiti Elevator Starter Kit** se připojuje ke čtečkám ve výtahu pomocí PoE a **autorizuje výběr patra uživatelem**. Podpora až 18 pater a 6 digitálních vstupů pro stav výtahové kabiny a nouzové situace. Set splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Sada obsahuje: 1x Výtahový hub, 1x čtečku NFC, 2x PoE extender a 10x přístupovou kartu

---

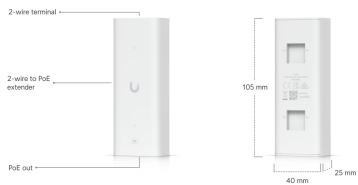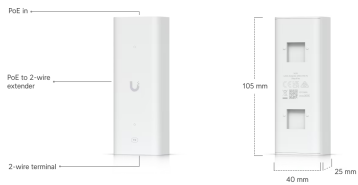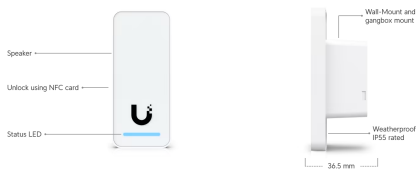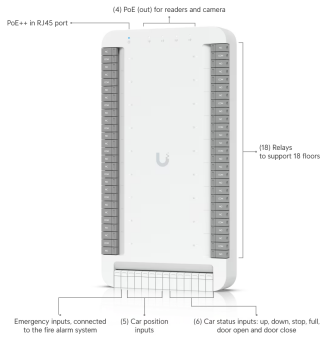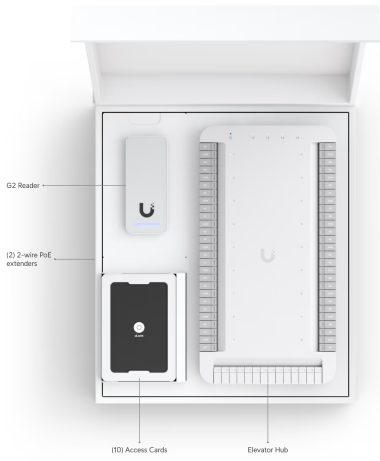

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Výtahový hub

**Rozhraní:** 4× PoE výstup 10/100/1000 Mbps RJ-45 (pro čtečky a kamery), 1× PoE++ vstup 10/100/1000 Mbps RJ-45 (pro správu a napájení), 18× relé (pro 18 pater), 1× nouzový vstup (na požární poplach), 5× vstup pro polohu výtahu, 6× vstup pro stav výtahu (nahoru, dolů, stop, plný, dveře otevřené/zavřené)

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

**PoE vstup:** 1× PoE++, DC 50 V, 1,2 A

**PoE výstup:** 4× PoE, DC 50 V, max. 42 W

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Hmotnost:** 537 g

**Rozměry:** 244,7 × 129,3 × 33,6 mm

### Čtečka NFC - UA-G2

**Rozhraní:** 1× 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)

**NFC standard:** ISO 14443A, 14443B, 15693

**NFC technologie:**

1. NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5
2. MIFARE Classic
3. MIFARE Plus
4. MIFARE Ultralight
5. MIFARE DESFire

**Napájení:** PoE 802.3af, max. příkon 5 W

**Krytí:** IP55

**Hmotnost:** 82 g

**Rozměry:** 93 × 40 × 36,5 mm

### PoE extender - UACC-Extender-2Wire-Tx/Rx (PoE vstup)

**Rozhraní:** 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× 10/100 Mbps RJ-45 (pro správu)

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

**PoE vstup:** 1× PoE++, DC 50 V, 1,2 A

**LED indikace:** ano, bílá

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Hmotnost:** 77 g

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

### PoE extender - UACC-Extender-2Wire-Tx/Rx (PoE výstup)

**Rozhraní:** 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× 10/100 Mbps RJ-45 (pro správu)

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

**PoE výstup:** 1× PoE+, DC 48 V, 0,72 A

**LED indikace:** ano, bílá

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Hmotnost:** 79 g

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

### NFC přístupová karta - UA-Card

**Typ karty:** NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Formát:** ISO 7810 ID-1

**NFC technologie:**

6. ISO/IEC 14443 Typ A
7. MIFARE DESFire EV2
8. UniFi Access Proprietary Security Protocol

**Hmotnost:** 5 g

**Rozměry:** 85,6 × 54 × 0,8 mm

---

## Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti Elevator Starter Kit - průvodce instalací](#)

