

## TP-LINK TL-SG105PP-M2



Cena celkem:	<b>3 729 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 082 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 102 Kč</b>
Ušetříte:	<b>373 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1136
Part No.:	TL-SG105PP-M2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-SG105PP-M2


**Sportový** stolní switch umožňuje využít výkon **2,5 Gbit/s** a poskytuje kapacitu přepínání **až 25 Gbps**. Funkce automatického vyjednávání rychlostí pro 4 rychlostní připojení (10/100/1000/2500 Mbit/s) monitoruje rychlost připojení a inteligentně ji přizpůsobuje pro kompatibilitu a optimální výkon všech vašich zařízení. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Revoluční konstrukce **bez ventilátoru** zajišťuje neuvěřitelně tichý provoz, a je tudíž ideální pro jakoukoliv domácnost či firmu. Odolné **kovové pouzdro**, konstrukce navržená pro umístění na stůl a profesionální řešení odvodu tepla činí zařízení vhodným pro instalaci v různých prostředích.

- **Pět portů 2,5 Gbit/s:** Pět 2,5gigabitových portů umožňuje využít nejvyšší výkon multigigabitové šířky pásma a vašich zařízení, a poskytuje kapacitu přepínání až 25 Gbit/s.
- **4x PoE++ port:** Porty 1-4 splňují požadavky standardu 802.3af/at/bt PoE++ a poskytují dostatečný výkon až 60 W/port. Celkový PoE budget pak činí 123 W.
- **Superrychlé připojení:** Zajišťuje superrychlé připojení k úložišti NAS 2.5G, serveru 2.5G, hernímu počítači, přístupovému bodu 2.5G WiFi 6, 4K videu a dalším aplikacím.
- **Bezproblémové použití kabelů:** Okamžitě zvýšte rychlost sítě na 2,5 Gbit/s bez nutnosti výměny kabelů za kabely standardu Cat6, čímž si ušetříte peníze i námahu.
- **Tichý provoz:** Vyspělá konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz, a je tudíž ideální pro jakoukoliv domácnost či firmu.
- **Zapojení „Plug and Play“:** Umožňuje snadné nasazení bez asistence technika.
- **Kovové pouzdro:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.

### Funkce PoE Auto Recovery

Switch automaticky detekuje a restartuje PoE zařízení, jako jsou kamery a přístupové body, když se vypnou nebo přestanou

reagovat, čímž zaručuje stabilní provoz zařízení připojených k PoE bez nutnosti ručního monitorování a restartování.

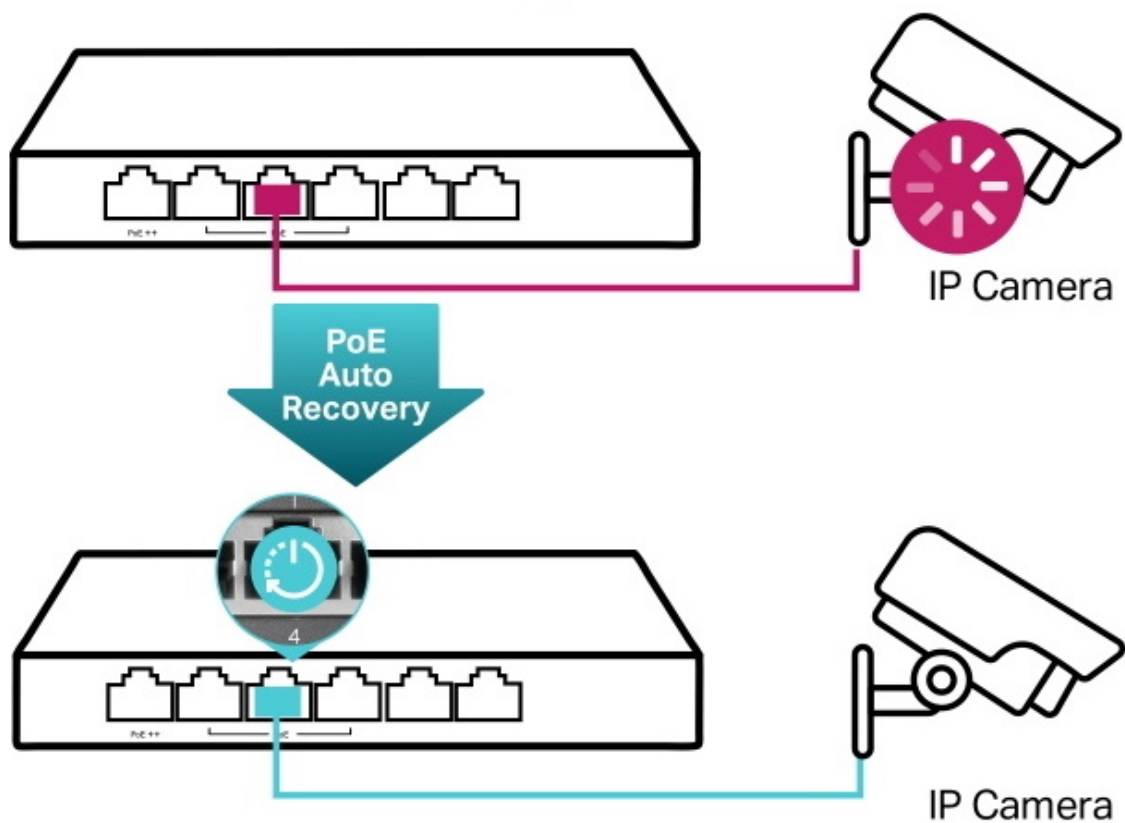

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 5 × 2,5Gbit RJ-45

**Kapacita switche:** 25 Gbps

**Rychlost směrování:** 18,6 Mpps

**PoE:** ano, 4 × 802.3at/af/bt, max. 60 W/port, celkem 123 W

**Rozměry:** 209 × 126 × 26 mm