

TP-LINK TL-SG105PP-M2



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 729 Kč (bez DPH: 3 082 Kč) |
| Běžná cena: | 4 102 Kč |
| Ušetříte: | 373 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1136 |
| Part No.: | TL-SG105PP-M2 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-SG105PP-M2


Sportový stolní switch umožňuje využít výkon **2,5 Gbit/s** a poskytuje kapacitu přepínání **až 25 Gbps**. Funkce automatického vyjednávání rychlostí pro 4 rychlostní připojení (10/100/1000/2500 Mbit/s) monitoruje rychlost připojení a inteligentně ji přizpůsobuje pro kompatibilitu a optimální výkon všech vašich zařízení. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Revoluční konstrukce **bez ventilátoru** zajišťuje neuvěřitelně tichý provoz, a je tudíž ideální pro jakoukoliv domácnost či firmu. Odolné **kovové pouzdro**, konstrukce navržená pro umístění na stůl a profesionální řešení odvodu tepla činí zařízení vhodným pro instalaci v různých prostředích.

- **Pět portů 2,5 Gbit/s:** Pět 2,5gigabitových portů umožňuje využít nejvyšší výkon multigigabitové šířky pásma a vašich zařízení, a poskytuje kapacitu přepínání až 25 Gbit/s.
- **4x PoE++ port:** Porty 1-4 splňují požadavky standardu 802.3af/at/bt PoE++ a poskytují dostatečný výkon až 60 W/port. Celkový PoE budget pak činí 123 W.
- **Superrychlé připojení:** Zajišťuje superrychlé připojení k úložišti NAS 2.5G, serveru 2.5G, hernímu počítači, přístupovému bodu 2.5G WiFi 6, 4K videu a dalším aplikacím.
- **Bezproblémové použití kabelů:** Okamžitě zvyšte rychlost sítě na 2,5 Gbit/s bez nutnosti výměny kabelů za kabely standardu Cat6, čímž si ušetříte peníze i námahu.
- **Tichý provoz:** Vyspělá konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz, a je tudíž ideální pro jakoukoliv domácnost či firmu.
- **Zapojení „Plug and Play“:** Umožňuje snadné nasazení bez asistence technika.
- **Kovové pouzdro:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.

Funkce PoE Auto Recovery

Switch automaticky detekuje a restartuje PoE zařízení, jako jsou kamery a přístupové body, když se vypnou nebo přestanou

reagovat, čímž zaručuje stabilní provoz zařízení připojených k PoE bez nutnosti ručního monitorování a restartování.

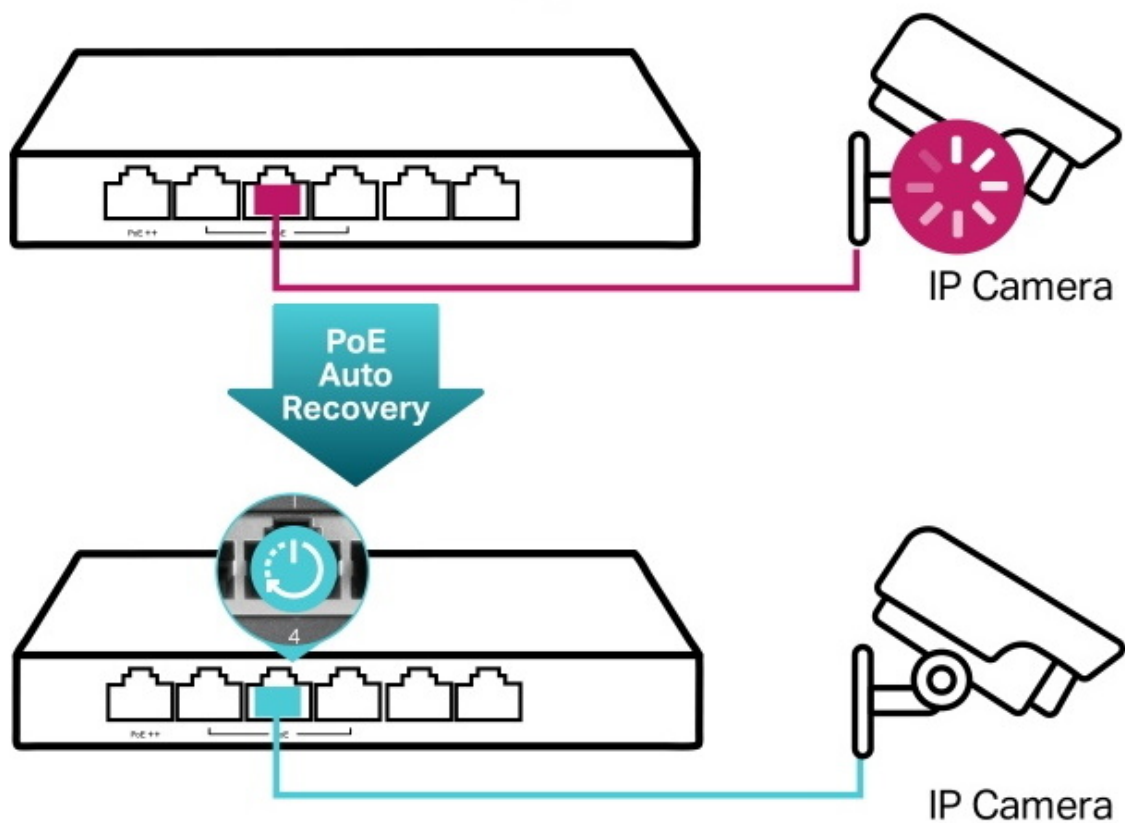

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5 × 2,5Gbit RJ-45

Kapacita switche: 25 Gbps

Rychlost směrování: 18,6 Mpps

PoE: ano, 4 × 802.3at/af/bt, max. 60 W/port, celkem 123 W

Rozměry: 209 × 126 × 26 mm