

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 0:50:15

DAHUA IPC-F4CP-PV-0280B



Cena celkem:	<b>1 329 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 098 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 462 Kč</b>
Ušetříte:	<b>133 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1012
Part No.:	IPC-F4CP-PV-0280B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

---

### IP kamera Dahua IPC-F4CP-PV - Smart IP kamera s čistým obrazem


**IP kamera Dahua IPC-F4CP-PV-0280B** pro zabezpečení venkovního prostoru. Disponuje **4Mpx rozlišením** a režimy pro noční vidění, díky čemuž zachytí obraz jasně, čistě a v potřebných detailech v jakoukoli denní či noční hodinu. Kamera **Dahua IPC-F4CP-PV-0280B** je optimální pro detekci osob, respektive jejich pohybu v reálném čase.



Současně dokáže **efektivně odfiltrovat objekty** jako listy, světlo, zvířata a další, aby nedocházelo k falešným poplachům a nevyžádaným notifikacím na váš telefon. Samozřejmostí je **pevná a odolná konstrukce se stupněm krytí IP67**. Díky tomu je chráněna proti vnějším podmínkám, kam patří například déšť, prach nebo mlha.



Výbava IP kamery Dahua IPC-F4CP-PV-0280B zahrnuje **integrováný reproduktor a mikrofon**, takže po propojení se smartphonem skrze **aplikaci DMSS** můžete obousměrně komunikovat s blízkými nebo třeba kurýrní službou. Pořízené záznamy lze ukládat na SD kartu, NVR úložiště nebo cloud. Veškeré funkce a nastavení máte díky aplikaci DMSS jednoduše a kdykoli pod kontrolou.

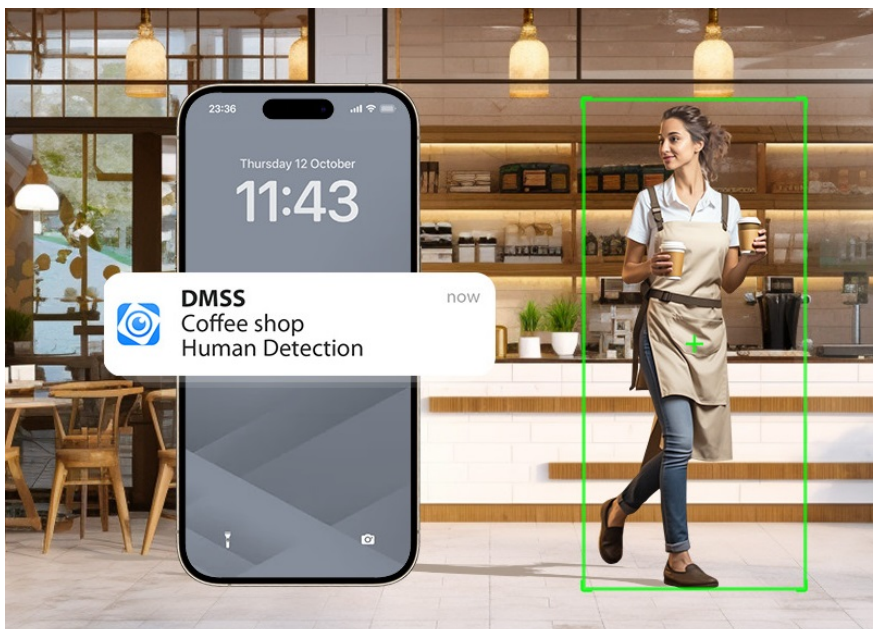

### Dahua IPC-F4CP-PV-0280B

Venkovní **4megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišení **2560 x 1440**, snímač **CMOS 1/3"**, komprese videa **H.265+**, mikrofon a reproduktor.

IR i LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 98° horizontálně**, ICR, BLC, HLC, **DWDR**, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, RTSP, ONVIF (profil S/G), slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Komprese H.265+ a H.264+
- Podpora SMD (detekce člověka)
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Aktivní odstrašení

## Zobrazení:

**Rozlišení snímáče:** 4 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Podporovaná rozlišení:** 4 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720)

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**Minimální osvětlení:** 0,005 lux (F1.6, barevně, 30 IRE), 0,0005 lux (F1.6, černobíle 30 IRE), 0 lux při IR přísvitu

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 98° horizontálně, 55° vertikálně, 115° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1/3 - 1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Kompenzace světla:** BLC, HLC

**Dynamika obrazu:** DWDR

**Redukce šumu:** 3D NR

**Automatické řízení zisku a jasu:** ano

**Automatické vyvážení bílé:** ano

**Potlačení blikání obrazu:** ano

## Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1b/g/n (2,4 GHz)

**Počet uživatelů:** až 20 simultánně připojených klientů

**Video komprese:** Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264H, H.264B

**Podpora ONVIF:** ano, profil S/G + podpora CGI

**Protokoly:** IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V, příkon do 6,6 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP67

**Pracovní teplota:** -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 131 × 97,2 × 78,4 mm

**Hmotnost:** 254,5 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

