

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

15.04.26 5:12:56

## EZVIZ H9C DUAL 2K



Cena celkem:

**2 323 Kč**

**(bez DPH: 1 920 Kč)**

Běžná cena:

**2 556 Kč**

Ušetříte:

**232 Kč**

Kód zboží:

KIPEZV1064

Part No.:

CS-H9C-R105-8H33WFL

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### EZVIZ H9c Dual 2K - zvýšené zabezpečení díky dvojici objektivů

**Bezpečnostní kamera EZVIZ H9c Dual 2K** pro monitoring venkovního prostředí. Je vybavena **dvojicí objektivů, které zachytí i větší oblasti**, a svým výkonem se dokáže vyrovnat i systémům s více kamerami. Podporuje **výrazně automatizovaný provoz**, což umožňuje například zaznamenat důležité události a nestandardní činnosti a vždy hlídkovat ve správný čas na správných místech.





Díky **technologii duálních čoček** venkovní IP kamera **EZVIZ H9c Dual 2K** zachycuje obraz v širokoúhlém spektru. Další teleobjektiv podporuje otáčení a naklápění, což ve finální spolupráci umožňuje zachytit mnohem více než běžná kamera. **Oba objektivy nabízejí vysoké rozlišení 2K** pro vysokou kvalitu záběrů.




### Vylepšená úroveň detekce

**EZVIZ H9c Dual 2K** disponuje pokročilou detekční technologií, která umožňuje rozpoznat člověka i vozidla. Při lidských

pohybech aktivuje **funkci automatického sledování**, takže máte přehled o veškerém konání. Díky dvojici objektivů a otočnému designu **lze přizpůsobit detekční zóny** podle vašich požadavků. Vzhledem k **nastavitelné citlivosti detekce** předejdete falešným poplachům, například v důsledku padajícího listí nebo poletujícího hmyzu.



Samozřejmostí je přítomnost **reproduktoru a mikrofону** pro potřeby obousměrné komunikace. Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím RJ-45 konektoru, tak **bezdrátově skrze Wi-Fi**. Samozřejmostí je rovněž podpora **mobilní aplikace EZVIZ**, se kterou máte nastavení a správu pod dokonalou kontrolou.

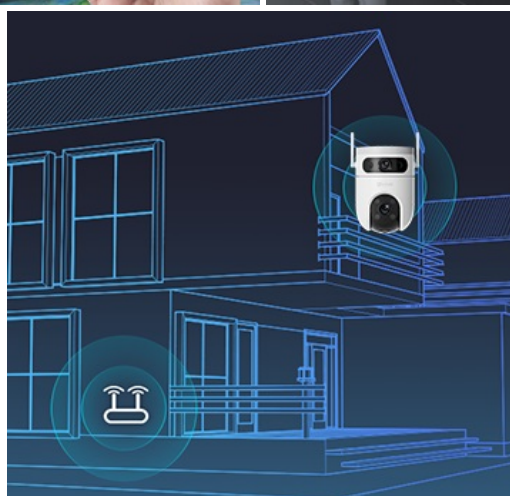

## EZVIZ H9c Dual 2K

**Venkovní otočná IP kamera s duálním snímačem** je navržena pro sledování venkovních prostor ve vysokém rozlišení

obrazu **2K** při **15 fps**. Konstrukce se **dvěma objektivy** zajišťuje komplexní pokrytí velkých prostor. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvitem** do vzdálenosti až 30 m a také **bílým LED přísvitem pro barevné záběry v noci**. Kompresce **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání a sledování lidské postavy** (Auto-Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Je kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**.

Součástí balení je napájecí adaptér, montážní šablona, sada šroubů a vodotěsná sada.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení

**Rozlišení snímače:** 2 × 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,7" progresivní CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 15 fps

#### Objektiv:

Pevný:  $f = 2,8$  mm, úhel záběru 108° horizontálně, 56° vertikálně, 130° diagonálně

Otočný:  $f = 6$  mm, úhel záběru 55° horizontálně, 28° vertikálně, 62° diagonálně

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m (40 m v případě, že jsou oba objektivy namířeny stejným směrem)

**Otáčení:** 350°

**Náklon:** 80°

### Rozhraní:

**Porty:** 1 × RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n

**Video komprese:** H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 512 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V / 1,5 A, spotřeba do 12 W (zdroj je součástí dodávky)

**Pracovní teplota:** -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

**Stupeň krytí:** IP65

**Rozměry:** 145 × 142 × 116 mm

**Hmotnost:** 668 g



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)