

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

18.12.25 9:12:00

## ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI




Cena celkem:	<b>4 824 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 987 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 307 Kč</b>
Ušetříte:	<b>482 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0015
Part No.:	90-MXBN90-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Prožněte procesory Ryzen se základní deskou ASRock B650 Steel Legend WiFi

Základní deska **ASRock B650 Steel Legend WiFi** podporuje procesory **AMD Ryzen série 8000 a 7000** a umožní vám stavbu všestranně zaměřeného PC systému pro náročnou práci i multimediální zábavu. Základní deska je vybavena **Dr.MOS designem s pokročilou soustavou napájení** pro optimalizovaný přísun energie a její monitoring. Díky tomu dosahuje vyšší plynulosti a výkonu procesoru.

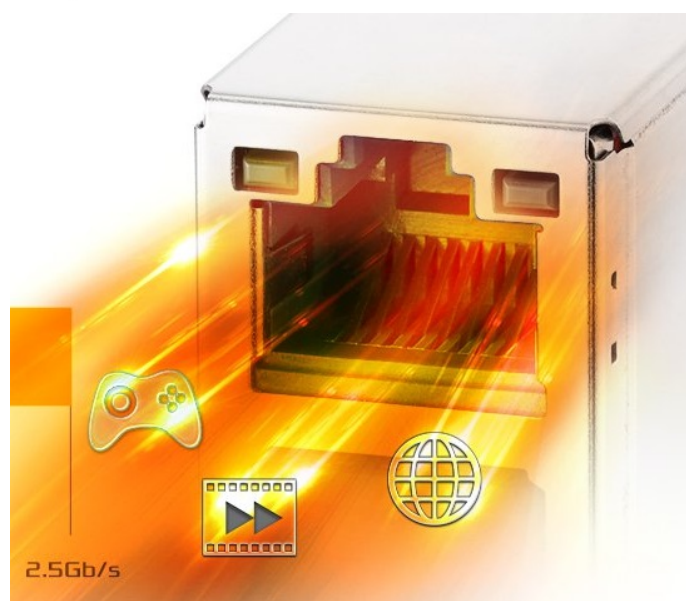

Přítomnost rozhraní **PCIe 5.0** podporuje základní deska **ASRock B650 Steel Legend WiFi** instalaci moderní grafické karty i M.2 SSD úložiště. Pro **operační paměť DDR5** je k dispozici **čtveřice slotů**, která pojme kapacitu až 192 GB a je připravena pro potřeby přetaktování na vyšší frekvenci. Samozřejmostí je také kvalitní ozvučení v podání **technologie Nahimic Audio**, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů. O skvělé zážitky na síti při hraní her a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará platforma **Dragon 2.5 Gb/s LAN**.



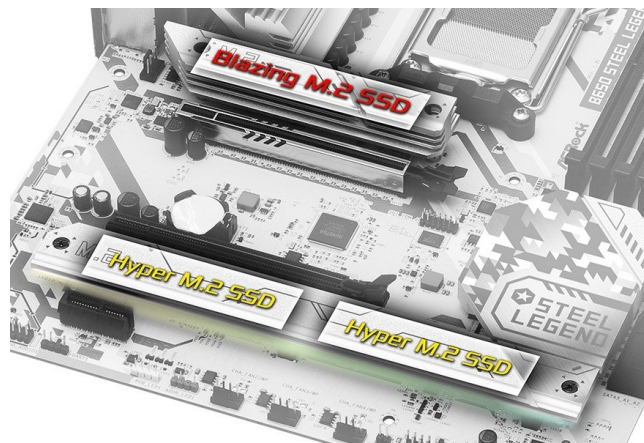

## ASRock B650 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 8000 a 7000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

#### AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### AMD B650 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x1 slot

### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

### Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

### Úložiště

#### AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### AMD B650 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA 6Gb/s port

#### ASMedia ASM1061

2× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

### USB

#### AMD CPU

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

### **AMD B650 čipová sada**

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
- 1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor
- 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

- Realtek ALC4082 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Nahimic audio

### **LAN**

- 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

- AMD Wi-Fi 6E
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe
- Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO
- Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

- 1× konektor SPI TPM
- 1× konektor reproduktoru a Power LED
- 1× konektor RGB LED pásku
- 3× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
- 4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
- 1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

### **Porty na zadním panelu**

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 2× audio jack

### **Rozměry**

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát