

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

15.04.26 3:15:33

## ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI




Cena celkem:	<b>4 875 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 029 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 363 Kč</b>
Ušetříte:	<b>488 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1026
Part No.:	90MB1ET0-M1EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI - procesory Intel 12. a 13. generace v akci

Základní deska **ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI** disponuje všemi prvky potřebnými pro provoz **procesorů Intel 12. a 13. generace**. Ty kombinuje s ověřenou odolností a **TUF komponenty vojenské kvality**. Vzniká tak špičková deska, která je vhodná pro stavbu moderních herních PC sestav. K dispozici je rovněž celá řada nástrojů, které vám umožní vyladit výkon součástek a celý systém podle vašich gamingových požadavků. Díky **vylepšenému napájení a komplexnímu chlazení** šlapou nejnovější procesory Intel v plné rychlosti a na nejvyšší frekvenci.

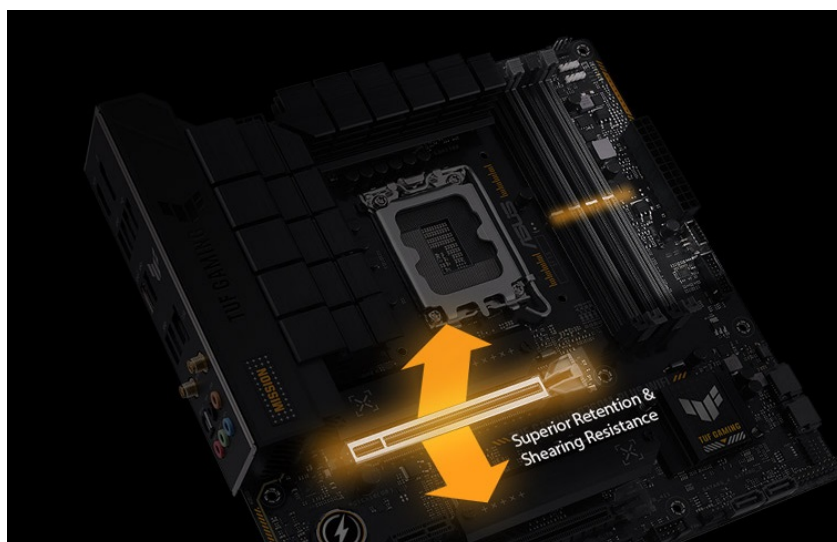



**12+1fázový systém napájení DrMOS** poskytuje optimální přísun energie pro stabilní výkon procesoru. **Základní deska ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI** je vybavena zvětšeným **VRM chladičem** a **chladiči na M.2 slotech**, což zajišťuje ideální teplotní balanc a efektivní odvod tepla z kritických součástí. Tento model nezapomíná ani na kvalitní on-line konektivitu. **Podporu ultra rychlého připojení** oceníte při hraní po síti. **Platforma 2.5Gb Ethernet** posune LAN a on-line gaming na vyšší úroveň a bez zpoždění. Uplatní se také při **streamování videa ve vysokém rozlišení** a přenosu souborů.



### ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel B760

## **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200+ (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

### **Intel B760 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2×2 na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) porty na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

Realtek Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

TUF LANGuard

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 3× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× konektor Aura RGB LED pásku
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu a detekce otevření skříně
- 1× Thunderbolt (USB 4.0) konektor

#### **Porty na zadním panelu**

- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× RJ-45
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 5× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup

#### **Rozměry**

- 24,4 × 24,4 cm
- Micro ATX formát