

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 3:08:56

## ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI



Cena celkem:	<b>12 418 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 263 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 660 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 242 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU2040
Part No.:	90MB1IW0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis


## ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI - rapidně zlepšené jádro vašeho PC

**Základní deska ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI** představuje jádro moderního herního počítače. Je navržena s ohledem na maximální výkon **procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a podporuje špičkové technologie pro stabilní chod a vysokou výpočetní rychlost. Deska je osazena 2 **sloty pro operační paměť typu DDR5**, které pojmu kapacitu až 96 GB.



Díky tomu model **ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI** přináší velmi náročný multitasking a herní výkon bez omezení. Samozřejmostí je také přítomnost **rozhraní pro zapojení moderních grafických karet a ultra rychlých SSD disků**, což oceníte nejenom při gamingu, ale také tvůrčí činnosti, streamování apod. Bezdrátové připojení je realizováno skrze nejnovější **standard WiFi 7**, takže konektivita k internetu je rychlá a spolehlivá.

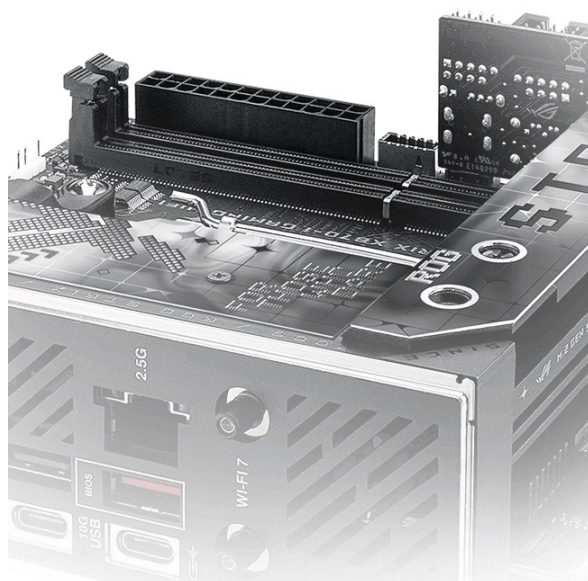

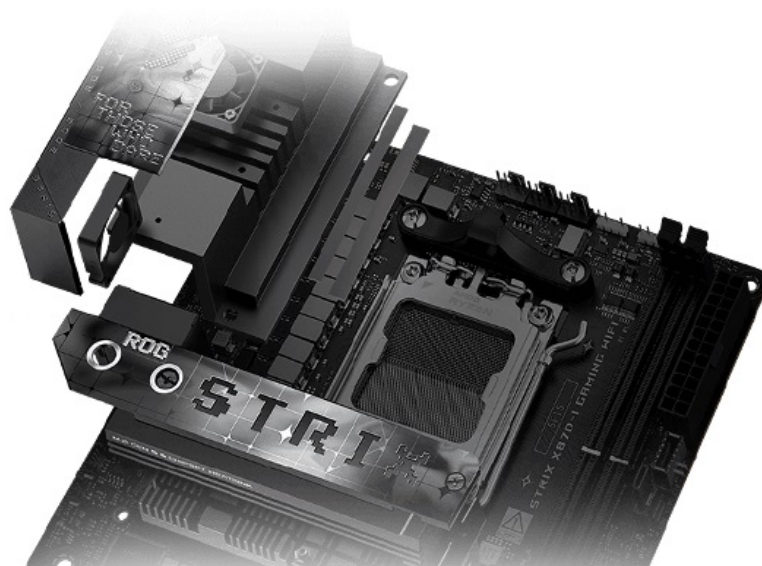

Mezi další přednosti základní desky **ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI** patří podpora nástrojů pro efektivní přetaktování a vyladění výkonu. Díky **AI Overclocking** a **AI Cooling II** upravíte výkon k aktuálním podmínkám provozu. Deska ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI je vybavena **robustním systémem napájení**, čímž je zajištěn spolehlivý přísun energie a výkon procesoru v jakékoli zátěži. Nechybí ani potřebné **konektory USB4 typu C** pro připojení periférií.



## **ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

### **Čipová sada**

AMD X870

### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora až 8400+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 9000

Podpora až 8600+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 8000

Podpora až 8000+ MT/s (OC) s procesory série Ryzen 7000  
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

### Sloty

#### AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### AMD Ryzen série 8000

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)  
2× USB4, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4a)

### Úložiště

#### AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### AMD Ryzen série 8000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### AMD X870 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA III

AMD RAIDXpert2 podporuje RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky a RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

### USB

2× USB4 (USB-C) port dostupný na zadním panelu  
2× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) (1 port dostupný na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) dostupný na zadním panelu  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)  
3× USB 2.0 port na zadním panelu  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port (po připojení ROG STRIX HIVE II)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port (po připojení ROG STRIX HIVE II)  
2× USB 2.0 (podporuje 3× USB 2.0 po připojení ROG FPS CARD)

### Audio

2× audio jack po připojení ROG Strix Hive II  
ROG Hyper-Grounding technologie  
ESS SABRE9260Q DAC

### LAN

1× Intel 2,5GbE LAN řadič  
ASUS LANGuard

### WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Bluetooth v5.4

### Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin +12V napájecí konektor  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení  
1× 4pin konektor ventilátoru skříně  
2× M.2 slot  
2× SATA III  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)  
2× USB 2.0 port (podporuje 3× USB 2.0)  
1× přepěťová propojka CPU  
1× konektor předního panelu

- 1× přepínač alternativního PCIe režimu
- 2× adresovatelný Gen2 konektor
- 1× 2pin konektor tlačítka napájení
- 1× konektor termálního senzoru
- 2× USB-C pro instalaci karty ROG FPS

#### **Porty na zadním panelu**

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 2× USB4 (USB-C)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 3× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS

#### **Rozměry**

- 17 × 17 cm
- mini-ITX formát