

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 18:20:44

ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI



Cena celkem:	5 990 Kč (bez DPH: 4 950 Kč)
Běžná cena:	6 589 Kč
Ušetříte:	599 Kč
Kód zboží:	MBASU1335
Part No.:	90MB1JL0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI - deska pro herní PC s procesory Intel


Základní deska **ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** rozvine naplno potenciál **procesorů Intel Core Ultra série 2** a jejich výkon propojí s herními funkcemi a technologiemi. **Modelová řada TUF** se vyznačuje přítomností komponent vojenské kvality. Deska je tak mimořádně pevná, nabízí komplexní odolnost a je vhodná **pro PC systémy, které jsou pod dlouhotrvající provozní zátěží**. O spolehlivý přísun energie k procesoru se postará **prémiový design napájení**.



Konfigurace s vysokokapacitními i nízkokapacitními MOSFETy zajistí efektivní dodávání energie, čímž podpoří stabilní výkon CPU. **Operační paměť typu DDR5** vytěží z PC enormní rychlost a odezvu. Hodí se pro přetaktování a velmi náročné výpočty. **4 volné sloty** pojmu až 256 GB. **Základní deska ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** nabízí **rozhraní PCIe 5.0 M.2**, které podporuje vysokorychlostní přenos dat.

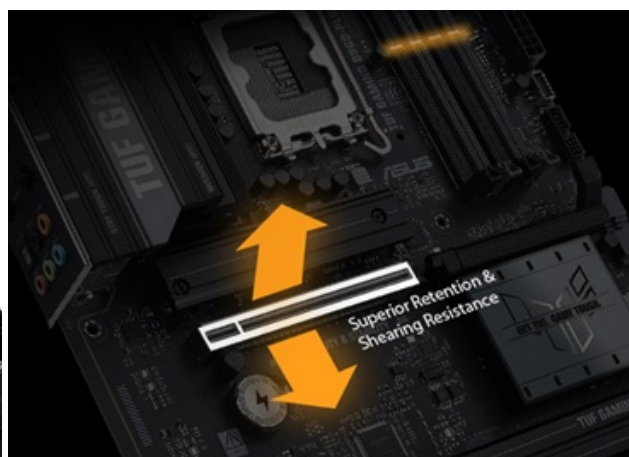

Na své si přijdou všichni, kteří holdují on-line činnostem na síti. Deska podporuje **řešení WiFi 7** pro stabilní připojení a bezproblémový on-line provoz. Samozřejmostí je také přítomnost **Realtek 2,5G Ethernetu** pro výrazné navýšení rychlosti a šířky pásma, což vede k redukci lagů a celkového zpoždění.

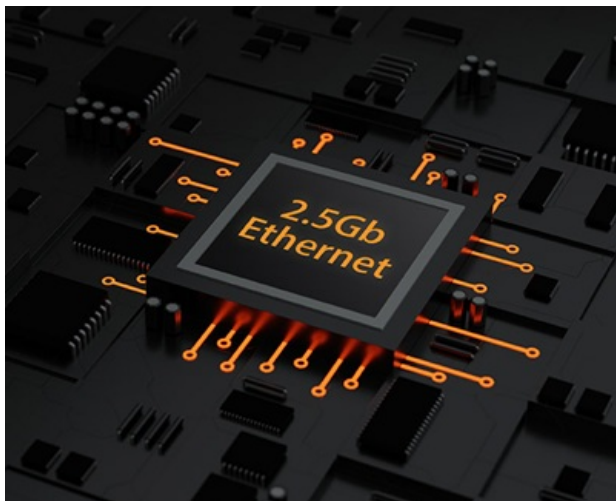

Skvěle se tak hodí například ke **streamování videa** ve vysokém rozlišení nebo **přenosu souborů**. Nechybí ani pokročilý design chlazení například v podobě **zvětšeného chladiče VRM**, nebo vylepšené možnosti připojení. Obecně základní deska **ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI** přináší bohaté možnosti pro domácí PC kutily a tvorbu systému přesně podle představ.



ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8666+ MT/s (OC)
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora On-Die ECC funkce
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)
1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4)

Úložiště

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič
TUF LANGuard

WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Přenosová rychlost až 2,9 Gb/s
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin +12V napájecí konektor
4× SATA 6Gb/s
3× M.2 slot, M Key
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0)
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
4× 4pin konektor ventilátoru skříně
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
1× konektor Clear CMOS
1× konektor detekce otevření skříně
1× konektor sériového portu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor systémového panelu
1× Thunderbolt (USB4) konektor

Porty na zadním panelu

1× HDMI
1× DisplayPort
1× USB-C 3.2 Gen2x2

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
1× optický S/PDIF výstup
2× konektor Wi-Fi antény
5× audio jack
1× tlačítko BIOS FlashBack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát