

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 6:23:32

ASUS PRIME B860M-K




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 026 Kč (bez DPH: 3 327 Kč) |
| Běžná cena: | 4 428 Kč |
| Ušetříte: | 403 Kč |
| Kód zboží: | MBASU1370 |
| Part No.: | 90MB1JT0-M0EAY0 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |



Popis

ASUS PRIME B860M-K - rozběhne PC s CPU Intel Core Ultra 2

Základní deska ASUS PRIME B860M-K, která poskytne moderní funkce a spolehlivý výkon podmíněný **procesory Intel Core Ultra série 2**. Podporuje operační paměť typu **DDR5**, pro kterou nabízí 2 volné sloty s maximální kapacitou 128 GB. Díky tomu vám umožní napéčovat PC systém výkonem, rychlostí a vytvořit špičkové PC pro firemní práci nebo pro multimédia podle vašich potřeb.

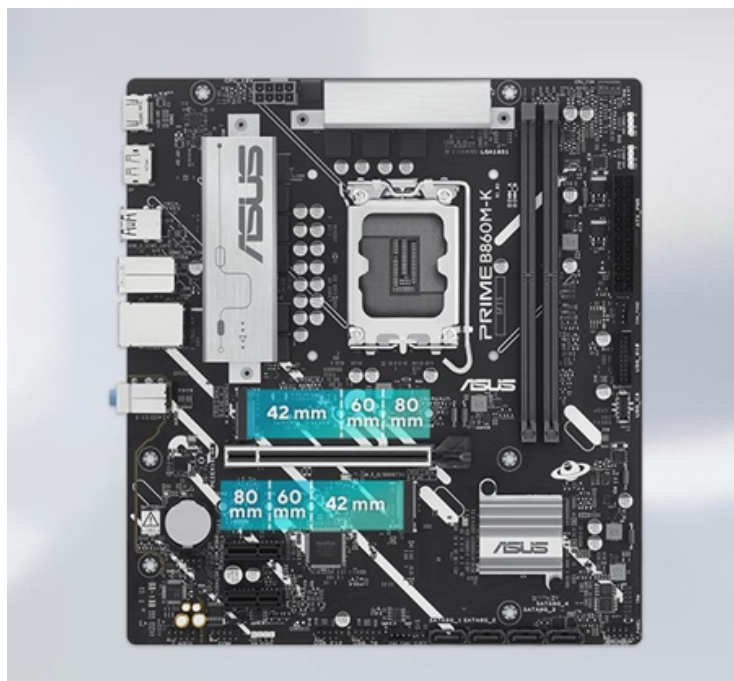

Základní deska ASUS PRIME B860M-K je vybavena integrovanými chladiči a hybridnímu headery ventilátorů. V kombinaci se **softwarem ASUS Fan Xpert 2+** je zajištěno účinné chlazení celé soustavy. K dispozici je také bohatá konektivita, přičemž dostupná škála zahrnuje celou řadu portů **USB** nebo síťovou platformu **2,5Gb ethernet** pro stabilní on-line provoz.

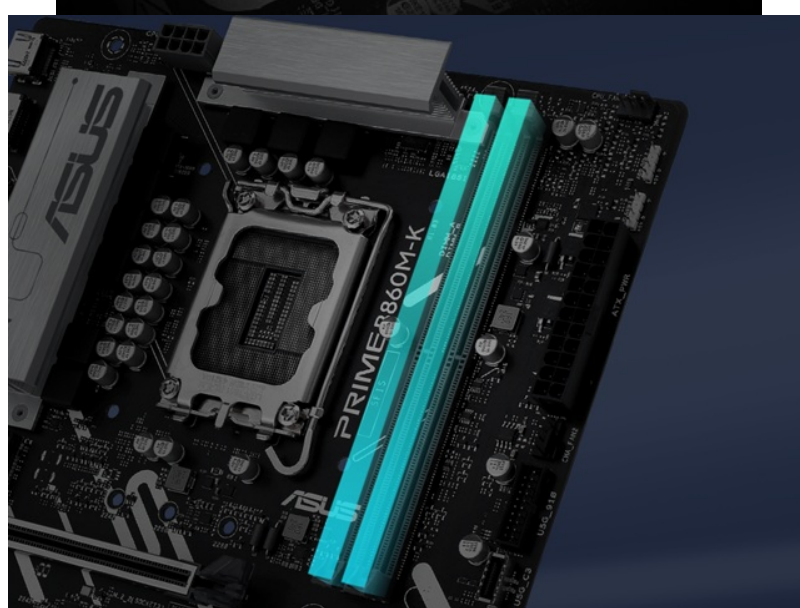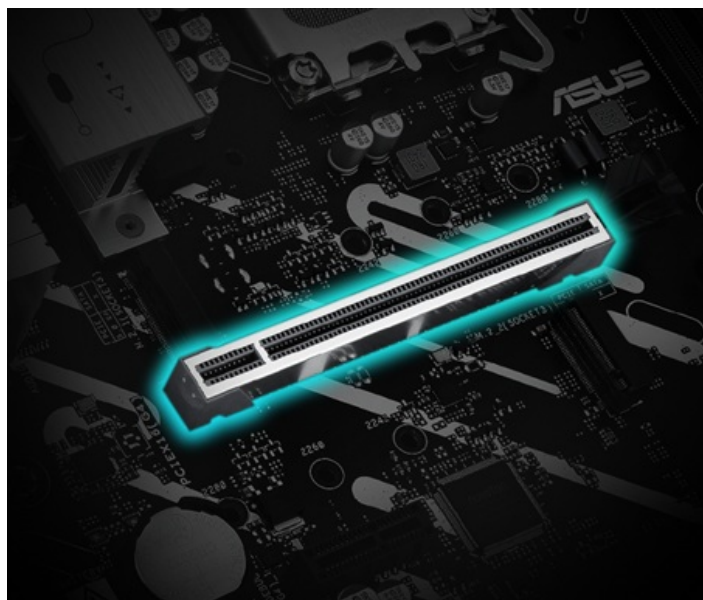

ASUS PRIME B860M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 8800+ MT/s (OC)
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora On-Die ECC funkce
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

2× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)

1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

Úložiště

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

7× USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

2× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× konektor Clear CMOS

1× konektor pro sériový port

1× audio konektor předního panelu

1× konektor S/PDIF výstupu

1× SPI TPM konektor

1× konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

Rozměry

24,4 × 22,2 cm

Micro ATX formát