

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 9:59:58

ASROCK B850 LIVEMIXER WIFI



Cena celkem:	5 018 Kč (bez DPH: 4 147 Kč)
Běžná cena:	5 520 Kč
Ušetříte:	502 Kč
Kód zboží:	MBASR0168
Part No.:	90-MXBQU0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B850 LiveMixer WiFi - základní deska se všestrannou konektivitou pro tvůrce obsahu

Základní deska ASRock B850 LiveMixer WiFi je navržena pro stavbu moderního PC systému, který je určen pro tvorbu obsahu, streamování a další multimediální činnost. Pro potřeby **streamování** a využívání nejrůznějších periférií, jako jsou stříhové karty, záznamová média apod., se deska pyšní fantastickou konektivitou. Samozřejmostí je také vysoký výkon, který je při digitální tvorbě potřeba. Robustní systém napájení stabilně a plynule dodává energii výkonným **procesorům AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**.




Samozřejmostí je rovněž podpora spolehlivé **operační paměti typu DDR5**, pro kterou jsou připraveny 4 sloty a hravě zvládne i náročné přetaktování. Rozhraní **Blazing M.2** se standardem **PCI Express 5.0** přináší dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci a je ideální pro nasazení ultrarychlých SSD jednotek. Nechybí ani extra velký chladič M.2, který se jednoduše instaluje a pomáhá udržet SSD v optimálních provozních teplotách.





Základní deska ASRock B850 LiveMixer WiFi přináší pořádnou nálož konektorů, se kterými navýšíte své možnosti kreativní práce a získáte stabilní podporu všechny svých pomocných zařízení. Mezi další funkce se řadí **podpora Wi-Fi 7**, která splní náročné požadavky na síťový provoz i plynulé interaktivní zážitky. Pro ještě lepší správu on-line provozu je zde **síťová platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**, která svým výkonem umožní hladké streamování médií ve vysoké kvalitě, hraní her a zálohování, přenos souborů apod.

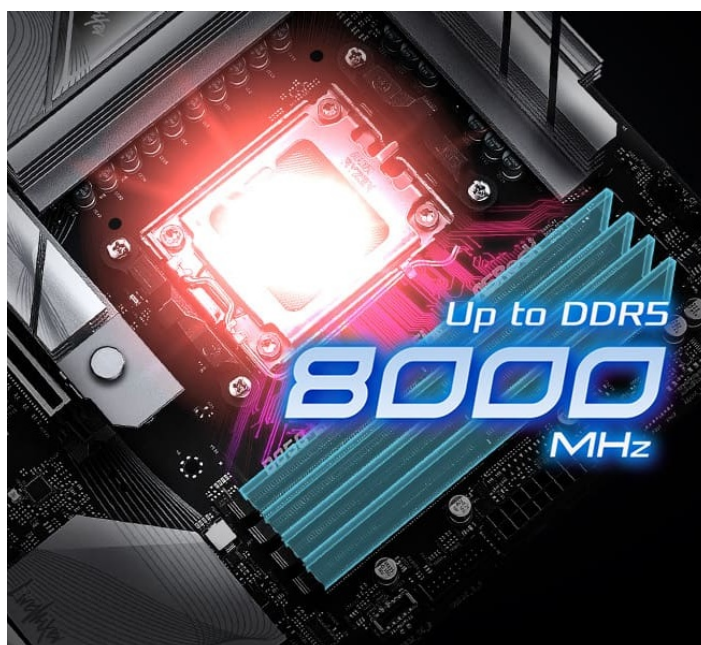

ASRock B850 LiveMixer WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B850

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

AMD B850 čipová sada

2× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B850 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
2× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu
1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
12× USB 2.0 port (8 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× konektor SPI TPM
1× konektor termistoru

- 1x konektor reproduktoru a Power LED
- 1x konektor RGB LED pásku
- 3x konektor adresovatelného LED pásku
- 2x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 3x 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1x 4pin konektor ventilátoru AIO
- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x 4pin 12V napájecí konektor
- 1x audio konektor předního panelu
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x optický S/PDIF výstup
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)
- 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 8x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 1x tlačítko BIOS Flashback
- 2x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát