

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 15:53:08

ASROCK H810M-X WIFI



Cena celkem:	2 735 Kč
	(bez DPH: 2 260 Kč)
Běžná cena:	3 008 Kč
Ušetříte:	273 Kč
Kód zboží:	MBASR0240
Part No.:	H810M-X WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Upgradujte na vysokorychlostní on-line připojení - ASRock H810M-X WIFI

Základní deska **ASRock H810M-X WIFI** představuje kompaktní a výkonný komponent pro stavbu moderního PC systému nebo jeho upgrade od základu. Nezáleží na tom, jestli chcete **hrát, tvořit obsah nebo pracovat s náročnými aplikacemi**. Tento model podporuje vysoký výpočetní výkon díky **procesorům Intel Core Ultra série 2** a vysokorychlostní operační paměti typu **DDR5**.




Samozřejmostí je také vysoká rychlost přenosu dat prostřednictvím SSD a rozhraní **Hyper M.2 Gen4 x4**. Základní deska **ASRock H810M-X WIFI** nabízí také chytrý způsob chlazení, a to jak pomocí **hliníkového chladiče**, tak aplikace ASRock pro perfektní vyladění výkonu.



Rozlučte se se slabým signálem

Tento model také podporuje spolehlivé připojení k síti. **Podpora duálního Wi-Fi modulu** je ideální pro rozmanitou on-line zábavu nebo činnost s různými internetovými nástroji. Nechybí ani moderní **síťová platforma 2.5 Gb/s LAN**, která zajistí extra rychlé připojení pro hráče, streamery a další náročné uživatele. Na stylovém vzhledu se podílí **RGB osvětlení**.

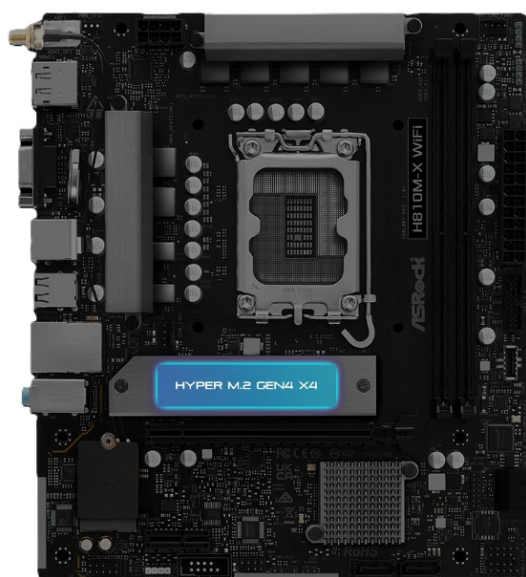

ASRock H810M-X WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel H810

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 6400 MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H810 čipová sada

1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

Intel Xe LPG architektura

Úložiště**Intel B860 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 5

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual-Band 2×2 (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.0

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

2× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

22 × 19,3 cm

Micro ATX formát