**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**
hello@ddfu.org
+420 731 533677

16.04.26 8:13:49

# PLANET IPOE-270

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **4 193 Kč** |
| | **(bez DPH: 3 466 Kč)** |
| Běžná cena: | **4 613 Kč** |
| Ušetříte: | **419 Kč** |
| Kód zboží: | NETPLA2291 |
| Part No.: | IPOE-270 |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**PLANET IPOE-270**

**Průmyslový** injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 180 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.
Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepěťová ochrana do 6 kV, redundantní napájení **DC 48–56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 180 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at**.
Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

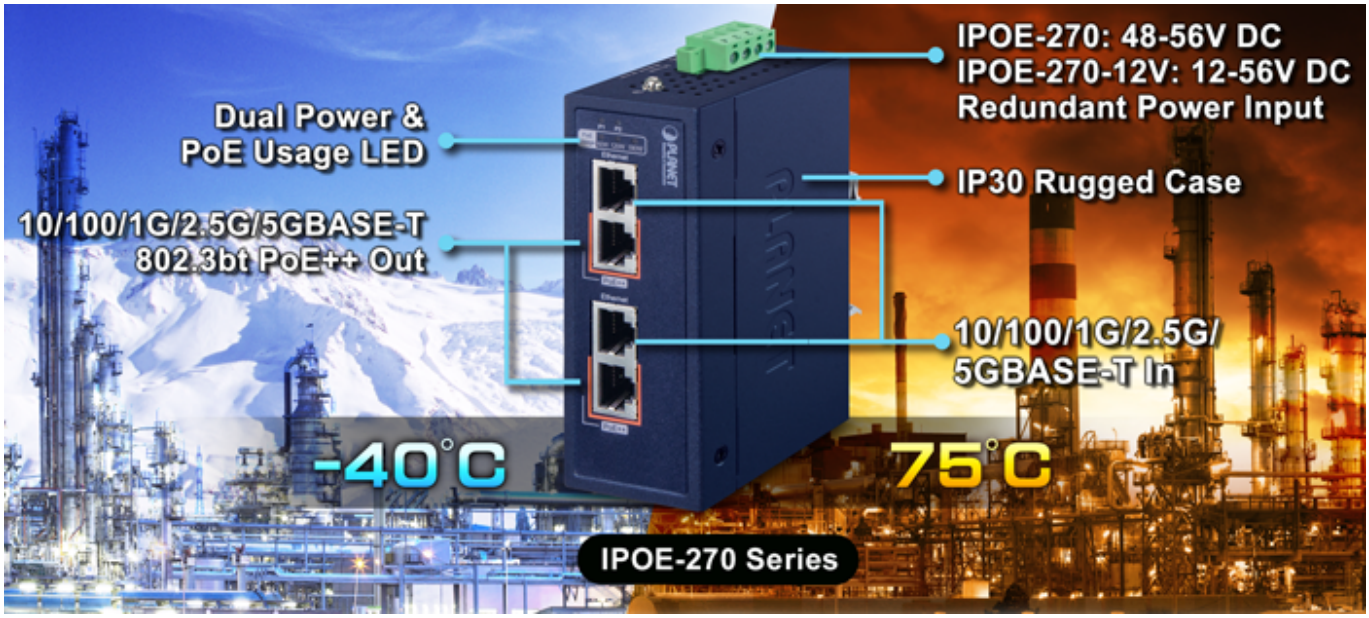


**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 4× RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (2× data vstup, 2× PoE výstup)
**Celkový napájecí výkon:** do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++
**Zatížitelnost portů:** až 180 W při DC 52/54/56 V, až 120 W při DC 48 V
**Napájení:** DC 48–56 V, redundantní (zdroj není součástí balení)
**Provozní teplota:** -40 až +75 °C
**Rozměry:** 115 × 70 × 41 mm
**Hmotnost:** 284 g

---

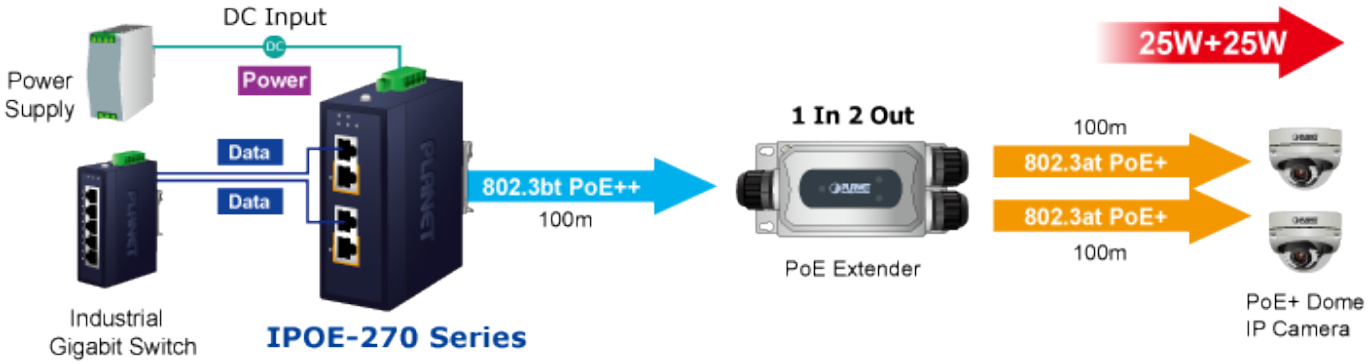


---

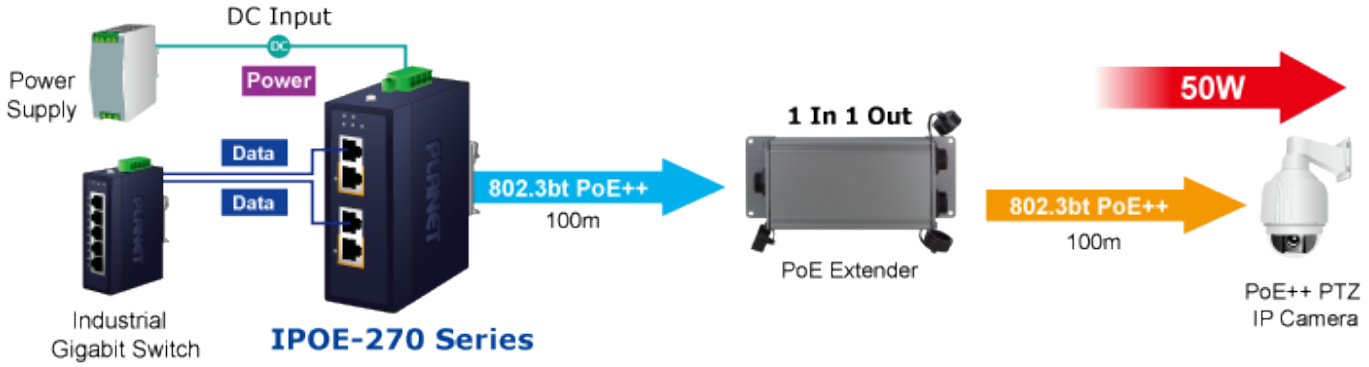
DC Input
Power Supply
Power
Data
Data
802.3bt PoE++
100m
1 In 1 Out
PoE Extender
50W
802.3bt PoE++
100m
PoE++ PTZ IP Camera
Industrial Gigabit Switch
IPOE-270 Series

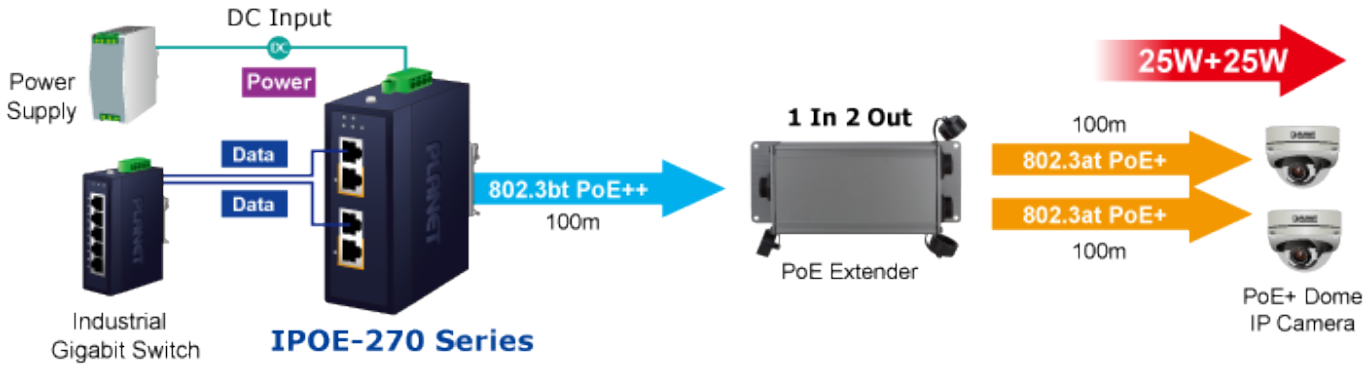
DC Input
Power Supply
Power
Data
Data
802.3bt PoE++
100m
1 In 2 Out
PoE Extender
25W+25W
100m
802.3at PoE+
802.3at PoE+
100m
PoE+ Dome IP Camera
Industrial Gigabit Switch
IPOE-270 Series

P1
P2
PoE Usage
60W 120W 180W
Ethernet
PLANET
IPOE-270

802.3bt
60-95W
Thin Client
POS System
Digital Signage
Health Care
Lighting
802.3at
30W
Door Phone
PTZ Camera
11ac Wi-Fi AP
802.3af
15W
IP Phone
IP Camera

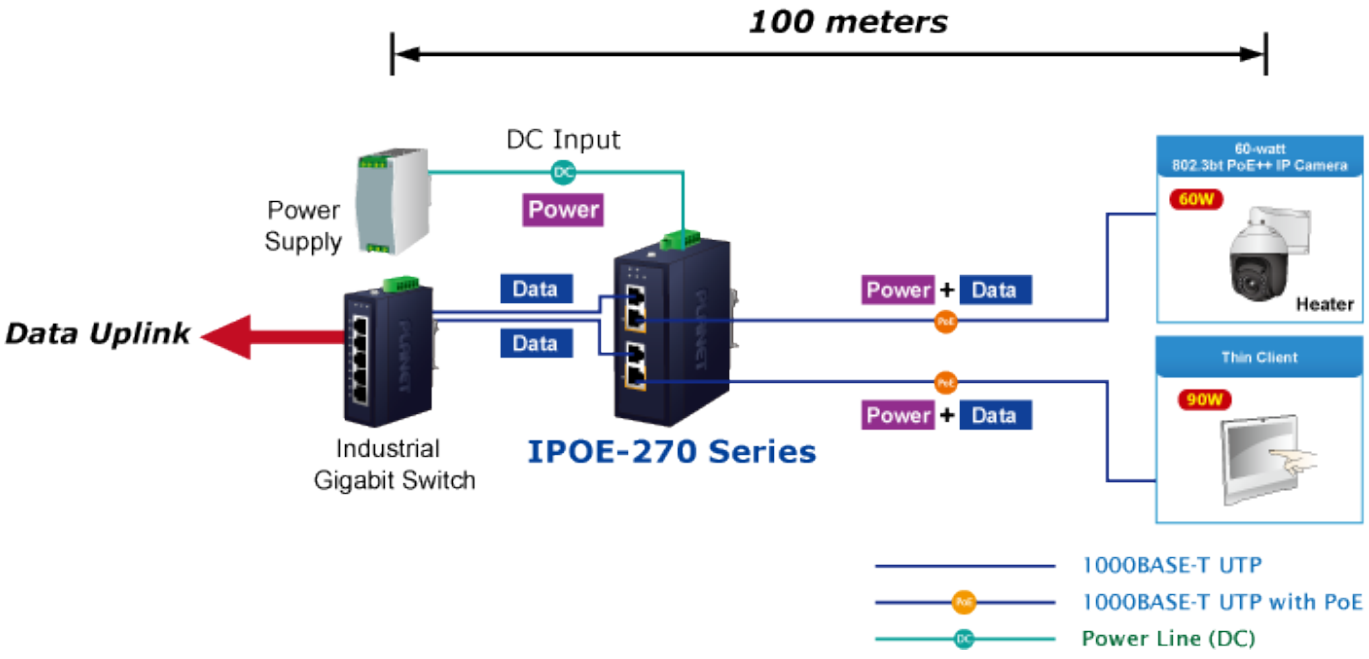
100 meters
DC Input
Power Supply
Power
Data Uplink
Data
Data
Power + Data
Power + Data
60-watt
802.3bt PoE++ IP Camera
60W
Heater
Thin Client
90W
Industrial
Gigabit Switch
IPOE-270 Series
1000BASE-T UTP
1000BASE-T UTP with PoE
Power Line (DC)

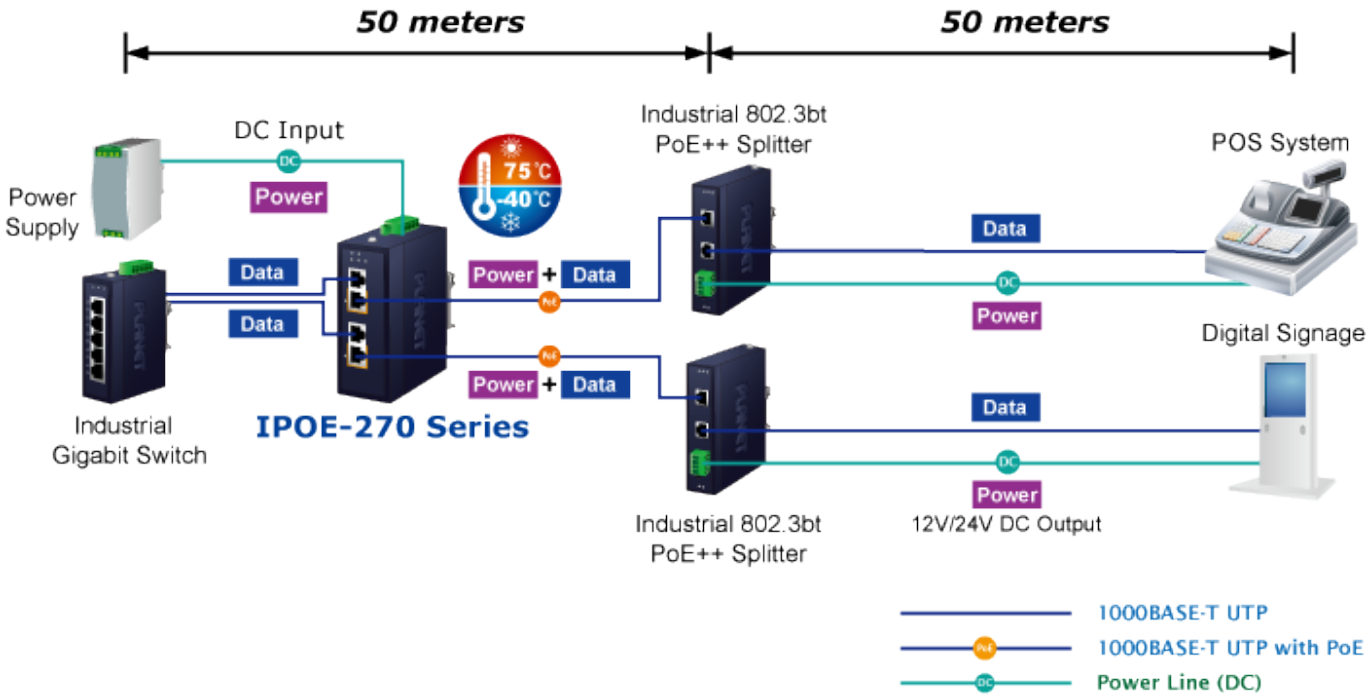


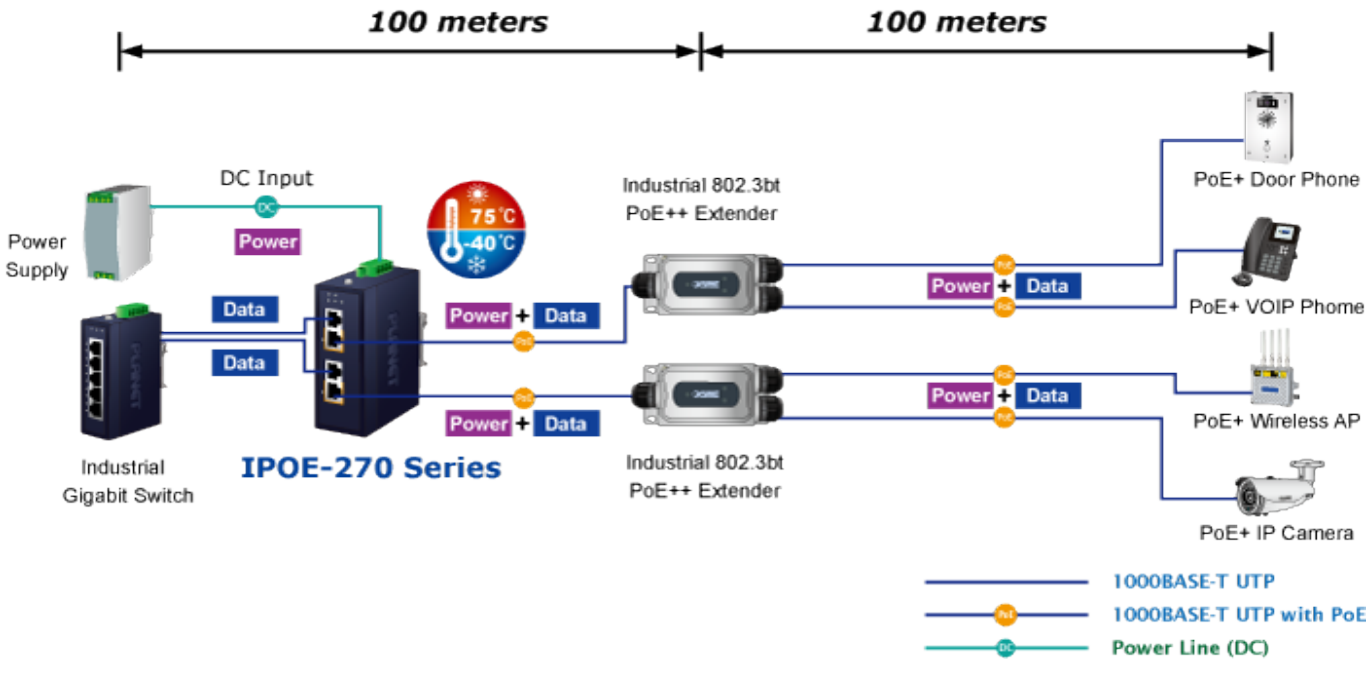


Ostatní download