


## TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 35A

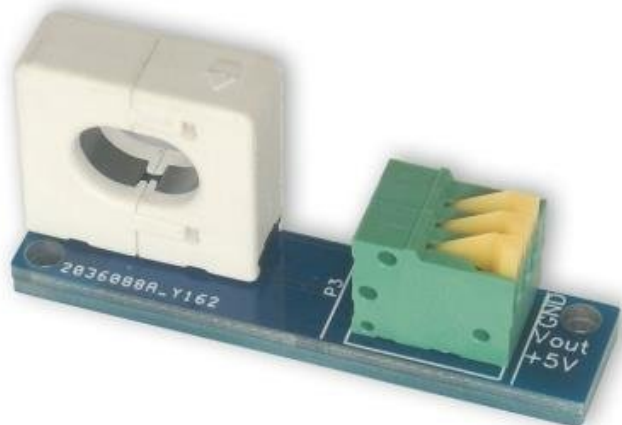

Cena celkem:	<b>357 Kč</b> <b>(bez DPH: 295 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>392 Kč</b>
Ušetříte:	<b>36 Kč</b>
Kód zboží:	NJSGWL0058
Part No.:	LANKON-332
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

- Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!
- Nevyžaduje přerušování kabelu a instalaci svorek. Výsuvné poloviny měřícího senzoru umožňují jeho umístění na kabel bez nutnosti jeho provlékání.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Proudový rozsah:** 0-35 A

**Maximální průměr měřeného vodiče:** 9 mm

**Citlivost:** 66 mV/A

**Izolační napětí:** 4000 V

**Napájecí napětí (z LAN kontroleru):** 3,3 V nebo 5 V

**Délka připojovacího kabelu:** 50 cm