

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

15.04.26 19:44:40

UBIQUITI UNIFI UBB XG




Cena celkem:	29 317 Kč (bez DPH: 24 229 Kč)
Běžná cena:	32 249 Kč
Ušetříte:	2 932 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1149
Part No.:	UBB-XG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi UBB XG

UniFi UBB (Building-to-Building Bridge) XG je **Point-to-Point bridge** z řady UniFi s datovou **propustností 6 Gbps**, který pracuje v pásmu **60 GHz se zálohou 5 GHz**. Kompletní spoj je vhodný především pro přeskoky na kratší vzdálenosti (**do 500 m**), například mezi budovami.

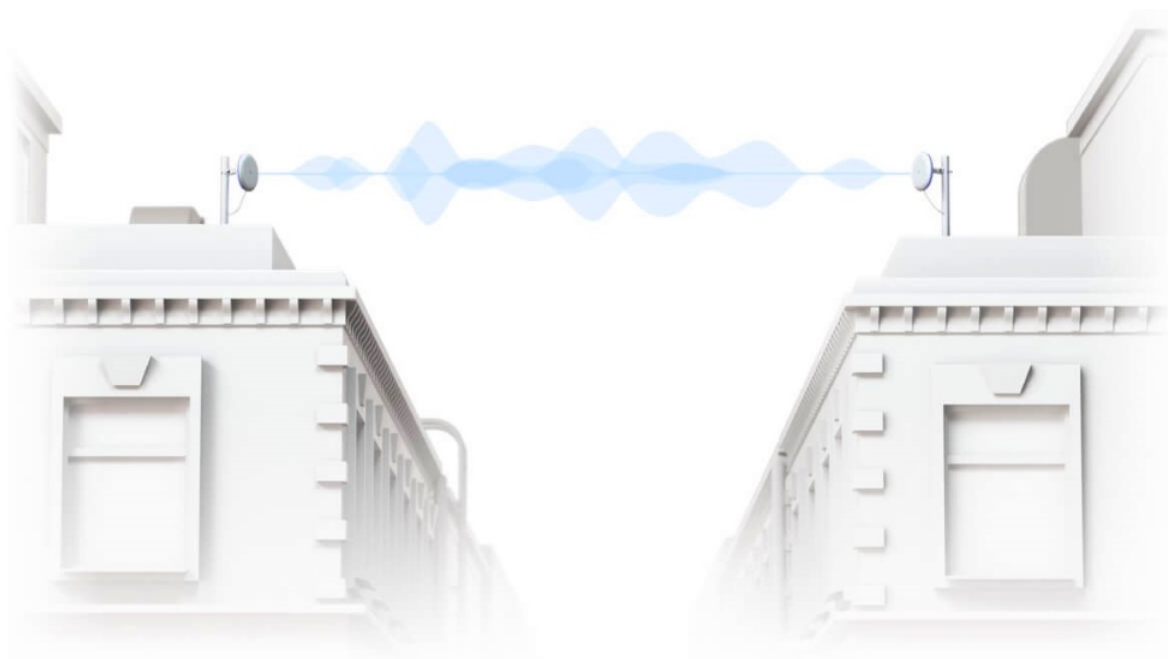

Výhodou UniFi UBB XG je **indikační LED systém**, díky kterému je možné snadno nastavit jejich úhel a polohu pro optimalizaci přenosu signálu. Mezi další přednosti patří např. **Bluetooth management**, **10gigabitový SFP+** slot nebo robustní ocelový držák umožňující přesné vyrovnání.



Díky bezproblémové integraci s aplikací **UniFi Network** (verze 6.3 a novější) lze UBB XG nastavit během několika minut a spravovat z centrálního intuitivního rozhraní, takže přemostění sítě je snadnější než kdykoli předtím.

**Obsah balení:**

- 2x UniFi Building Bridge XG
- 2x držák s přesným zarovnáním (na sloup)
- 2x PoE (48 V/ 0,65 A) adaptér
- 2x napájecí kabel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- Frekvenční pásmo:** 60 GHz (provozně 57-66 GHz), 5 GHz záloha
- Přenosová rychlost:** 6 Gb/s (866,6 Mb/s v záložním 5 GHz pásmu)
- Porty:** 1x GbE RJ-45, 1x 1/10G SFP+ slot
- Zisk antény:** 22 dBi (14 dBi pro 5GHz anténu)
- Výkon rádia (TX):** 33 dBm
- Podpora PoE:** ano, 802.3bt nebo pasivní 48 V ($\pm 10\%$)
- Odolnost proti povětrnostním vlivům:** IPX6
- Rozměry:** 191,8 x 191,8 x 59 mm
- Hmotnost:** 1,7 kg (2,9 kg s držákem)

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

Manuál (montážní návod):

<https://dl.ui.com/qig/ubb-xg>

Datasheet:

https://dl.ui.com/ds/ubb-xg_ds.pdf

